




NOGLE SER BARE ET KABEL

VI SER EN FORBUNDET VERDEN

• RUSTFRIE FØRINGSVEJE

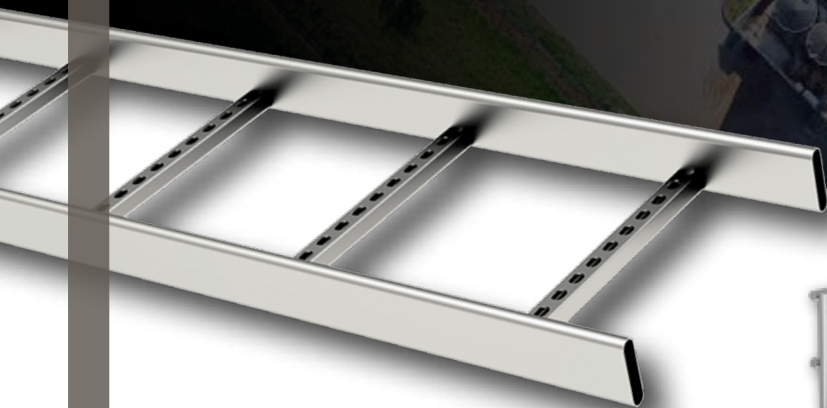

INDHOLDSFORTEGNELSE

Dette produktkatalog indeholder tekniske informationer om vores brede sortiment af rustfrie kabelstiger, gitterbakker og tilbehør.

Søger du informationer om andre overfladebehandlinger, da henviser vi til vores øvrige produktkataloger.

Se mere på www.scankabsystems.dk

RUSTFRIE FØRINGSVEJE

	SIDE
Kabelstiger	4
KSE80 SS316 / KSF80 SS316 - forstærket	
Gitterbakker	4
Rustfri 304/316L	

KABELSTIGER

KSE80 SS316	6
KSF80 SS316 - forstærket	7

TILBEHØR TIL KABELSTIGER

Formstykker	8-10
Beslag, gevindstang & montageplader	11-12
Konsoller	13-16
Konsolklemme & vægbeslag	17-18
Pendler	19-22
Samlinger	22-23
Ankerskinner	24
Låg	25
Deleskinner	26
Bolte & møtrikker	27-28

GITTERBAKKER	SIDE
Rustfri 304 / Rustfri 316L	30

TILBEHØR TIL GITTERBAKKER

Samling & fastgørelse	31
Centerbeslag & konnektorplade	32
Låg & deleskinner	33
Dåsebeslag	34
Gulvbeslag, radiusbegrænser & mærkeholder	35
Afstands- & sidebeslag	36
Jording	37
Boltsaks & endeafslutning	37
Væg- & loftkonsoller	38
Bolte & møtrikker	39

KABELSTIGER

KSE80



316L - Rustfri 316L kabelstige
C9D klassificering iht. IEC 61537

KSF80, FORSTÆRKET



316L - Rustfri 316L kabelstige
C9D klassificering iht. IEC 61537


GITTERBAKKER

304 - Rustfri 304 gitterbakke
C9C klassificering



316L - Rustfri 316L gitterbakke
C9D klassificering



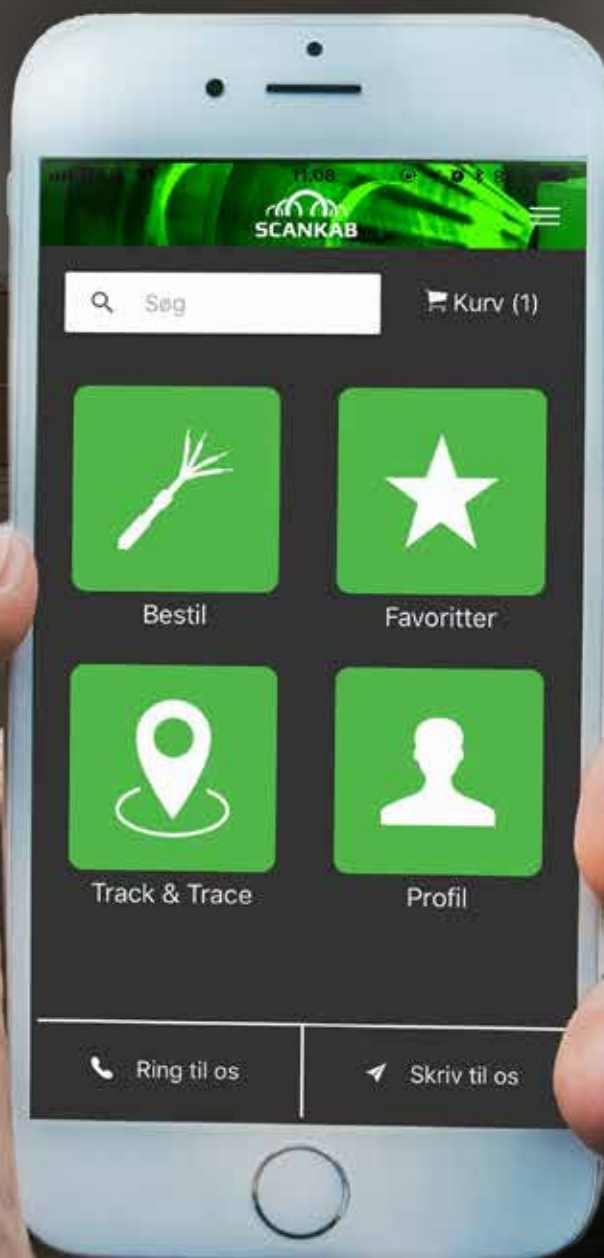

NOGLE SER BARE ET KABEL •

**VI HAR OPTIMERET
DINE MULIGHEDER FOR
NEMT AT BESTILLE**






KABELSTIGER


KSE80 SS316

Kabelstiger

L: 6000 mm

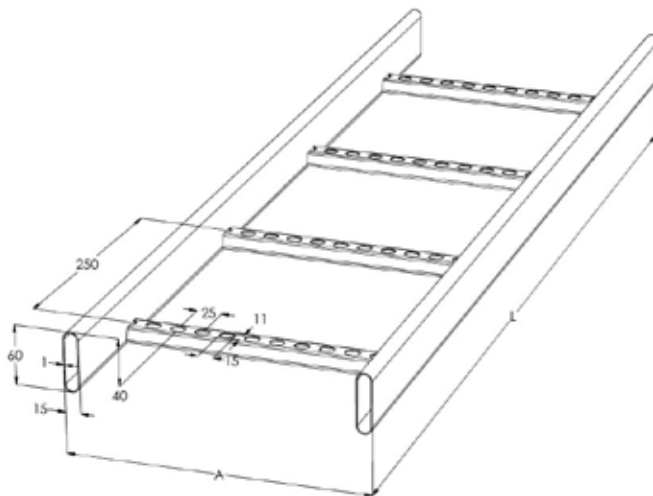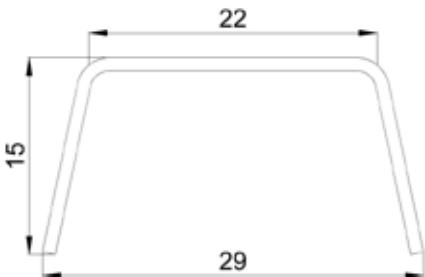

KSE80

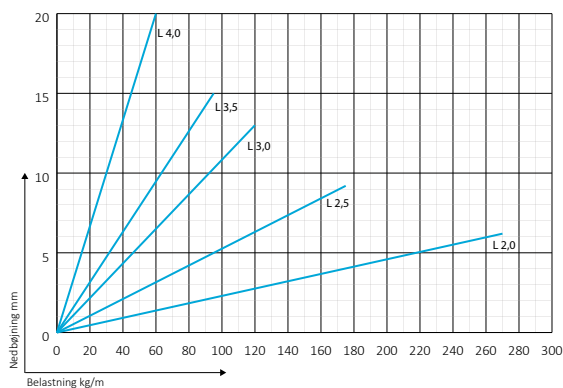


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / str.	A mm
Syrefast stål AISI 316L Andre længder efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5				
1430101	6438377102555	KSE80-150 L=6000 SS316	14,56	150
1430102	6438377102562	KSE80-200 L=6000 SS316	15,12	200
1430103	6438377102579	KSE80-300L=6000 SS316	15,90	300
1430104	6438377102586	KSE80-400 L=6000 SS316	17,00	400
1430105	6438377102593	KSE80-500 L=6000 SS316	18,15	500
1430106	6438377102609	KSE80-600 L=6000 SS316	19,30	600


KSF80 SS316

Kabelstiger, konsolafstand op til 9,0 meter

L: 6000 mm

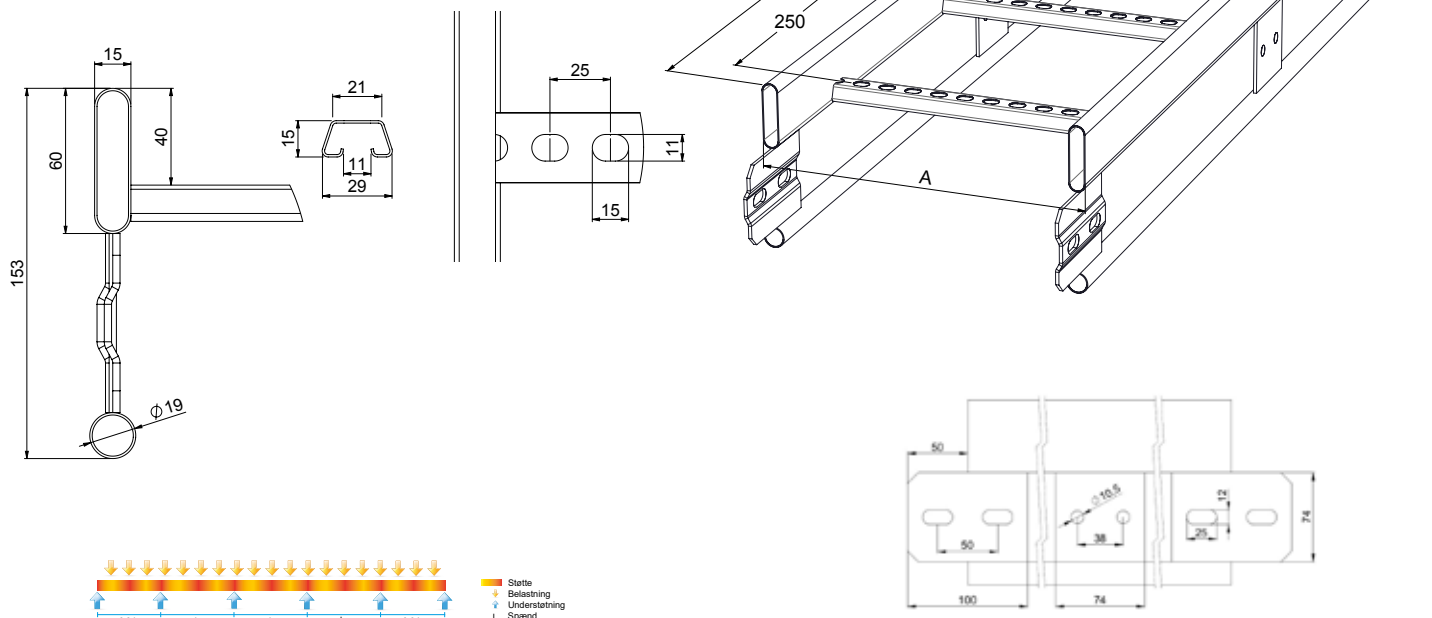


KSF80

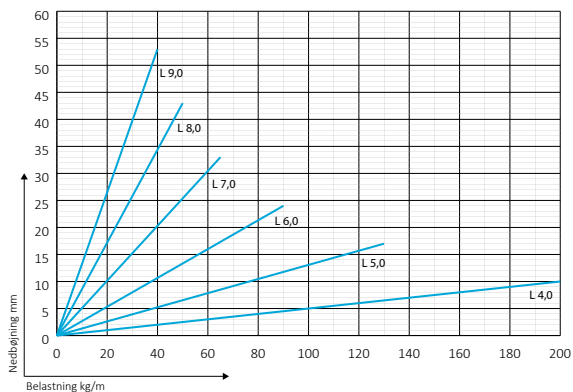



Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / str.	A mm
Syrefast stål AISI 316L Andre længder efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5				
1430022	6438377004712	SS316 KSF80-200 L=6000	23,63	200
1430023	6438377004729	SS316 KSF80-300 L=6000	24,80	300
1430024	6438377004736	SS316 KSF80-400 L=6000	25,96	400
1430025	6438377004743	SS316 KSF80-500 L=6000	27,13	500
1430026	6438377004750	SS316 KSF80-600 L=6000	28,29	600

90° bøjning KSE90

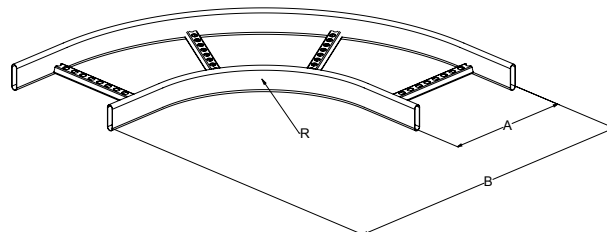


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	B mm
Syrefast stål AISI 316L Andre længder efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5					
Bøjeradius 300 mm.					
1430111	6438377103774	KSE90-150 R=300 SS316	2,25	150	600
1430112	6438377103781	KSE90-200 R=300 SS316	2,45	200	650
1430113	6438377103798	KSE90-300 R=300 SS316	2,96	300	750
1430114	6438377103804	KSE90-400 R=300 SS316	3,18	400	850
1430115	6438377103811	KSE90-500 R=300 SS316	3,86	500	950
1430116	6438377103828	KSE90-600 R=300 SS316	4,20	600	1050

T-stykke KSTE

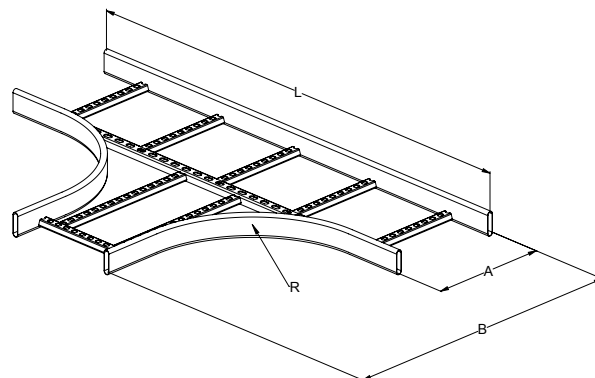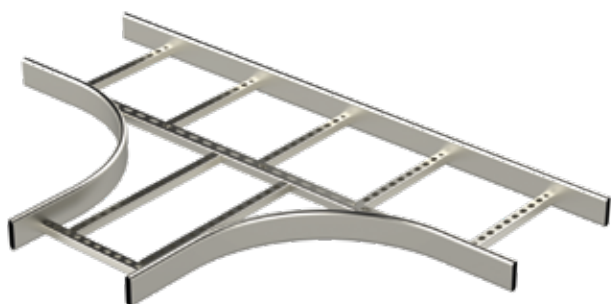


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	B mm	L mm
Syrefast stål AISI 316L Andre længder efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5						
Bøjeradius 300 mm.						
1430091	6438377005115	KSTE-150 R=300 SS316	4,42	150	600	1050
1430092	6438377005122	KSTE-200 R=300 SS316	4,68	200	650	1100
1430093	6438377005139	KSTE-300 R=300 SS316	5,14	300	750	1200
1430094	6438377005146	KSTE-400 R=300 SS316	5,80	400	850	1300
1430095	6438377005153	KSTE-500 R=300 SS316	6,38	500	950	1400
1430096	6438377005160	KSTE-600 R=300 SS316	6,53	600	1050	1500

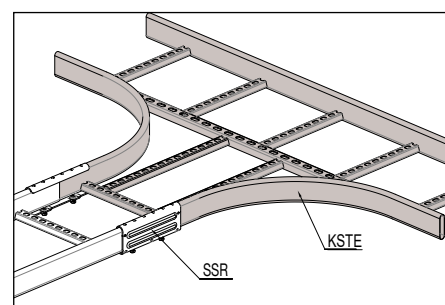


Montage af T-stykke

T-stykket KSTE monteres på KSE80-stigen med koblingen SSR (→ s. 23)
T-stykket kan også monteres på stigen med niveau-koblingen NL (→ s. 24).

Kryds KSXE

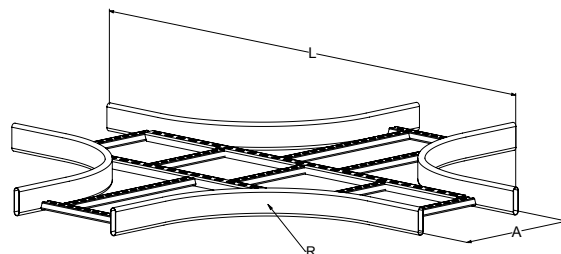

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	B mm
Syrefast stål AISI 316L Andre længder efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5					
Bøjeradius 300 mm.					
1430131	6438377103897	KSXE-150 R=300 SS316	6,04	150	1050
1430132	6438377103903	KSXE-200 R=300 SS316	6,34	200	1100
1430133	6438377103910	KSXE-300 R=300 SS316	6,46	300	1200
1430134	6438377103927	KSXE-400 R=300 SS316	7,44	400	1300
1430135	6438377103934	KSXE-500 R=300 SS316	8,06	500	1400
1430136	6438377103941	KSXE-600 R=300 SS316	8,24	600	1500

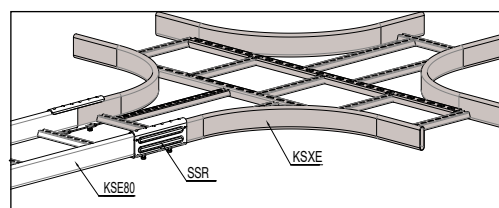

Montage af kryds


Krydset monteres KSE80-stigen med kobling SSR (→ s. 23).

Krydset kan også monteres på stigen med niveau-koblingen NL (→ s. 24).



Vertikale bøjninger KSVE & KSVIE



KSVE

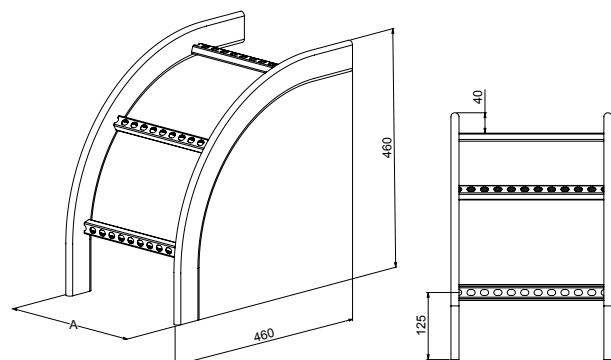

KSVIE

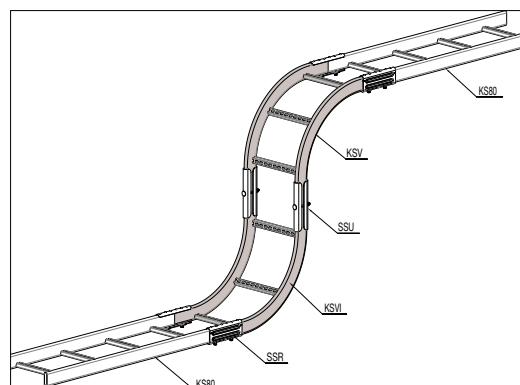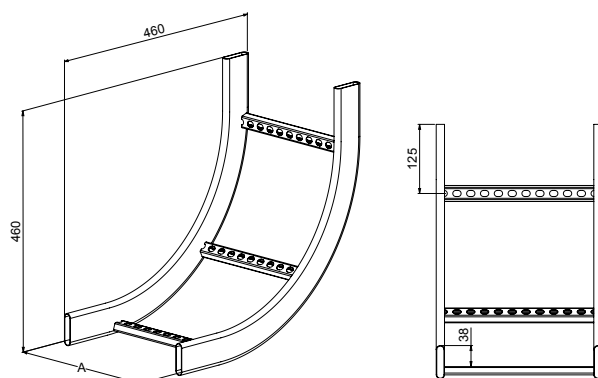

Montage af vertikal bøjning



Den vertikale bøjning monteres på K580 med koblingen SSR (→ s. 23).

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L Andre længder efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5				
Bøjeradius R = 300 mm.				
1430141	6438377103958	KSVE-150 SS316	1,76	150
1430142	6438377103965	KSVE-200 SS316	1,86	200
1430143	6438377103972	KSVE-300 SS316	2,08	300
1430144	6438377103989	KSVE-400 SS316	2,22	400
1430145	6438377103996	KSVE-500 SS316	2,36	500
1430146	6438377104009	KSVE-600 SS316	2,48	600

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L Andre længder efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5				
Bøjeradius R = 300 mm.				
1430151	6438377104016	KSVIE-150 SS316	1,78	150
1430152	6438377104023	KSVIE-200 SS316	1,82	200
1430153	6438377104030	KSVIE-300 SS316	1,98	300
1430154	6438377104047	KSVIE-400 SS316	2,22	400
1430155	6438377104054	KSVIE-500 SS316	2,40	500
1430156	6438377104061	KSVIE-600 SS316	2,46	600



T-beslag VF og VFF

VF

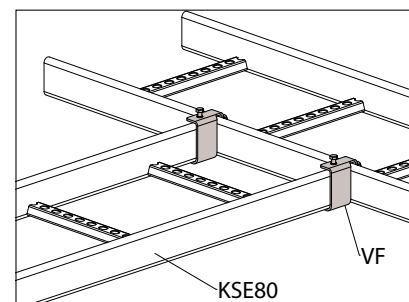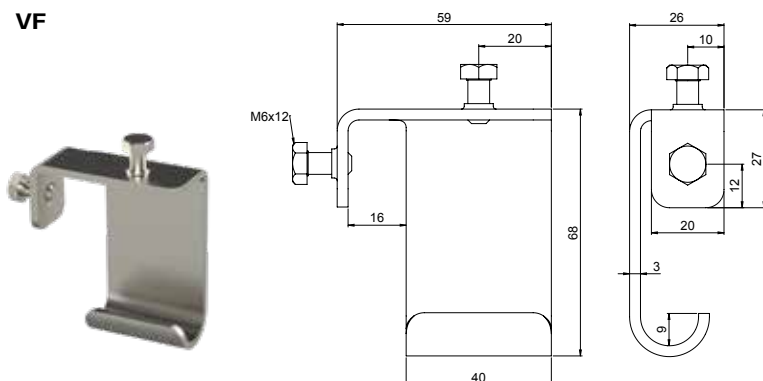

T-beslag VF benyttes til at lave T- eller X-stykker med KSE80-stiger.


VFF

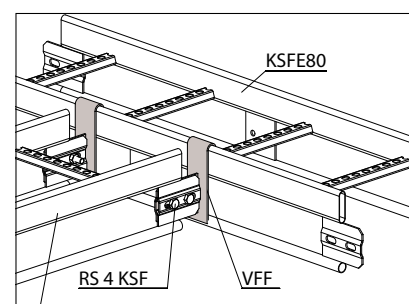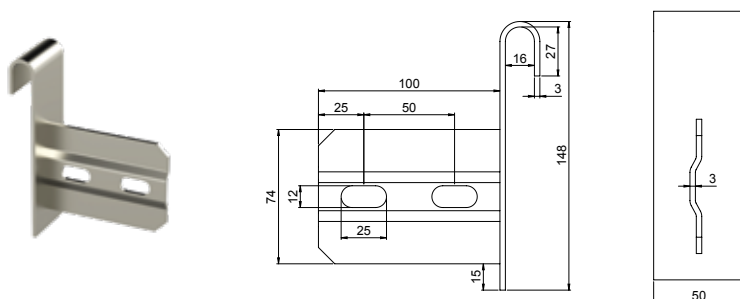

T-beslag VFF benyttes til at lave T- eller X-stykker med KSFE-stigen.

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L Korrisionsklasse C5			
1430310	6438377005573	VF SS316	0,14
1430311	6438377005580	VFF SS316	0,44
VFF/KSF80 inkluderer skruesættet RS4 KSF (Varenr.: 1449115)			



Gevindstang GT

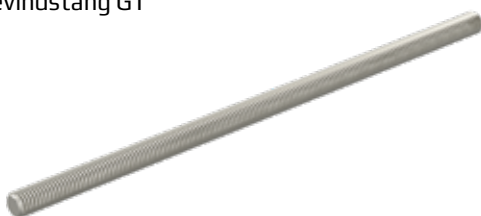





Varenr.	EAN-nr.	Produkt
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5		
1430420	6438377005801	GT-10 L=2000 SS316
1430421	6438377005818	GT-16 L=2000 SS316

Montageplade DPA og DPB

DPA

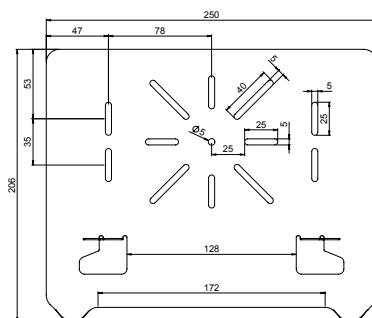

DPB

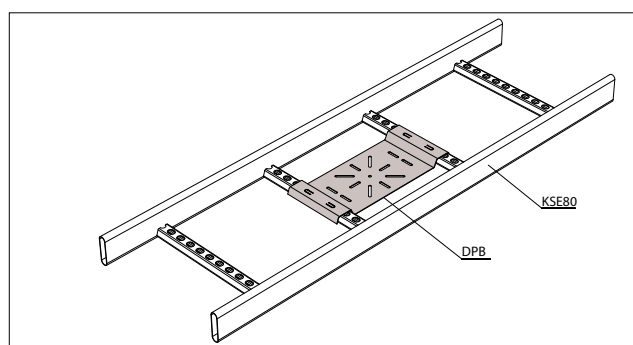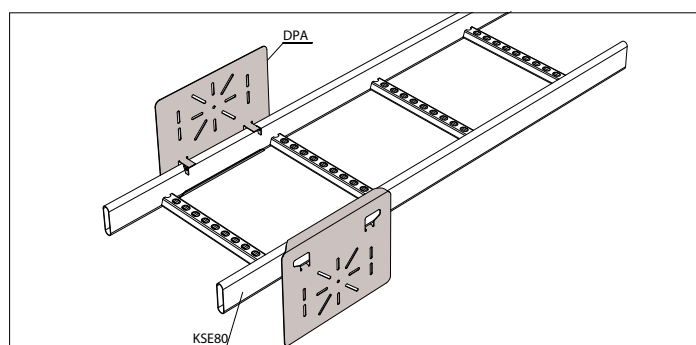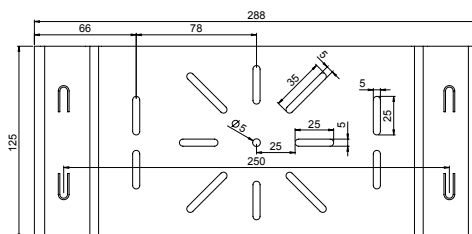

Fastgørelse af forgreningsdåser


Fastgørelse af forgretningsudseer
Montageplade DPA/DPA-O fastgøres på siden af kabelstigen ved at bøje metalfapperne. Den kan sikres med selvskærende skruer.

Montageplade DPB/DPB-O kan fastgøres mellem trinene på stigen ved at bøje metalflapperne ned i trinenes huller.


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
1430314	6438377005610	DPA 55316	0,33
1430315	6438377005627	DPB 55316	0,29

Loftkonsol RTF-10, RTF-16

RTF-10


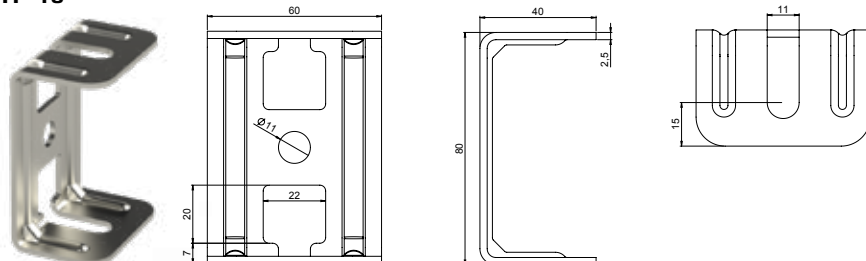


RTF-16


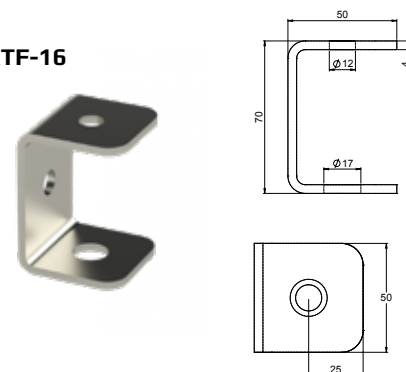


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
1430305	6438377005559	RTF-10 SS316	0,15	250 kg
1430306	6438377005566	RTF-16 SS316	0,23	400 kg

Gulvbeslag ÄF


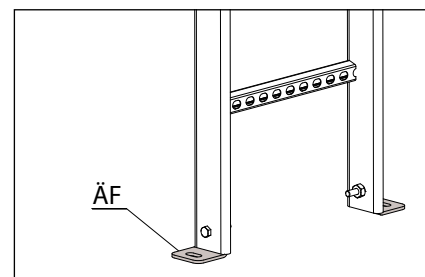
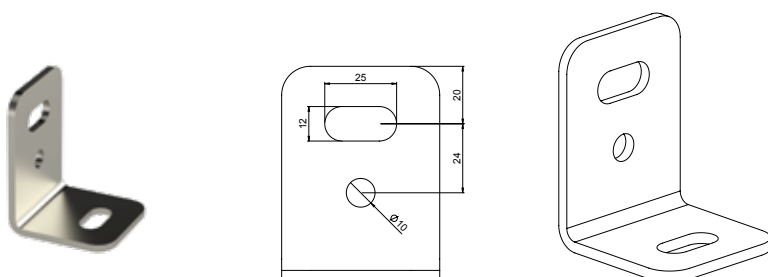


Kabelstige fastgøres til gulv ved brug af gulvbeslag ÄF.

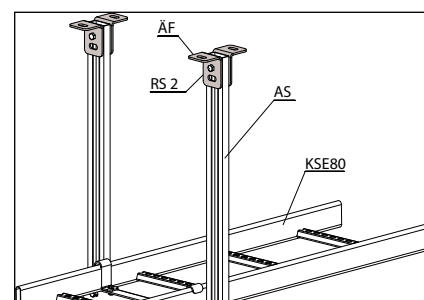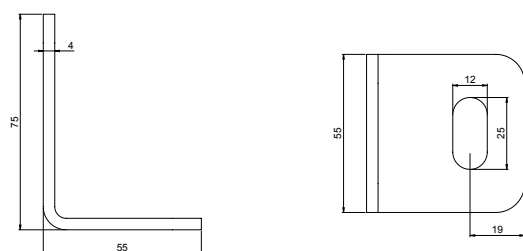


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5			
1430313	6438377005603	ÄF SS316	0,14

Vægkonsol VKF (4KN)

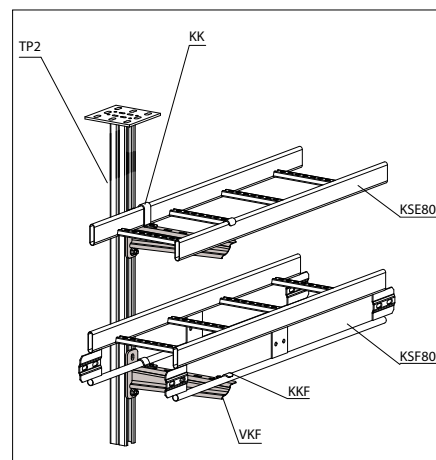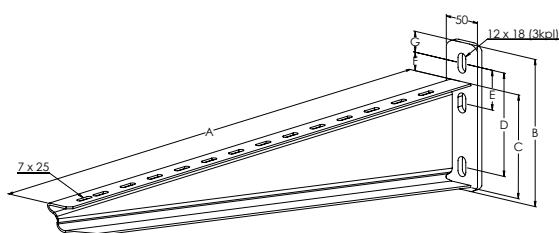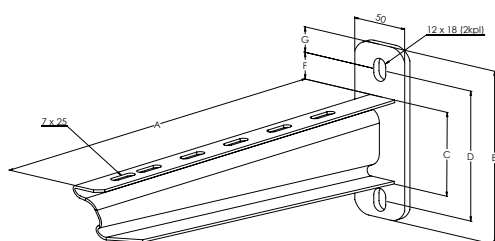

Loftpendel

Vægkonsollen VKF monteres på loftpendel TP2 (→ s. 21) med en glidemøtrik SMT (→ s. 28).

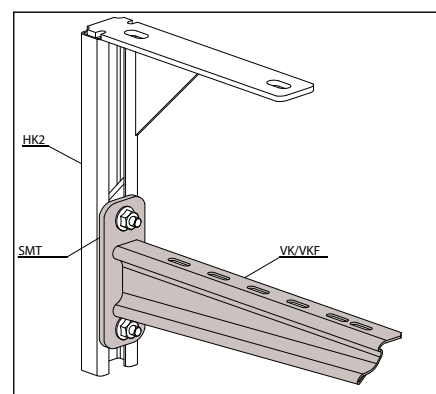


Loftpendel

Vægkonsollen VKF monteres på loftpendel HK2 med en glidemøtrik SMT (→ s. 28).


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5										
Maksimum tilladt belastning 400 kg/konsol.										
1430172	6438377005177	VKF-200 4KN S5316	0,82	240	136	57	102	-	20	20
1430173	6438377005184	VKF-300 4KN S5316	1,03	340	136	63	102	-	20	20
1430174	6438377005191	VKF-400 4KN S5316	1,29	440	155	69	118	-	21	21
1430175	6438377005207	VKF-500 4KN S5316	1,46	540	155	75	118	-	21	21
1430176	6438377005214	VKF-600 4KN S5316	2,36	640	155	80	118	-	21	21
1430177	6438377005221	VKF-700 4KN S5316	2,74	740	185	130	50	50	24	24
1430178	6438377005238	VKF-800 4KN S5316	3,34	840	205	150	50	50	24	24
1430179	6438377005245	VKF-900 4KN S5316	3,98	940	215	160	50	50	24	24
1430180	6438377005252	VKF-1000 4KN S5316	4,70	1040	225	1170	50	50	24	24

KONSOLLER MM.



Vægkonsol VKZ / VKZ-N

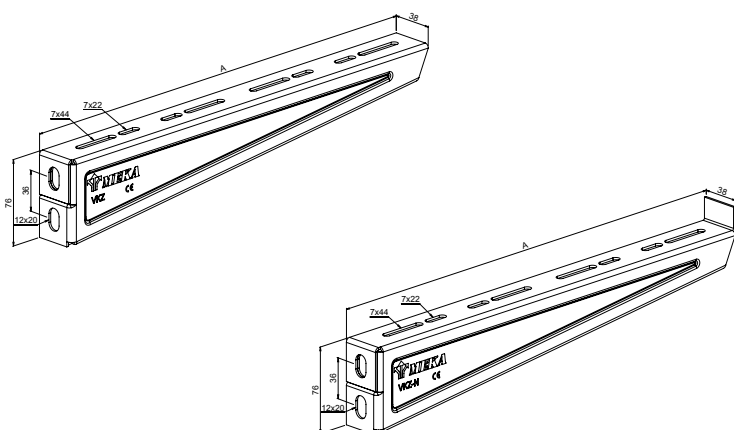

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
Maksimum tilladt belastning 100 kg/konsol.				
1429113	6438377000356	VKZ-100 SS316	0,28	111
1429114	6438377000363	VKZ-200 SS316	0,25	211
1429115	6438377000370	VKZ-300 SS316	0,53	311
1429116	6438377000387	VKZ-400 SS316	0,65	411
1429126	6438377000479	VKZ-N-100 SS316	0,17	114
1429127	6438377000486	VKZ-N-200 SS316	0,37	214
1429128	6438377000493	VKZ-N-300 SS316	0,55	314
1429129	6438377000509	VKZ-N-400 SS316	0,50	414

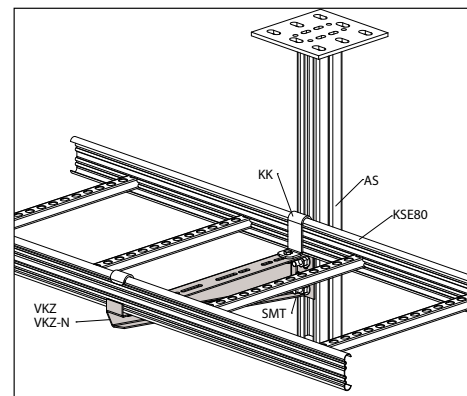



Loftpendel
Vægkonsollen VKZ eller VKZ-N monteres på loftpendel TP2 (→ s. 21) med en glidemøtrik SMT (→ s. 48).

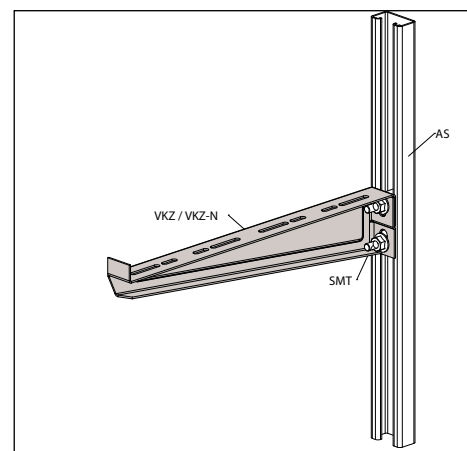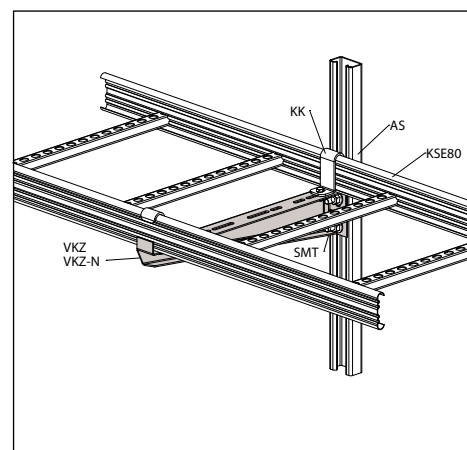

Vægstøtte med ankerskinne
Med ankerskinne AS kan belastningen fra vægkonsollerne VKZ eller VKZ-N fordeles på et større område. Vægkonsollerne VKZ og VKZ-N monteres til ankerskinnen AS med glidemøtrik SMT.

KONSOLLER MM.


Midterkonsol HK-13

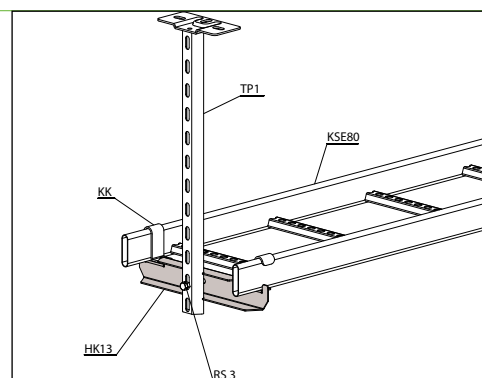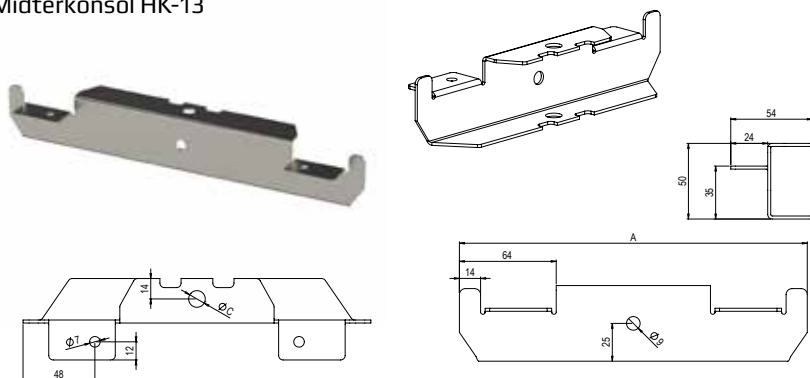

Midterkonsol med loftpendel



Midterkonsollen HK13 monteres til loftpendel TP1 med skruesættet RS3. Kabelstigen KSE80 fastgøres til midterkonsollen HK13 med konsolklemmen KK.

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	C mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5					
1430252	6438377005375	HK13-216 SS316	0,28	230	17
1430253	6438377005382	HK13-316 SS316	0,44	330	17
1430254	6438377005399	HK13-416 SS316	0,60	430	17
1430255	6438377005405	HK13-516 SS316	0,97	530	17
1430256	6438377005412	HK13-616 SS316	1,17	630	17

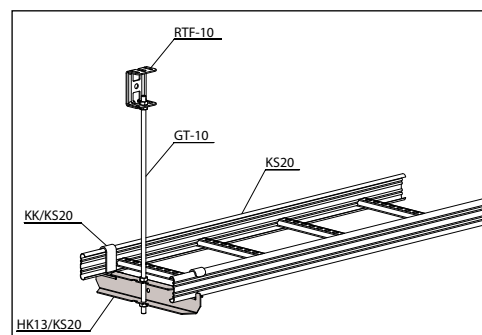

Midterkonsollen understøttes med gevindstangen GT. Kabelstigen fastgøres til midterkonsol HK13 med konsolklemme KK (→ s.18).

Bæring TPK

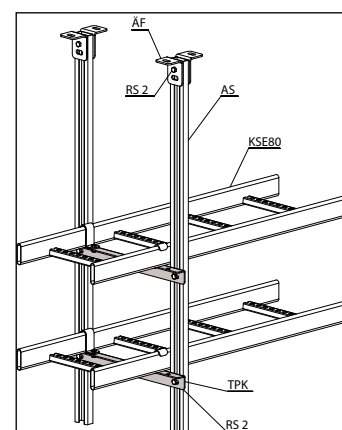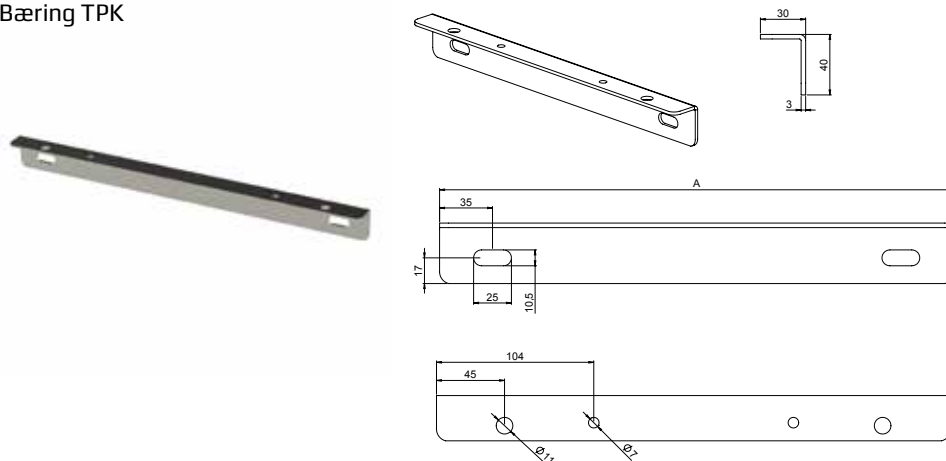

Bæring

Bæring TPK fastgøres til ankerskinnen AS med skruesæt RS2. Ankerskinne AS fastgøres til loftet med gulvbeslag AF. Kabelstigen KSE80 fastgøres til bæring TPK med konsolklemme KK.


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
1430262	6438377005429	TPK-200 SS316	0,51	340
1430263	6438377005436	TPK-300 SS316	0,66	440
1430264	6438377005443	TPK-400 SS316	0,83	540
1430265	6438377005450	TPK-500 SS316	0,97	640
1430266	6438377005467	TPK-600 SS316	1,13	740

KONSOLLER MM.



Konsolklemme KK og KKF




KK

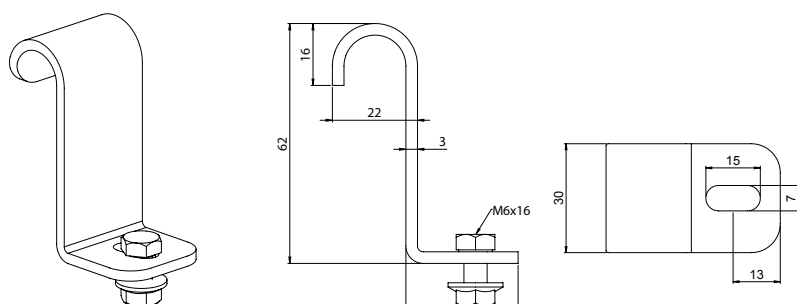

KKF

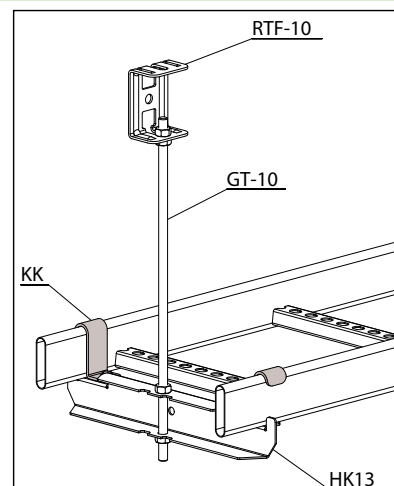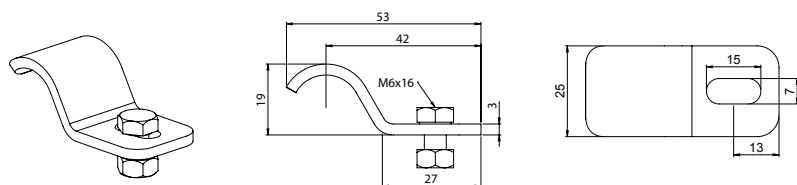

KSE80-stigen fastgøres til midterkonsol HK13 med konsolklemme KK.

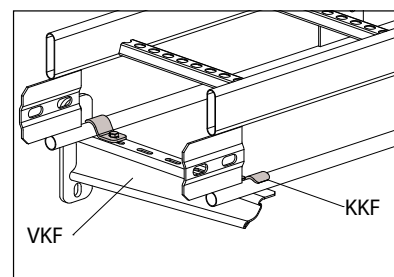


KSF80-stigen fastgøres til vægkonsol VKF (s. 15) med konsolklemme KKF.

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5			
1430300	6438377005511	KK S5316	0,05
1430302	6438377005528	KKF S5316	0,03
M6x16 hexskruer (Varenr.: 1430428) er inkluderet.			



Vægbeslag VK2 og VK3




VK2

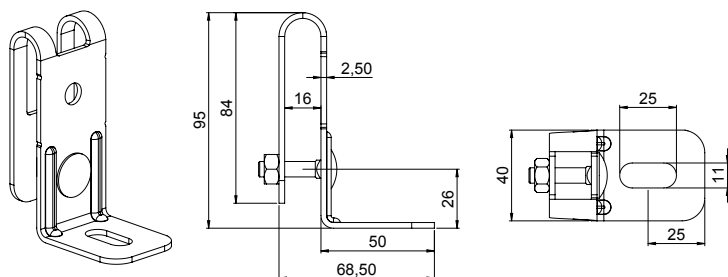

VK3

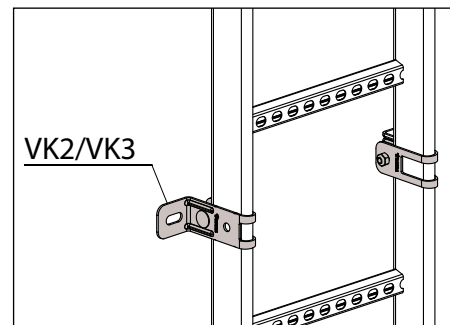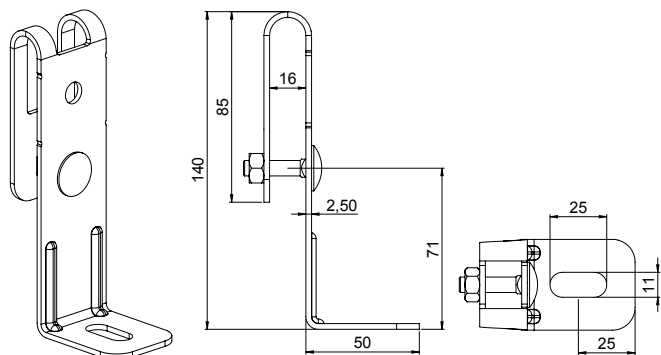






KSE80-stiger kan monteres lodret ved anvendelse af VK2 (→ s. 19) eller VK3 (→ s. 19).

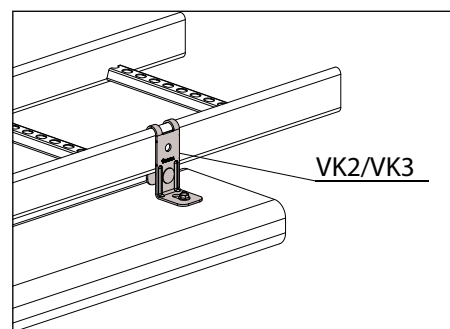

Lysarmaturer kan fastgøres til stigen ved brug af VK2 eller VK3 (→ s. 19).

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
1430303	6438377005535	VK2 5S316	0,21
1430304	6438377005542	VK3 5S316	0,25
M8x40 bolt og M8 møtrik (varenr. 1430428) er inkluderet.			


Loftpendel TP1

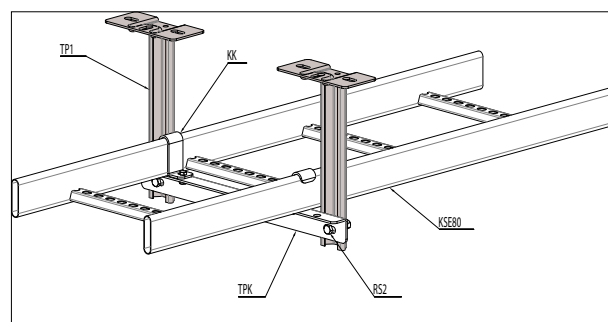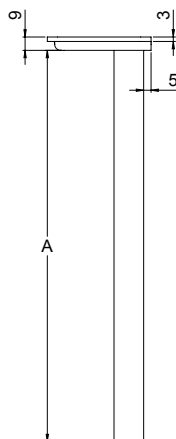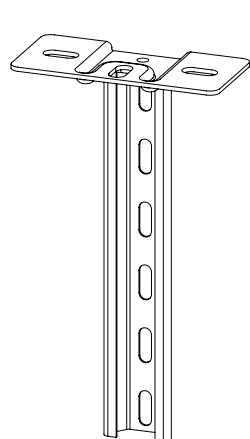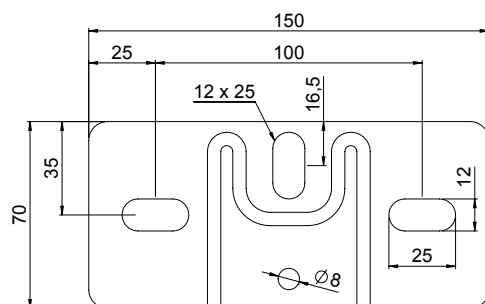




Midterstøtte med loftpendel TP1

Midterstøtte HK13 understøttes med loftpendel TP1. Midterstøtten HK13 fastgøres til loftpendel TP1 med skruesæt RS3. Kabelstigen KSE80 fastgøres til midterstøtten HK13 med konsolklemme KK13.


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
Med symmetrisk belastning er den tilladte belastning for TPI 3.5 kN = 350 kg.				
1430190	6438377005269	TP1-250 SS316	0,95	264
1430191	6438377005276	TP1-500SS316	1,36	533
1430192	6438377005283	TP1-750SS316	1,86	758
1430193	6438377005290	TP1-1000 SS316	2,21	989
1430194	6438377005306	TP1-1500 SS316	3,14	1483
1430195	6438377005313	TP1-2000 SS316	4,07	1979

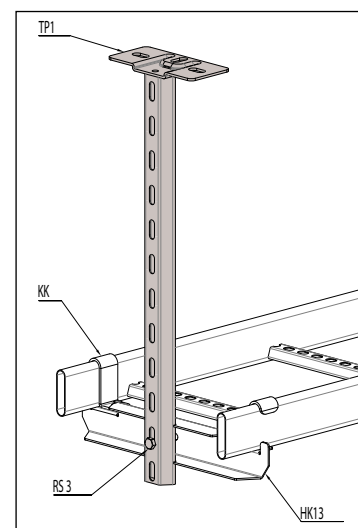

Loftpendel TP2

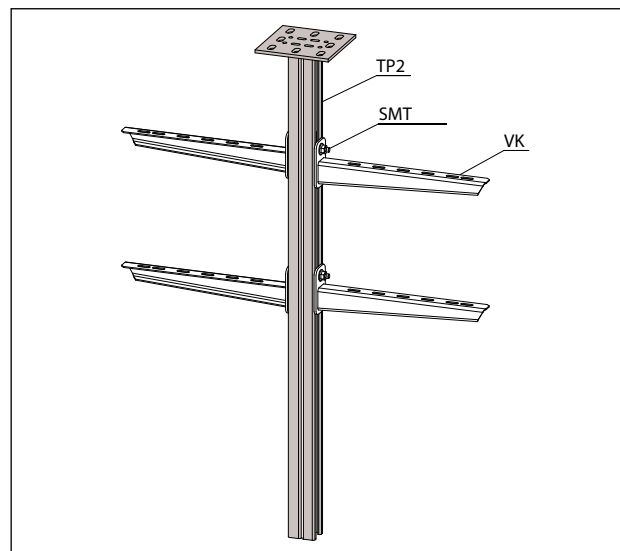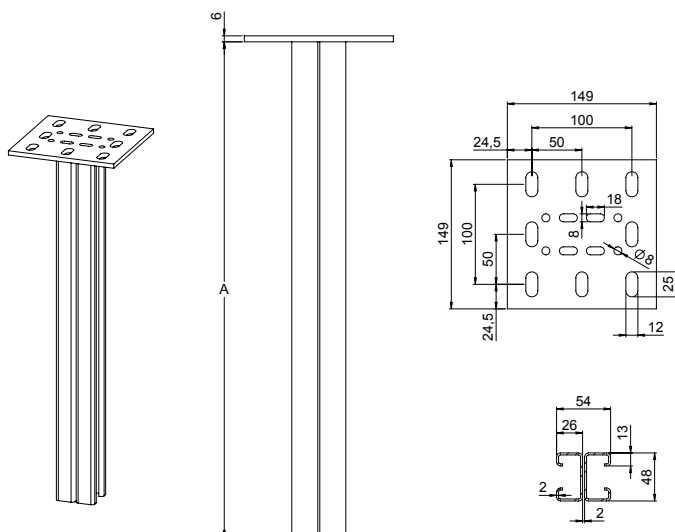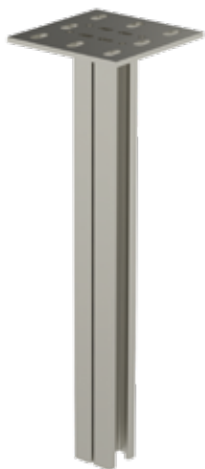


Vægkonsol VK fastgøres til TP2 loftpendlen med glidemøtrik SMT.

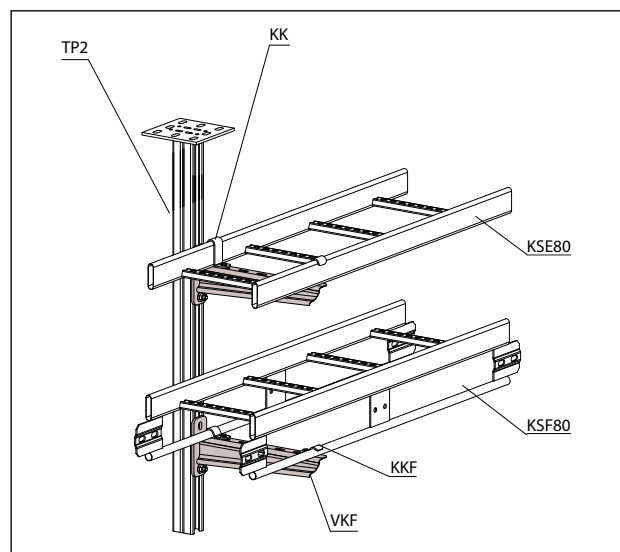


Loftpendlen TP2 kan anvendes til KSE80- og KSF80-stiger.

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
Med symmetrisk belastning er den tilladte belastning for TP2 er 50 kN = 5000 kg				
1430200	6438377005320	TP2-500 HDG	2,80	495
1430201	6438377005337	TP2-1000 HDG	4,45	990
1430202	6438377005344	TP2-1500 HDG	6,24	1485
1430203	6438377005351	TP2-2000 HDG	8,28	1980
1430204	6438377005368	TP2-3000 HDG	11,42	3015

Forlænger JK

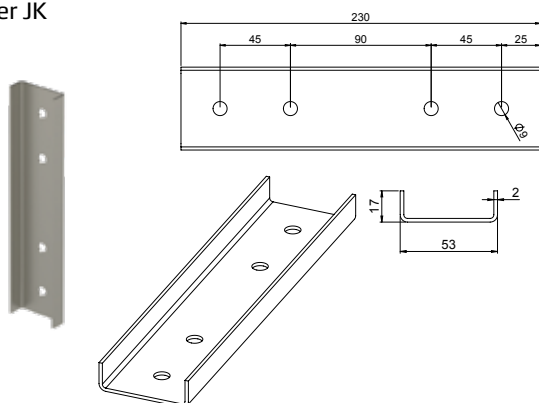


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
1430293	6438377005498	JK SS316	0,28	340

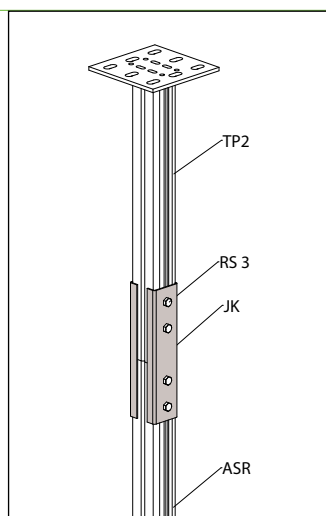

Forlængelse af loftpendel TP2




Loftpendel TP2, TP2-L og TP2-P kan forlænges med ankerskinne ASR-P og forlænger JK (2 stk). M8x120 bolt og M8 møtrikker (4 stk) bruges til forlængelsen.

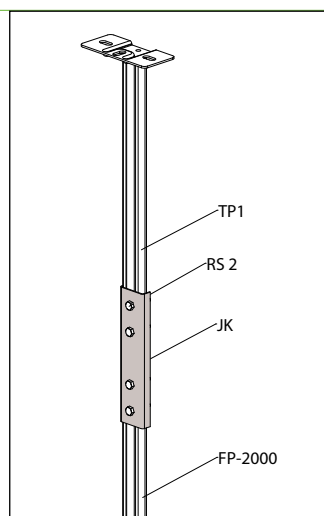


Forlængelse af loftpendel TP1

Loftpendel TP1 kan forlænges med ankerskinne FP-2000 og forlænger JK (1 stk.). M8x40 bolt og M8 møtrikker (4 stk.) bruges til forlængelsen.

Loftpendel ASR-TF

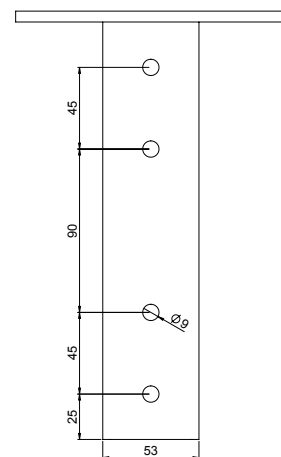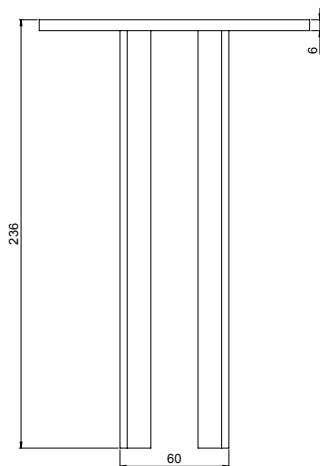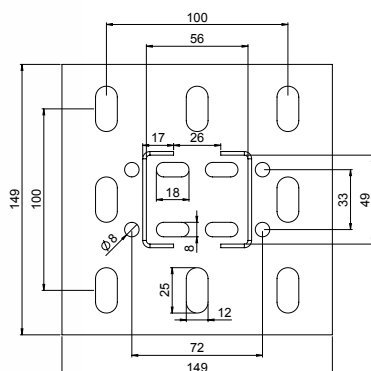



Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
1430316	6438377005634	ASR-TF SS316	1,60	700 kg
4 x M8x70 hexskrue og 2 x M8 møtrikker (Varenr.: 1430430) er inkluderet.				

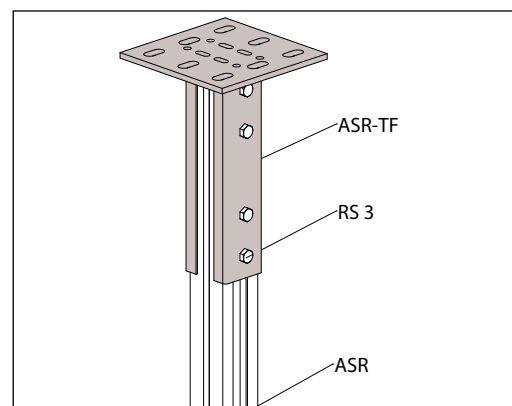

Loft- og gulv-installation

Loftpendel ASR-TF anvendes til loft- og gulv-installationer sammen med ankerskinne ASR. Loftpendel ASR-TF monteres på ankerskinne med ASR skruesættet, som er inkluderet i pakken.

Forlængerskinne FP

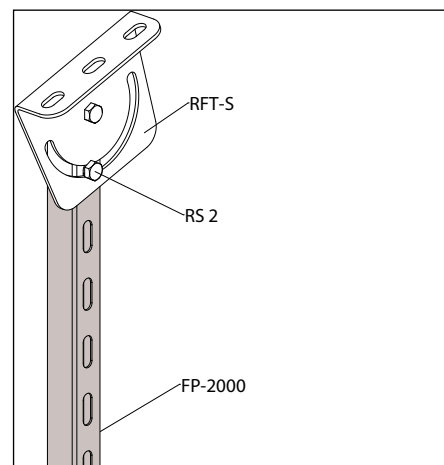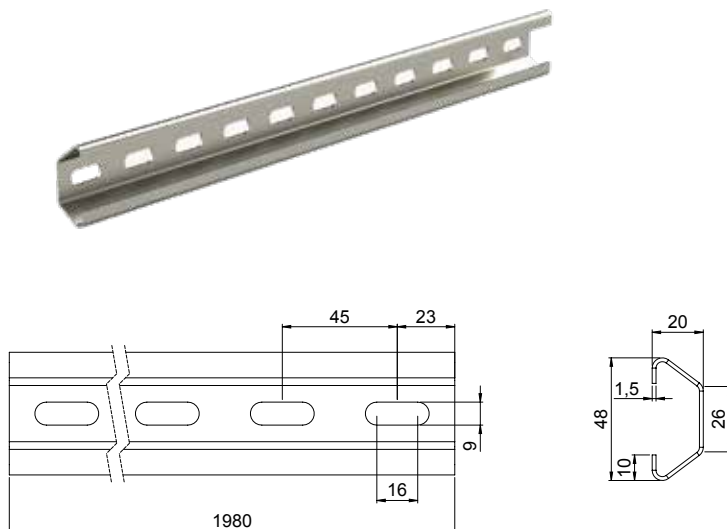

Fastgørelse til skrående loft

Forlængerskinnen FP kan fastgøres til et skrående loft med den justerbare loftkonsol RFT-S. Forlængerskinnen fastgøres til den justerbare loftkonsol RFT-S med skruesæt RS2 (→ s. 29).



Forlængelse af loftpendel TP1

Loftpendlen TP1 (→ s. 20) kan forlænges med forlængerskinnen FP ved brug af forlænger JK (→ s. 22)

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5			
1430414	6438377005795	FP-2000 L=1980 SS316	1,94

SAMLINGER

Kobling SSR


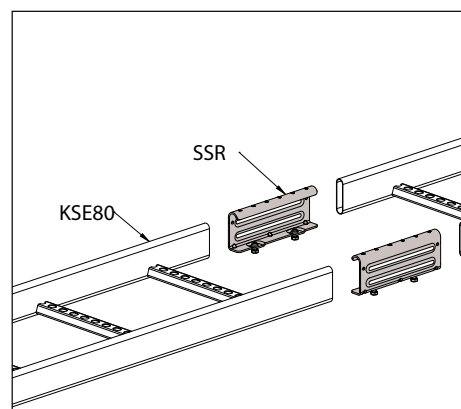
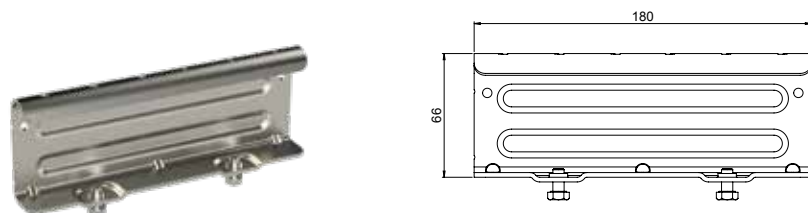


Koblingen SSR anvendes til forlængelse af KSE80-stigen. Kan ligeledes anvendes til fastgørelse af formstykker på KSE80-stigen.




Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5			
1430290	6438377005474	SSR SS316	0,31

Kobling, universal NL og KSF-NL

NL

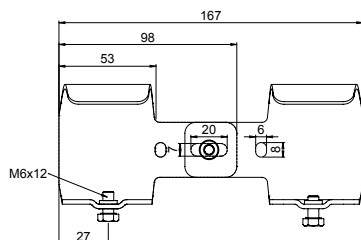


KSF-NL

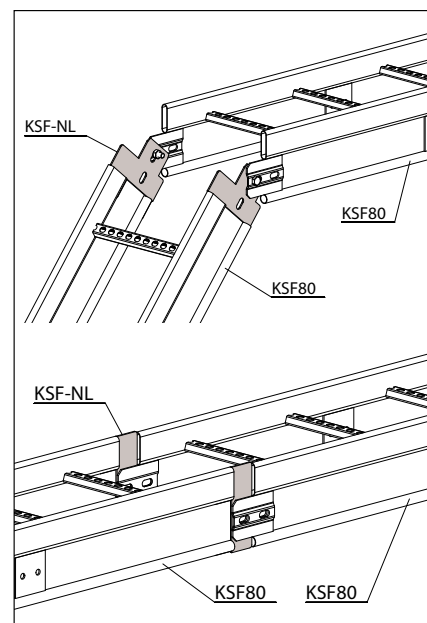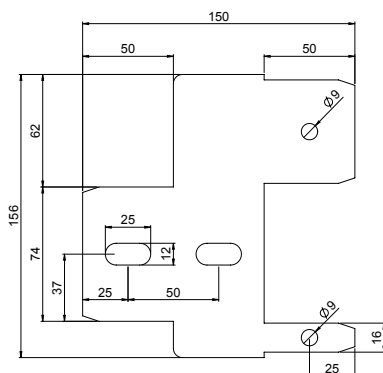


Niveau-ændring og forlængelse af kabelstigen

Universalkoblingen KSF-NL bruges, når kabelstiges koblinger er afskårede. Med kobling KSF-NL er det også muligt at ændre niveau.

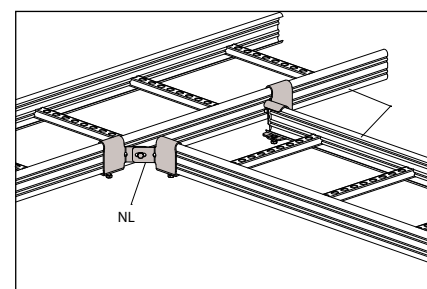

T-forgrening

Ved at bøje koblingen NL ligesom på billedet, er det muligt at fremstille en T-forgrening.

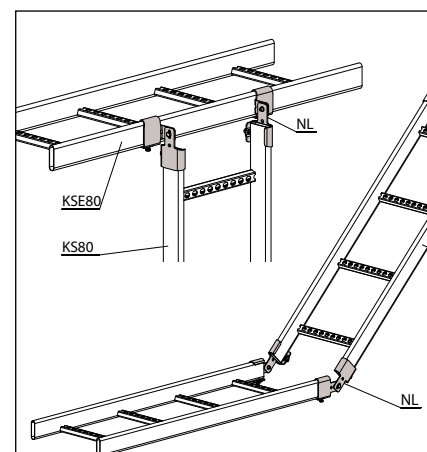

Ændring af vertikal retning og vertikal forgrening



Med kobling NL kan en vertikal forgrening fremstilles i enhver vinkel.

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5			
1430294	6438377005504	NL SS316	0,30
1430317	6438377005641	KSF-NL SS316	0,48



ANKERSKINNER

Ankerskinne AS og ASR


AS

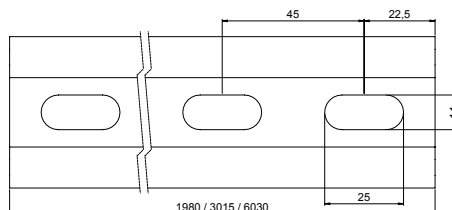

ASR

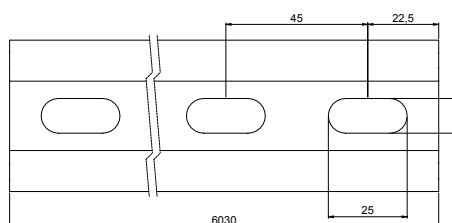


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	S mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
1430410	6438377005771	AS L=6030 S5316	10,72	2,0
1430411	6438377005788	ASR L=6030 S5316	22,18	2,0

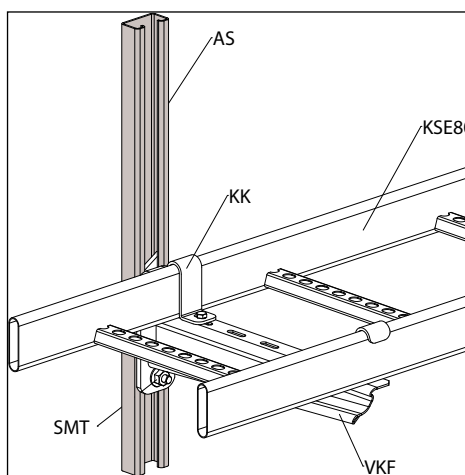


Vægstøtte med ankerskinne

Med ankerskinne AS kan belastningen fra vægkonsol VK eller VKF fordeles på et større område.

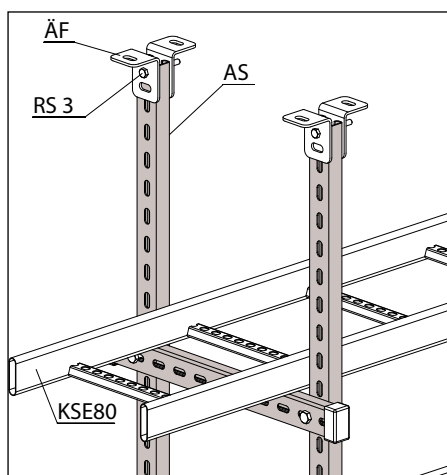

Gulvmontering med ankerskinne



Med ankerskinne AS kan gulvmontage konstrueres i henhold til billedet.

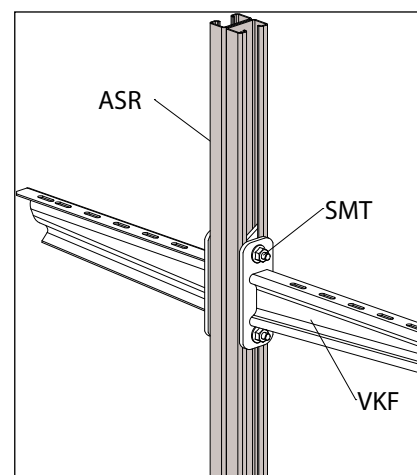


Fastgørelse af støtten

Vægkonsol VK eller VKF fastgøres til ankerskinnen med glidemøtrik SMT.

Låg, højt SK





Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5			
1430361	6438377005665	SK-150 L=1500 SS316	4,58
1430362	6438377005672	SK-200 L=1500 SS316	5,69
1430363	6438377005689	SK-300 L=1500 SS316	7,24
1430364	6438377005696	SK-400 L=1500 SS316	9,34
1430365	6438377005702	SK-500 L=1500 SS316	11,37
1430366	6438377005719	SK-600 L=1500 SS316	12,99

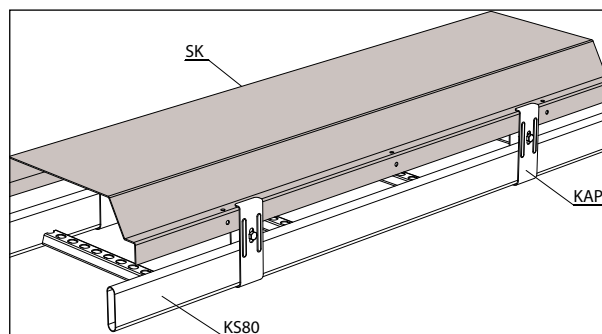

Beskyttelse af kabler

Låget SK benyttes til at beskytte kabler mod UV eller mekanisk skade. Benyttes clipsen KAP (s. 26) er der mere plads under låget. Det er muligt at fastgøre låget direkte på stigen ved hjælp af selvskærende skruer.

Clips f/ låg KAP

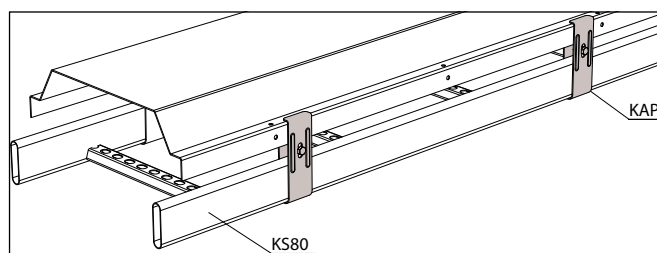
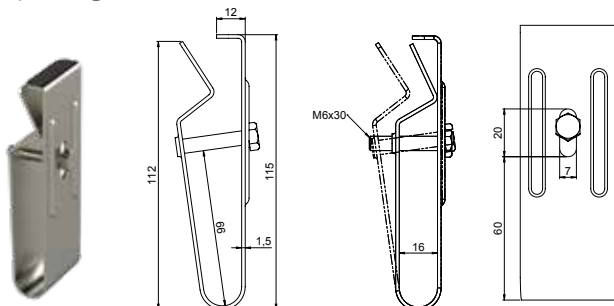


Brug af KAP

Med KAP er der mere plads under låget til kabler. Det anbefales at montere KAP pr. 1-1,5 m. afhængig af bredden på låget.

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5			
1430327	6438377005658	KAP SS316	0,16



Deleskinne AP

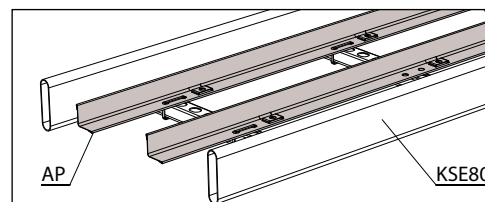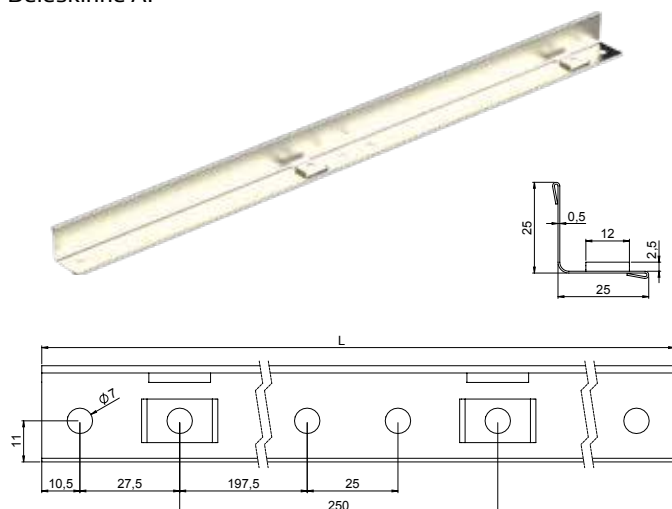

Deleskinne AP anvendes ved separation af kabler. Deleskinne AP fastgøres til stigerin med kabelbinder eller 6x20 mm bolt (67060100 ÷ s. 43) og møtrik (64060059 ÷ s. 43).

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5			
1430401	6438377005726	AP-40 L=2000 SS316	0,06



Telerende SR

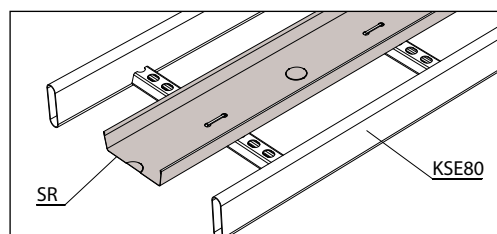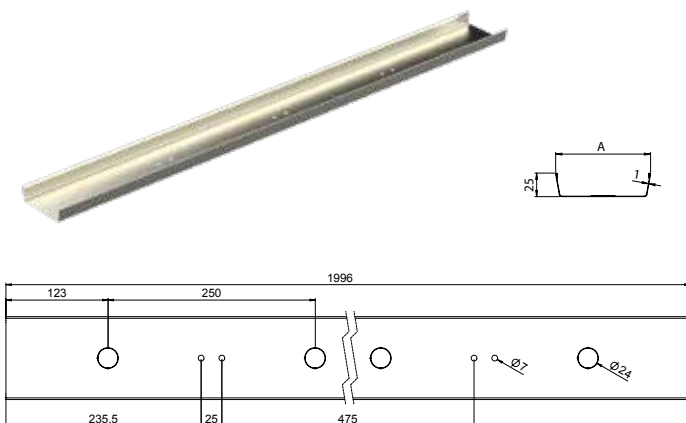

Telerende SP anvendes, hvis der ønskes ekstra understøtning af svagstrøms- eller fiberkabler. Telerende SR fastgøres til stigerin med kabelbinder eller 6x20 mm bolt (67060100 ÷ s. 43) og møtrik (64060059 ÷ s. 43).

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
1430402	6438377005733	SR-50 L=2000 SS316	0,79	50
1430403	6438377005740	SR-100 L=2000 SS316	1,18	100
1430404	6438377005757	SR-150 L=2000 SS316	1,57	150

Glidemøtrik SMT

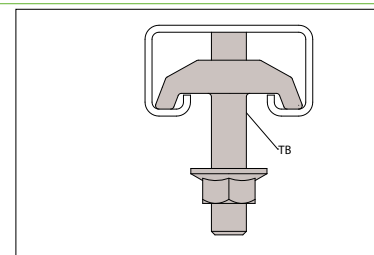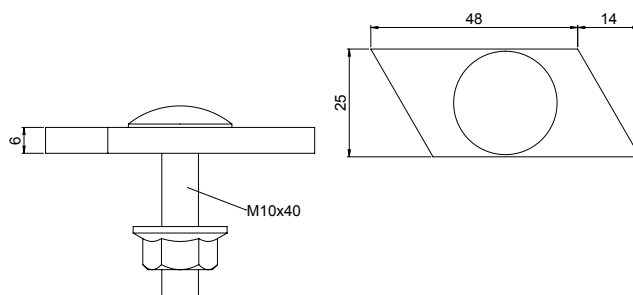


Glidemøtrik SMT monteres i standard AS eller ASR anker-skiner ved at skubbe dem ned i åbningen, og derefter dreje bundstykket.


Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5				
1430422	6438377005825	SMT HSS316	0,10	800 kg

Endeprop SP og ÄP

SP




ÄP




EP



Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Plastik, orange			
1449672	6438377022785	SP	0,01
1449681	6438377022853	ÄP	0,01
1449717	6438377102548	EP	0,01

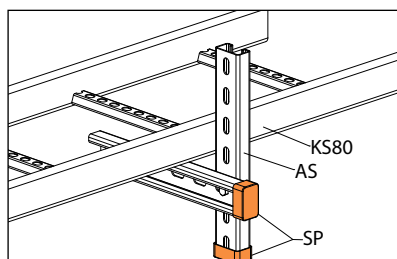

Endeprop SP anvendes til anker-skinne AS (→ s. 49) og forlænger-skinne FP (→ s. 51).

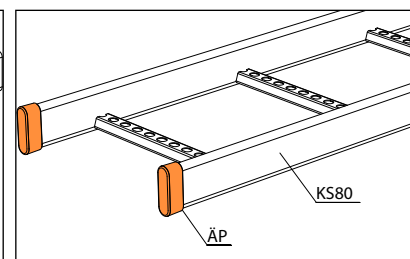

Endeprop ÄP/EP anvendes til beskyt-telse af enderne på KSE80-stige.

Møtrik MU, forlængermuffe JM, boltsæt RS



MØTRIK

Varenr.	EAN-nr.	Produkt
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5		
1430436	6438377005917	MU M10 S5316
1430437	6438377005924	MU M16 S5316



BOLTSÆT


Varenr.	EAN-nr.	Produkt
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5		
1430428	6438377005832	RS 1 S5316 (M6x16)
1430429	6438377005849	RS 2 S5316 (M8x40)
1430430	6438377005856	RS 3 S5316 (M8x70)
1430431	6438377005863	RS 5SU S5316 (M8x80)
1430432	6438377005870	RS VK2 S5316 (M8x30)
1430433	6438377005887	RS SMT S5316 (M10x40)
1430438	6438377005931	RS KSF S5316 (M10x30)



FORLÆNGERMUFFE

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Tilladt belastning
Syrefast stål AISI 316L. Korrisionsklasse C5			
1430434	6438377005894	JM M10 S5316 (L=40)	600 kg
1430435	6438377005900	JM M16 S5316 (L=40)	600 kg

GITTERBAKKER

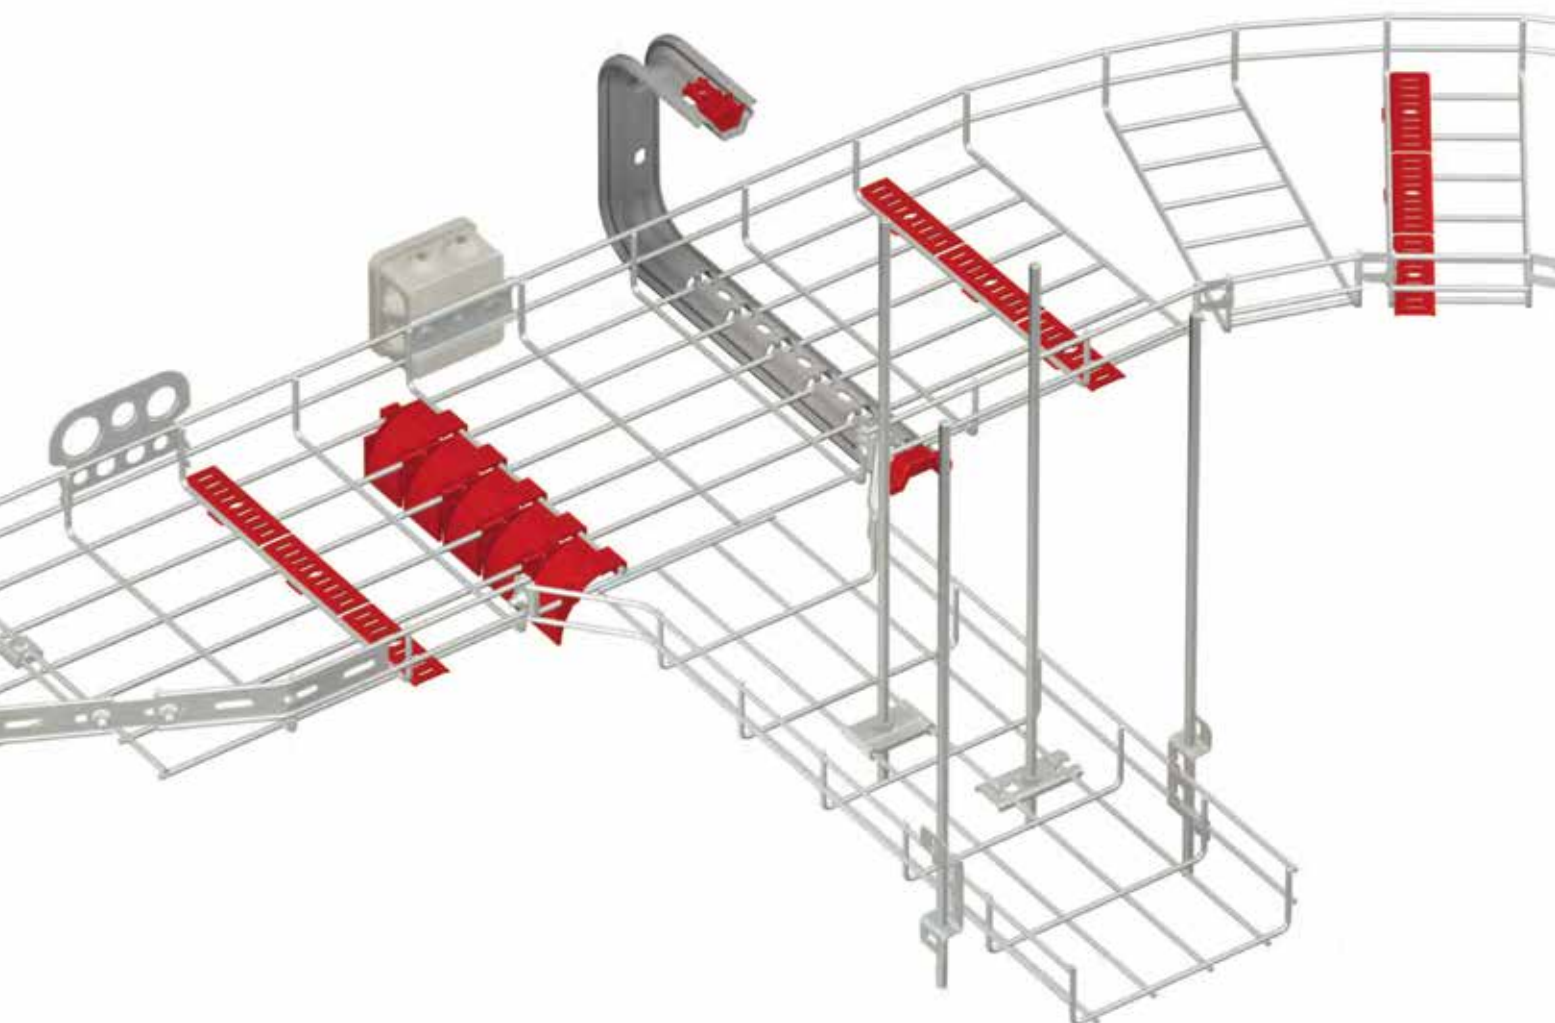

RUSTFRI GITTERBAKKER 304/316L

L: 3000 mm




A: Højde	a: Bredde	Rustfri 304	Rustfri 316L	kg/m	e _u
35	60	60251060	60261060	0,405	24
	100	60251100	60261100	0,547	24
	150	60251150	60261150	0,723	24
	200	60251200	60261200	1,034	18
	300	60251300	60261300	1,401	18
	400	60251400	60261400	1,797	12
60	60	60252060	60262060	0,564	24
	100	60252100	60262100	0,799	24
	150	60252150	60262150	1,022	24
	200	60252200	60262200	1,326	18
	300	60252300	60262300	2,091	12
	400	60252400	60262400	2,565	6
	500	60252500	60262500	3,014	6
	600	60252600	60262600	3,468	6
100	100	60253100	60263100	1,316	12
	150	60253150	60263150	1,383	6
	200	60253200	60263200	2,055	6
	300	60253300	60263300	2,512	6
	400	60253400	60263400	2,962	6
	500	60253500	60263500	3,413	6
	600	60253600	60263600	3,866	6
		64060061	64060061	+i  024	

Boltsæt




	Varenr.	kg/u	 u
316L	64060061	0,029	50

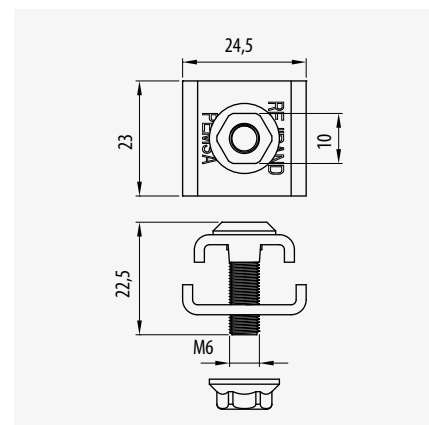

Samlingsplade til side, for ekstra styrke




	Varenr.	kg/u	 u
316L	64060041	0,0486	50

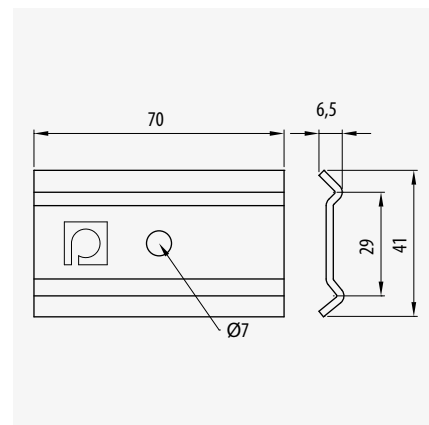

Splidseplade for bøjninger




	Varenr.	kg/u	 u
316L	67060053	0,066	10

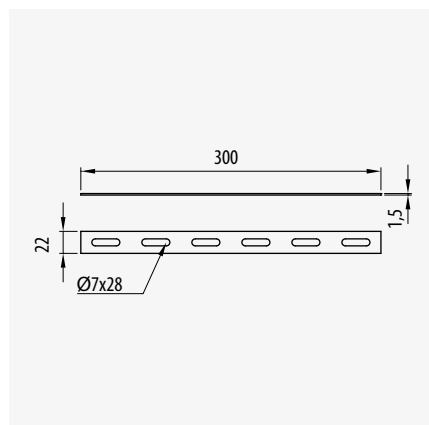

Fastgørelse på konsoller




	L	Varenr.	kg/u	 u
316L	20	64060060	0,019	50

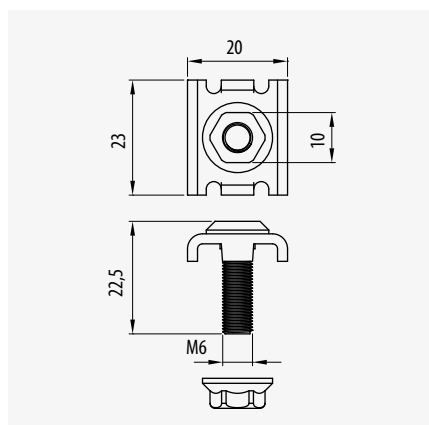

Konnektorplade




	Varenr.	kg/u	 u
316L	64060062	0,0102	50



Centerbeslag




	M	Varenr.	kg/u	 u
316L	M8/M10	67060046	0,031	20

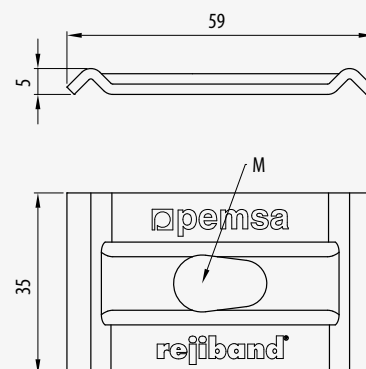

Centerbeslag, klik




	M	Varenr.	kg/u	 u
316L	M6	67060143	0,045	20
	M8/M10	67060043	0,045	20



CLICK

Låg

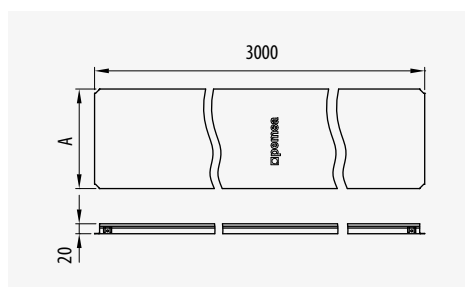


		35-60-100		60-600	
	A	Varenr.	kg/m	m	
304	60	73051060	0,385	24	
	100	73051100	0,544	24	
	150	73051150	0,750	12	
	200	73051200	0,957	12	
	300	73051300	1,380	6	
	400	73051400	2,116	6	
	500	73051500	2,602	6	
	600	73051600	3,577	6	
316L	60	73061060	0,385	24	
	100	73061100	0,544	24	
	150	73061150	0,750	12	
	200	73061200	0,957	12	
	300	73061300	1,380	6	
	400	73061400	2,116	6	
	500	73061500	2,602	6	
	600	73061600	3,577	6	



Deleskinne




		35-60-100		60-600	
	A	Varenr.	kg/m	m	
316L	25	67060610	0,207	60	
	50	67060611	0,305	48	
	80	67060612	0,430	36	

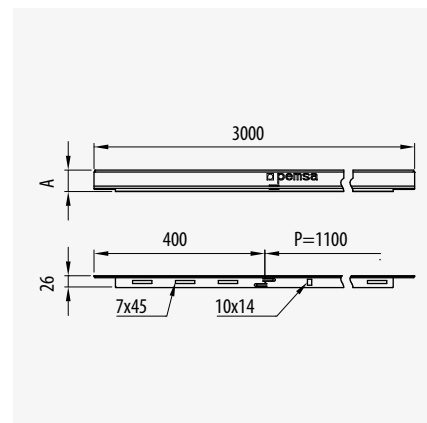

Mærkeholder




35-60-100 • 60-600		
Varenr.	kg/u	u
68000020	0,002	50

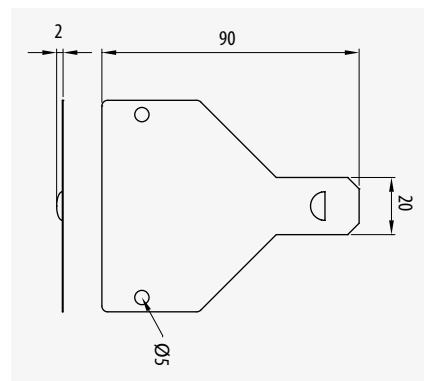

Dåsebeslag




60-100 • 60-600		
Varenr.	kg/u	u
68000040	0,010	20

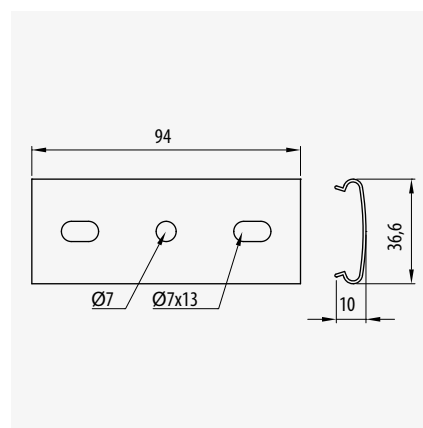

Dåsebeslag, mini




35-60-100 • 60-600		
Varenr.	kg/u	u
316L 62066010	0,095	10

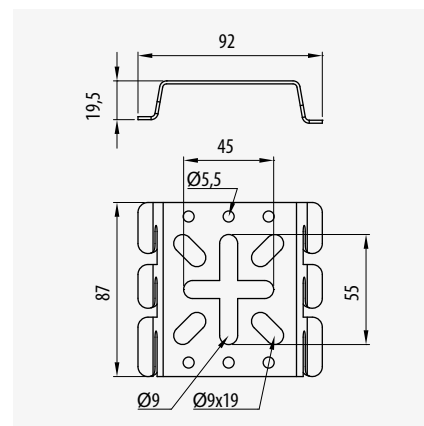

Dåsebeslag, stor




	Varenr.	kg/u	 u
316L	62066011	0,180	10

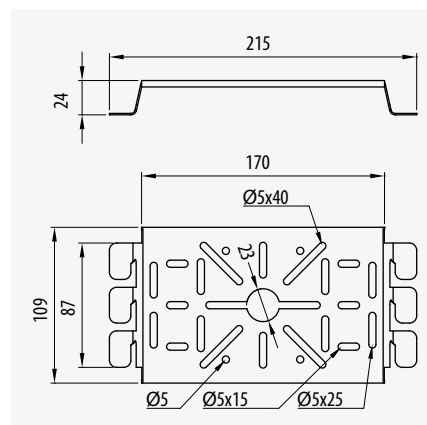

Gulvbeslag




	Varenr.	kg/u	 u
316L	62066022	0,066	10

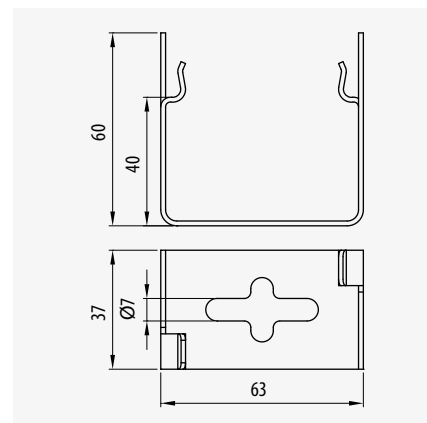

Gulvfod, plast




	Varenr.	kg/m	 u
	68000060	0,022	100

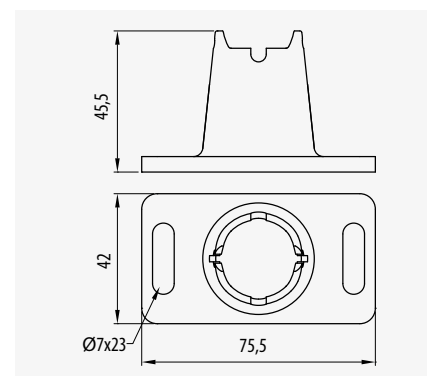

Radiusbegrænser




	Varenr.	kg/u	 u
	67020039	0,014	10

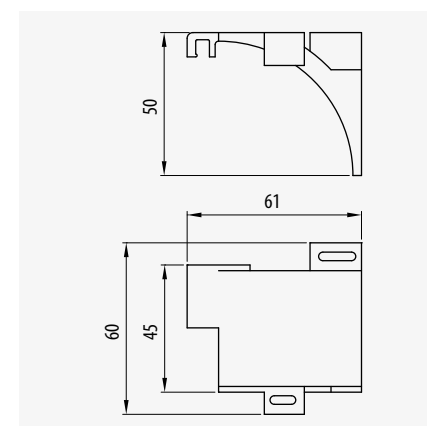

Afstandsbeslag




	A	Varenr.	kg/u	u
316L	180	67060541	0,132	10
	350	67060542	0,214	10

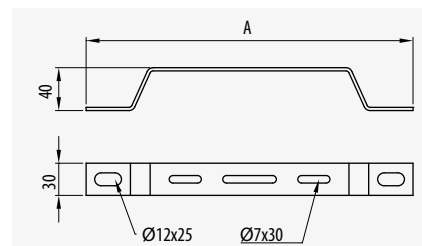


Distancebeslag, klik




	A	Varenr.	kg/u	u
304	100	67050520	0,121	10
	200	67050522	0,228	10
	300	67050524	0,336	10
316L	100	67060520	0,121	10
	200	67060522	0,228	10
	300	67060524	0,336	10

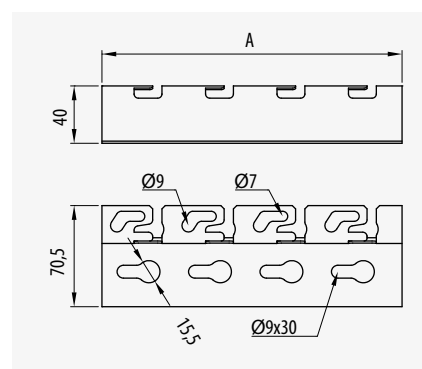

Distancebeslag - høj, klik




	A	Varenr.	kg/u	u
316L	100	67060560	0,191	10
	200	67060562	0,369	10
	300	67060564	0,546	10

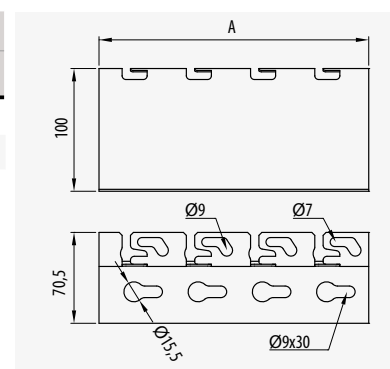


Sidebeslag



	Varenr.	kg/u	u
316L	62061060	0,042	25

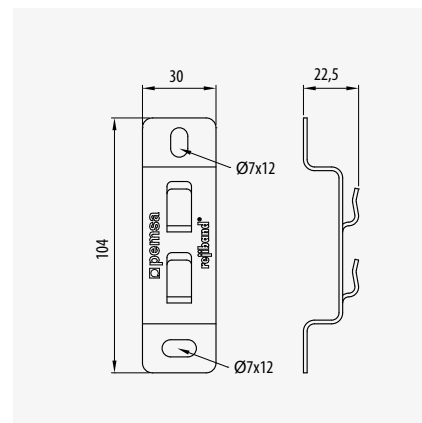


Jordklemme

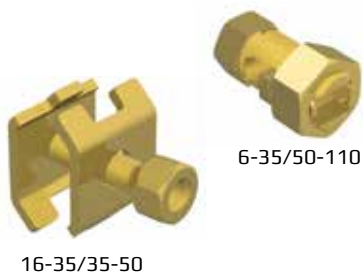

	mm ²	Varenr.	kg/u	u
LAT	16-35	68000032	0,025	20
	35-50	68000033	0,064	20
	6-35	68000034	0,024	20
	50-110	68000035	0,043	20

LAT = messing

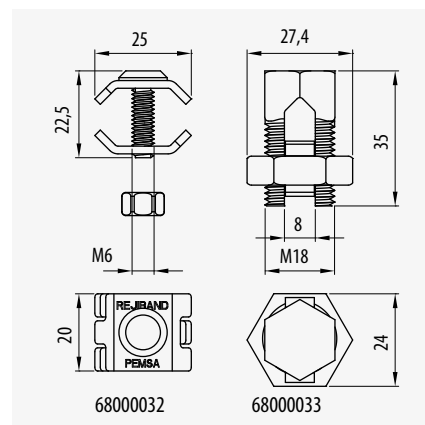


Jordingslaske



	mm ²	Varenr.	kg/u	u
LAT	12	68000036	0,014	10
	16	68000037	0,020	10


LAT = messing

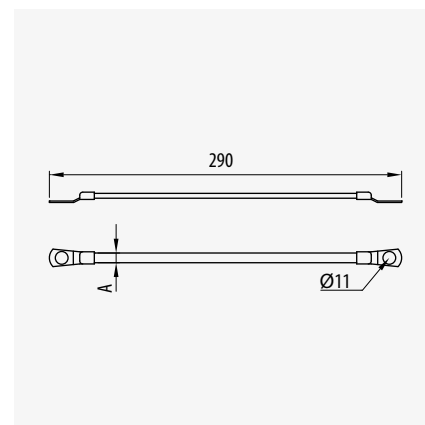

Boltsaks




Varenr.	kg/u	u
68000058	1,600	1

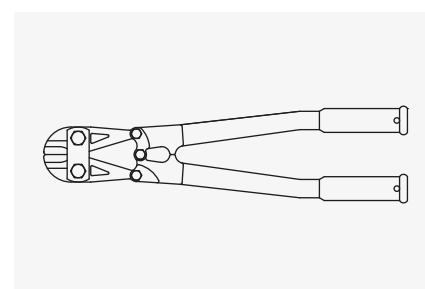

Endeafslutning



Varenr.	kg/u	u
68000049	0,001	100


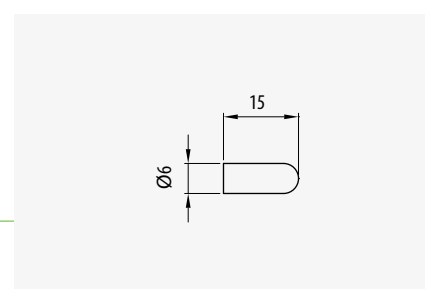


KONSOLLER MM.

Vægkonsol medium RPLUS



100-1000						
	A	B	C	Varenr.	kg/u	u
304	100	90	52	62055103	0,197	4
	150	90	52	62055153	0,246	4
	200	90	52	62055203	0,292	4
	300	90	52	62055303	0,386	4
	400	117	79	62055403	0,721	4
	500	117	79	62055503	0,866	4
316L	600	117	79	62055603	1,011	4
	100	90	52	62065103	0,197	4
	150	90	52	62065153	0,246	4
	200	90	52	62065203	0,292	4
	300	90	52	62065303	0,386	4
	400	117	79	62065403	0,721	4
	500	117	79	62065503	0,866	4
	600	117	79	62065603	1,011	4

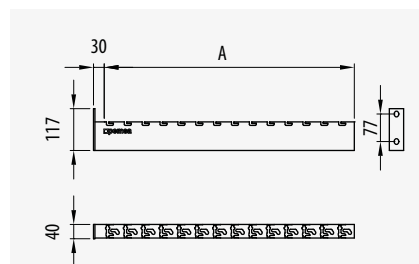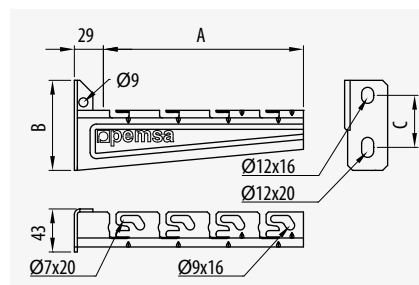


↓ CTA ↓ (kg)	A	kg
304 / 316 L	100	160
	150	190
	200	190
	300	130
	400	150
	500	110
	600	95



Loftkonsol



100-400				
	A	Varenr.	kg/u	u
304	100	62052104	0,403	4
	150	62052154	0,427	4
	200	62052204	0,643	4
	300	62052304	0,757	4
	400	62052404	0,871	4
316L	100	62062104	0,403	4
	150	62062154	0,427	4
	200	62062204	0,643	4
	300	62062304	0,757	4
	400	62062404	0,871	4

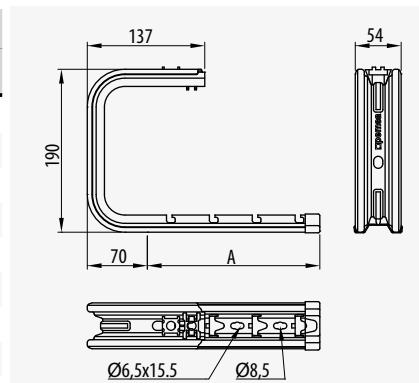


↓ CTA ↓ (kg)	kg
304 / 316 L	100
	150
	200
	300
	400



Bolt



60-85-100-120 • 100-1000				
	M	Varenr.	kg/m	 u
316L	M10x60	67060010	0,042	100
	M10x20	67060059	0,023	100
	M8x20	67060065	0,014	100
	M8x35	67060066	0,020	100
	M10x35	67060077	0,029	100



Bolt



60-85-100-120 • 100-1000				
	M	Varenr.	kg/m	 u
316L	M6x20	67060100	0,007	100

Møtrik



60-85-100-120 • 100-1000				
	M	Varenr.	kg/m	 u
316L	M10	67060014	0,008	100
	M8	67060062	0,005	100



Møtrik



60-85-100-120 • 100-1000				
	M	Varenr.	kg/m	 u
316L	M6	64060059	0,003	50



Scankab startede som kabelindustriens svar på "garagerock"

Helt fra starten i 1992 var Scankab en oprører i kabelbranchen. Fra et lager i garagen udfordrede Scankab markedet for kabler. I dag er det stadig en del af virksomhedens DNA at sætte nye standarder for branchen.

Scankab udvikler, producerer og leverer kvalitetskabler og føringsveje til el-installatører, industri, marine- & offshore, infrastruktur og energi. Sortimentet omfatter mere end 3500 lagerførte kabeltyper. Scankab har hovedkontor og lager i Aarup på Fyn og datterselskaber i Norge og Sverige.



**Vi tror på
direkte dialog**

Danmark

Tlf. +45 6343 1545

www.scankabsystems.dk

Sverige

Tlf. +46 730-344 606

www.scankabsystems.se



Ver. 1