




NOGLE SER BARE ET KABEL

VI SER EN FORBUNDET VERDEN

RUSTFRIE FØRINGSVEJE

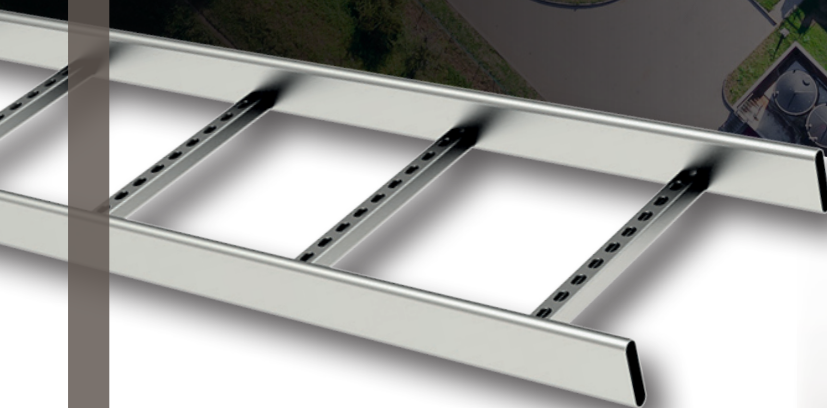

INDHOLDSFORTEGNELSE

Dette produktkatalog indeholder tekniske informationer om vores brede sortiment af rustfrie kabelstiger, gitterbakker og tilbehør.

Søger du informationer om andre overfladebehandlinger, da henviser vi til vores øvrige produktkataloger.

Se mere på www.scankabsystems.dk

RUSTFRIE FØRINGSVEJE

	SIDE
Kabelstiger	3
K580 S5316 / K5F80 S5316 - forstærket	
Gitterbakker	3
Rustfri 304/316L	

KABELSTIGER

K580 S5316	4
K5F80 S5316 - forstærket	5

TILBEHØR TIL KABELSTIGER

Formstykker	6-8
Beslag, gevindstang	9
Montageplader	10
Konsoller	11-14
Konsolklemme	15
Vægbeslag	16
Pendler	17-20
Samlinger	20-21
Ankerskinner	22
Låg	23
Deleskinner	24
Bolte & møtrikker	25-26

GITTERBAKKER - QUICKGUIDE

Rustfri 304 / Rustfri 316L	28
----------------------------	----

TILBEHØR TIL GITTERBAKKER

Konsoller mm.	29
Diverse tilbehør	30

KABELSTIGER

KS80

316L - Rustfri 316L kabelstige
C9D klassificering iht. IEC 61537



KSF80, FORSTÆRKET

316L - Rustfri 316L kabelstige
C9D klassificering iht. IEC 61537



GITTERBAKKER

SS304 - Rustfri 304 stål
C5-I klassificering






SS316 - Rustfri 316 stål
C5-M klassificering



KS80 SS316

Kabelstiger

L: 6000 mm

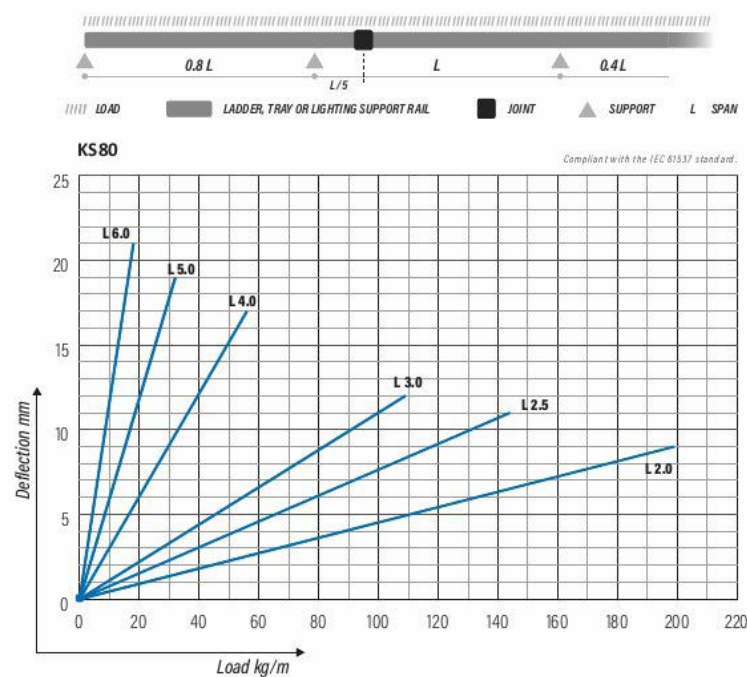
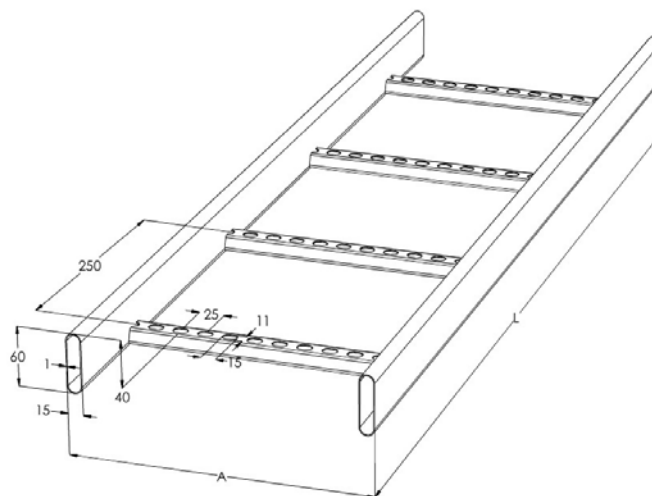
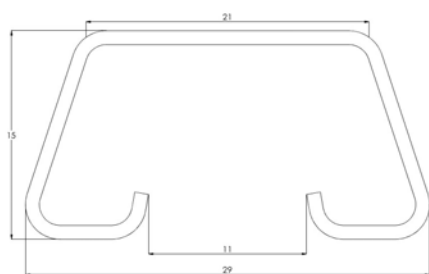


Varenr.	Produkt	Vægt kg / str.	A mm
Syrefast stål AISI 316L Andre længder efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5			
1430001	KS80-150 L=6000 SS316	14,56	150
1430002	KS80-200 L=6000 SS316	15,12	200
1430003	KS80-300 L=6000 SS316	15,90	300
1430004	KS80-400 L=6000 SS316	17,00	400
1430005	KS80-500 L=6000 SS316	18,15	500
1430006	KS80-600 L=6000 SS316	19,30	600

KSF80 SS316




Kabelstiger, konsolafstand op til 9,0 meter

L: 6000 mm

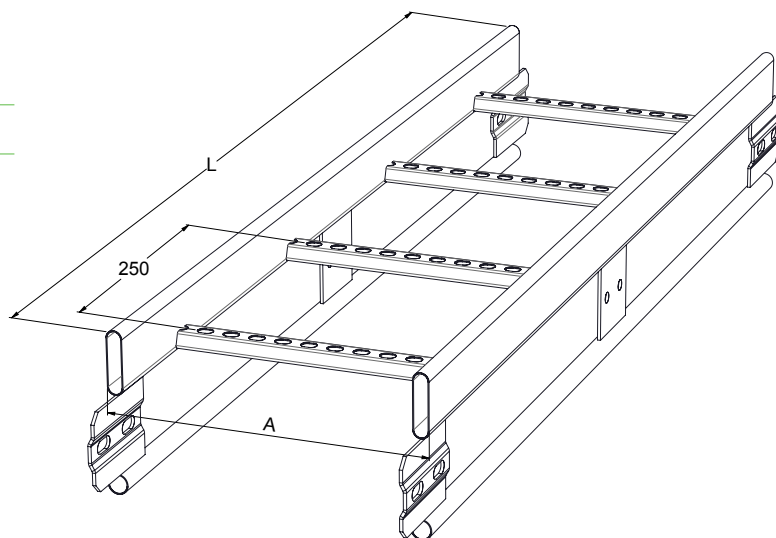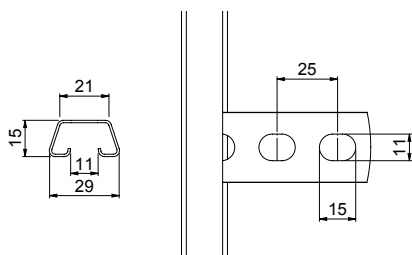


KSF80

Compliant with the IEC 61537 standard.

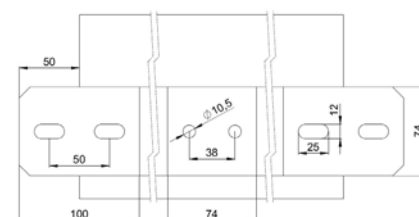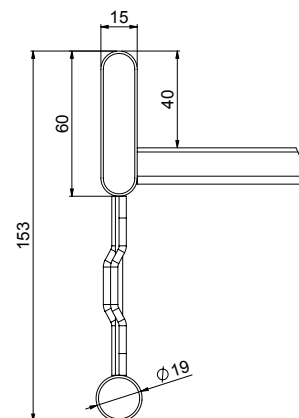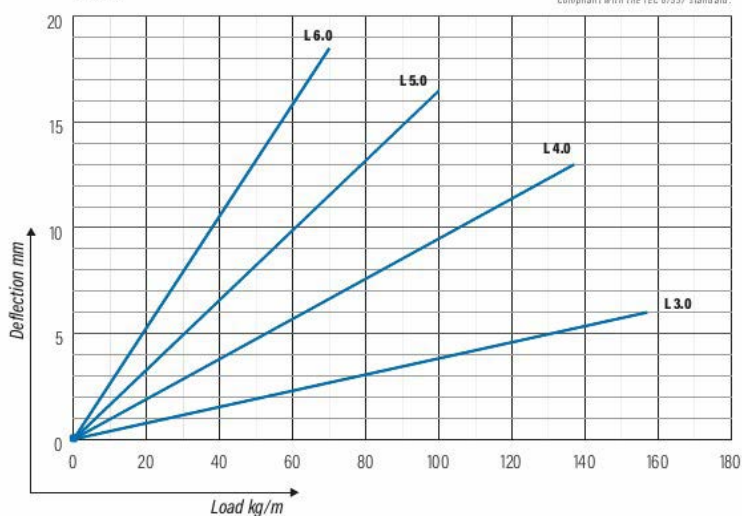



Varenr.	Produkt	Vægt kg / str.	A mm
Syrefast stål AISI 316L Andre længder efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5			
1430022	KSF80-200 L=6000 SS316	23,63	200
1430023	KSF80-300 L=6000 SS316	24,80	300
1430024	KSF80-400 L=6000 SS316	25,96	400
1430025	KSF80-500 L=6000 SS316	27,13	500
1430026	KSF80-600 L=6000 SS316	28,29	600

90° bøjning K590

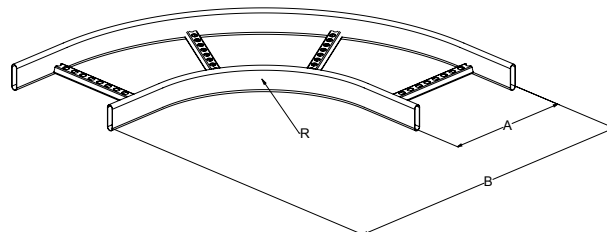


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	B mm
Syrefast stål AISI 316L Andre størrelser efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5				
Bøjeradius 300 mm.				
1430051	K590-150 R=300 SS316	2,14	150	600
1430052	K590-200 R=300 SS316	2,32	200	650
1430053	K590-300 R=300 SS316	2,68	300	750
1430054	K590-400 R=300 SS316	3,05	400	850
1430055	K590-500 R=300 SS316	3,64	500	950
1430056	K590-600 R=300 SS316	4,05	600	1050

T-stykke KST

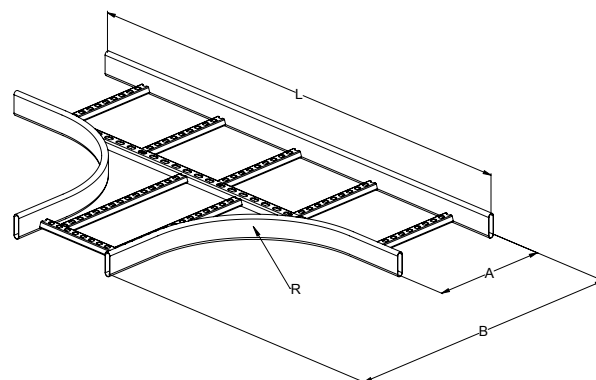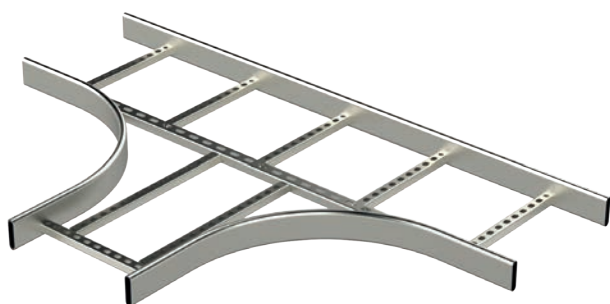


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	B mm	L mm
Syrefast stål AISI 316L Andre størrelser efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5					
Bøjeradius 300 mm.					
1430091	KST-150 R=300 SS316	4,17	150	600	1050
1430092	KST-200 R=300 SS316	4,41	200	650	1100
1430093	KST-300 R=300 SS316	4,90	300	750	1200
1430094	KST-400 R=300 SS316	5,39	400	850	1300
1430095	KST-500 R=300 SS316	6,09	500	950	1400
1430096	KST-600 R=300 SS316	6,64	600	1050	1500

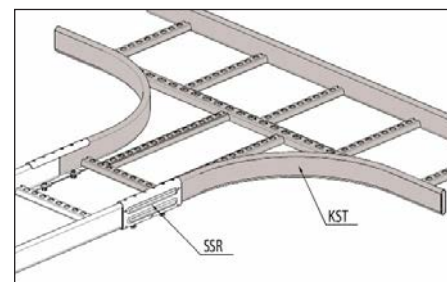


Montage af T-stykke

T-stykket KST monteres på K580-stigen med koblingen SSR (→ s. 20). T-stykket kan også monteres på stigen med niveau-koblingen NL (→ s. 21).

Kryds KSX

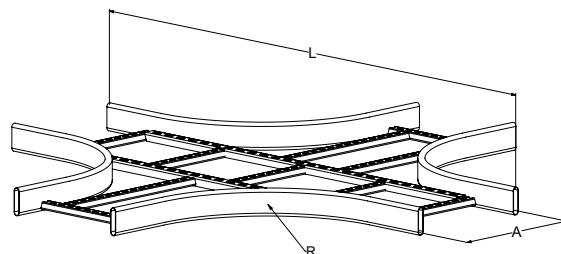

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	B mm
Syrefast stål AISI 316L				
Andre størrelser efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5.				
Bøjeradius 300 mm.				
Efter fore- spørgsel	KSX-150 R=300 SS316	6,04	150	1050
	KSX-200 R=300 SS316	6,34	200	1100
	KSX-300 R=300 SS316	6,46	300	1200
	KSX-400 R=300 SS316	7,44	400	1300
	KSX-500 R=300 SS316	8,06	500	1400
	KSX-600 R=300 SS316	8,24	600	1500

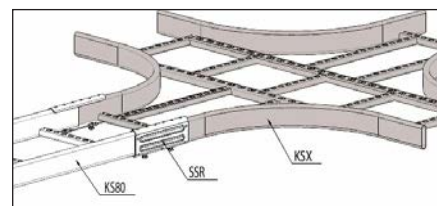


Montage af kryds

Krydset monteres KS80-stigen med kobling SSR (→ s. 20).
Krydset kan også monteres på stigen med niveau-koblingen NL (→ s. 21).



Vertikale bøjninger KSV & KSVI



KSV

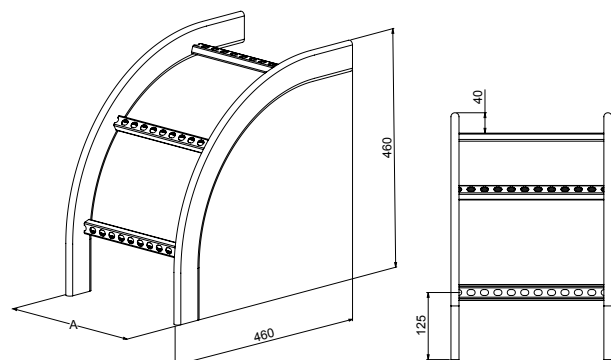

KSVI

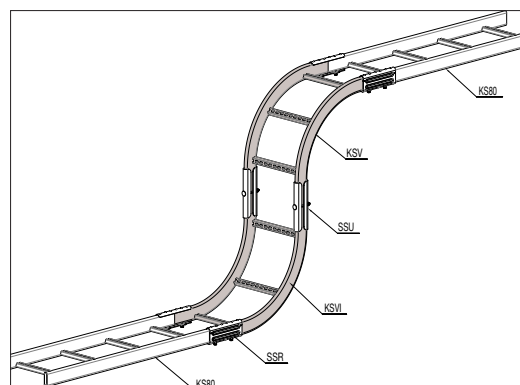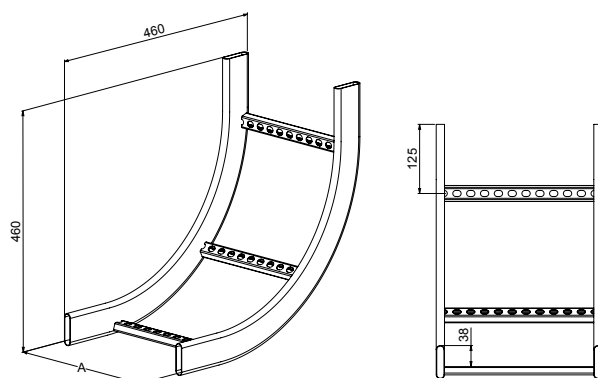

Montage af vertikal bøjning


Den vertikale bøjning monteres på K80 med koblingen SSR (→ s. 21).

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L Andre størrelser efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5			
Bøjeradius R = 300 mm.			
Efter fore- spørgsel	KSV-150 SS316	1,76	150
	KSV-200 SS316	1,86	200
	KSV-300 SS316	2,08	300
	KSV-400 SS316	2,22	400
	KSV-500 SS316	2,36	500
	KSV-600 SS316	2,48	600



Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L Andre størrelser efter forespørgsel. Korrosionsklasse C5			
Bøjeradius R = 300 mm.			
Efter fore- spørgsel	KSVI-150 SS316	1,78	150
	KSVI-200 SS316	1,82	200
	KSVI-300 SS316	1,98	300
	KSVI-400 SS316	2,22	400
	KSVI-500 SS316	2,40	500
	KSVI-600 SS316	2,46	600

T-beslag VF og VVF


VF

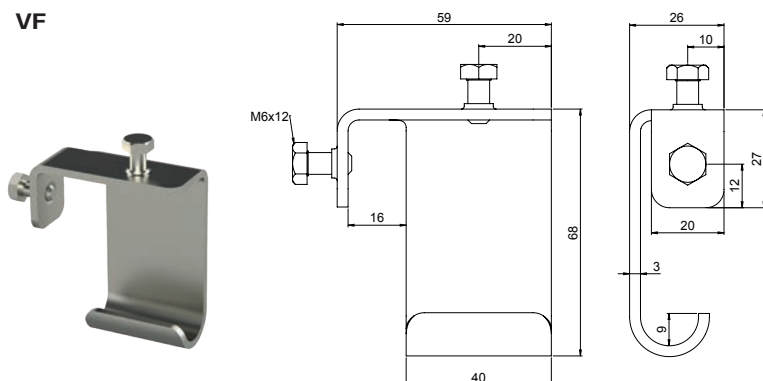

VVF

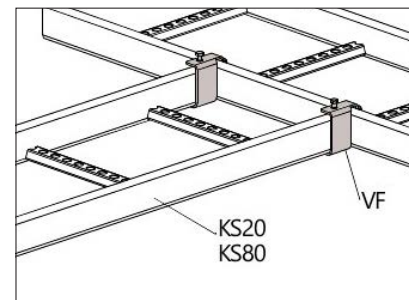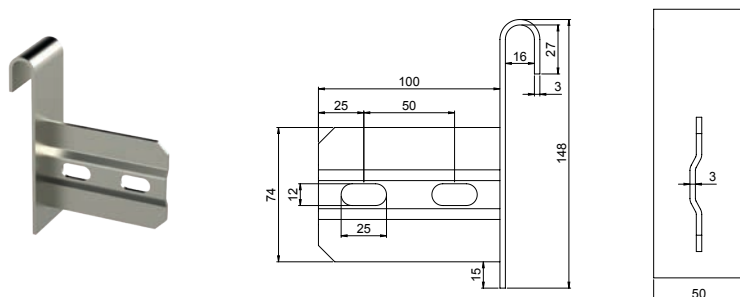

T-beslag VF benyttes til at lave T- eller X-stykker med KS80-stiger.

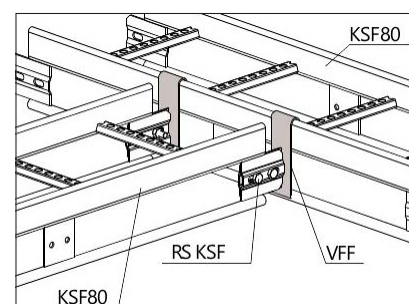

T-beslag VVF benyttes til at lave T- eller X-stykker med KSF-stigen.

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
1430310	VF SS316	0,14	150
1430311	VVF SS316	0,44	200

VVF/KSF80 inkluderer skruesættet RS4 KSF (Varenr.: 1449115)



Gevindstang GT







Varenr.	Produkt
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5	
1430420	GT-10 L=2000 SS316
1430421	GT-16 L=2000 SS316

Montageplade DPA og DPB

DPA

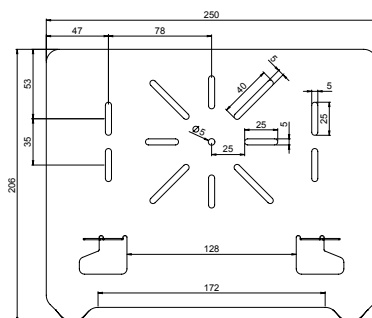

DPB

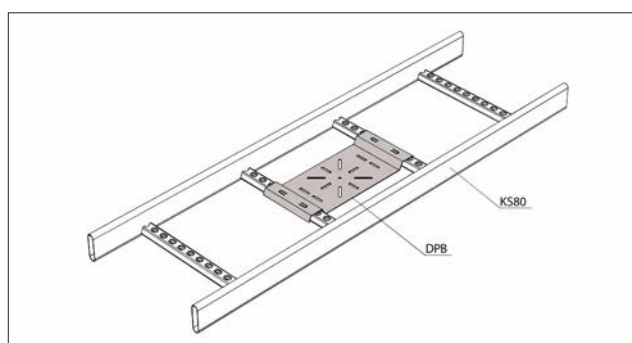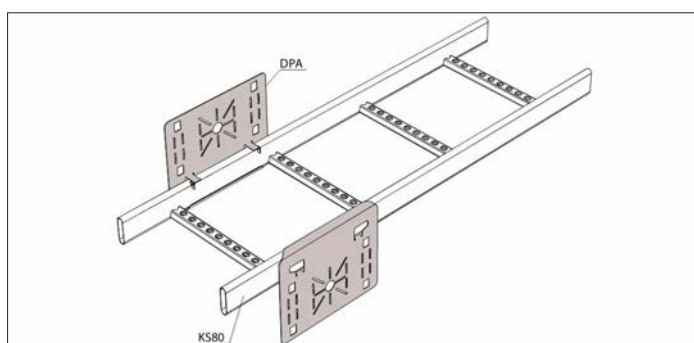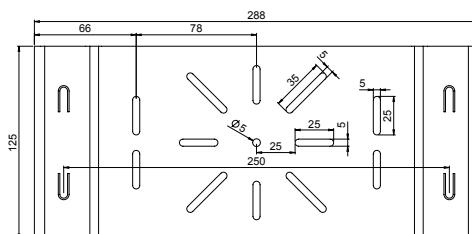

Fastgørelse af forgreningsdåser


Montageplade DPA/DPA-O fastgøres på siden af kabelstigen ved at bøje metalflapperne. Den kan sikres med selvskærende skruer.

Montageplade DPB/DPB-O kan fastgøres mellem trinene på stigen ved at bøje metalflapperne ned i trinenes huller.


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430314	DPA 5S316	0,33
1430315	DPB 5S316	0,29

Loftkonsol RTF-10, RTF-16

RTF-10


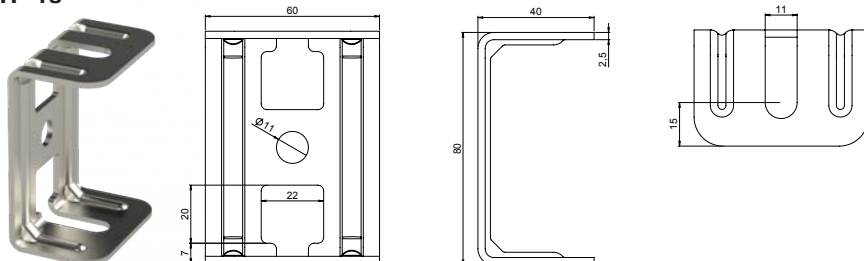


RTF-16


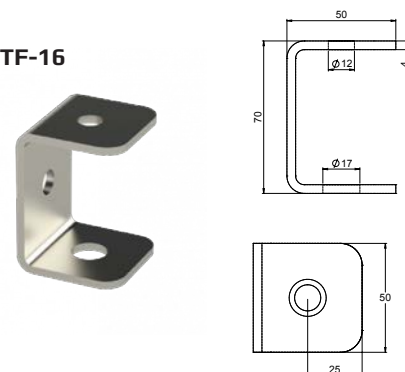


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
1430305	RTF-10 S5316	0,15	250 kg
1430306	RTF-16 S5316	0,23	400 kg

Gulvbeslag ÄF


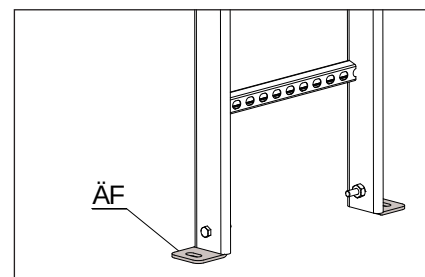
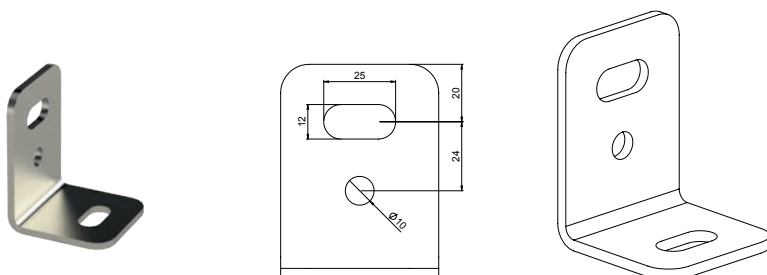


Kabelstige fastgøres til gulv ved brug af gulvbeslag ÄF.

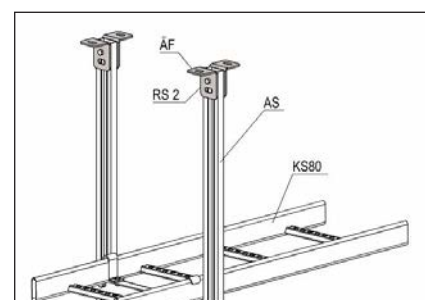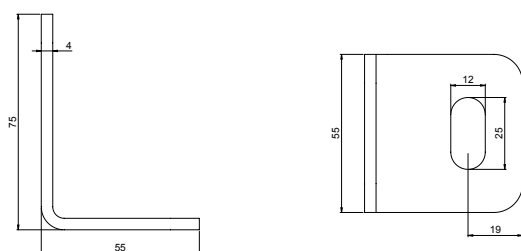


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430313	ÄF S5316	0,14

Vægkonsol VKF (4KN)

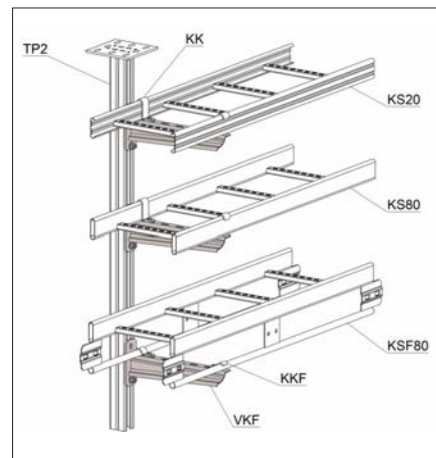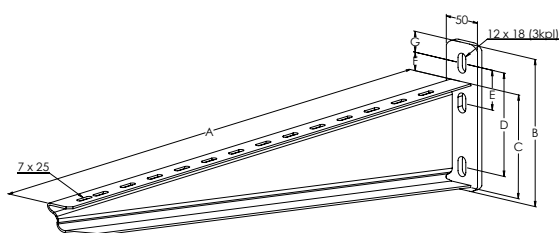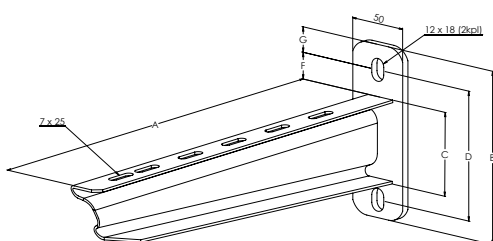

Loftpendel

Vægkonsollen VKF monteres på loftpendel TP2 (↗ s. 18) med en glidemøtrik SMT (↗ s. 25).

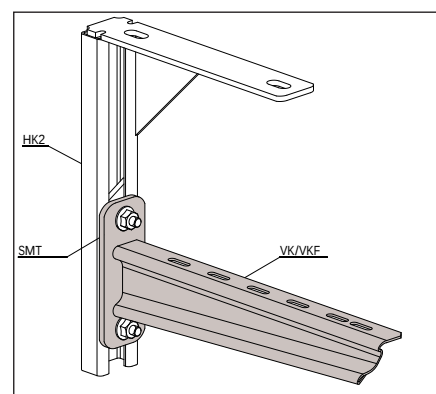


Loftpendel


Vægkonsollen VKF monteres på loftpendel HK2 med en glidemøtrik SMT (↗ s. 25).

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
Syrefast stål AISI 316L.Korrisionsklasse C5									
Maksimum tilladt belastning 400 kg/konsol.									
1430172	VKF-200 4KN SS316	0,82	240	136	57	102	-	20	20
1430173	VKF-300 4KN SS316	1,03	340	136	63	102	-	20	20
1430174	VKF-400 4KN SS316	1,29	440	155	69	118	-	21	21
1430175	VKF-500 4KN SS316	1,46	540	155	75	118	-	21	21
1430176	VKF-600 4KN SS316	2,36	640	155	80	118	-	21	21
1430177	VKF-700 4KN SS316	2,74	740	185	130	50	50	24	24
1430178	VKF-800 4KN SS316	3,34	840	205	150	50	50	24	24
1430179	VKF-900 4KN SS316	3,98	940	215	160	50	50	24	24
1430180	VKF-1000 4KN SS316	4,70	1040	225	1170	50	50	24	24

Vægkonsol VKZ / VKZ-N


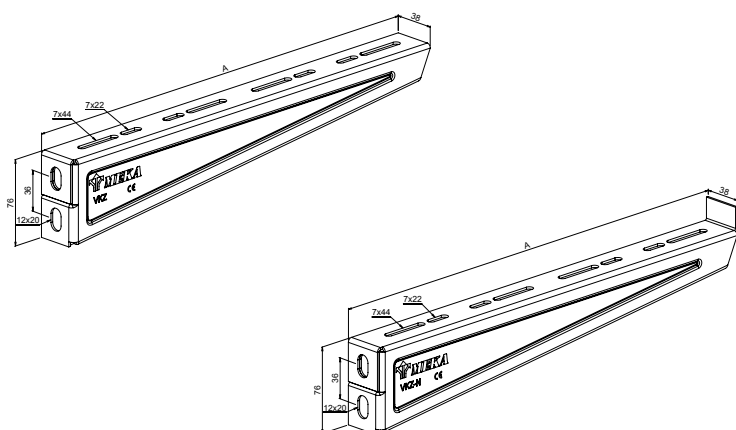


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
Maksimum tilladt belastning 400 kg/konsol.			
1429113	VKZ-100 SS316	0,28	111
1429114	VKZ-200 SS316	0,25	211
1429115	VKZ-300 SS316	0,53	311
1429116	VKZ-400 SS316	0,65	411
1429126	VKZ-N-100 SS316	0,17	114
1429127	VKZ-N-200 SS316	0,37	214
1429128	VKZ-N-300 SS316	0,55	314
1429129	VKZ-N-400 SS316	0,50	414

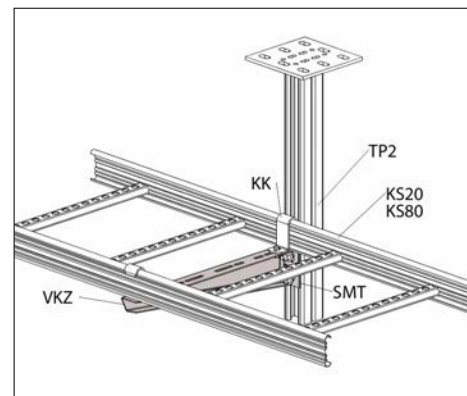

Loftpendel



Vægkonsollen VKZ eller VKZ-N monteres på loftpendel TP2 (→ s. 18) med en glidemøtrik SMT (→ s. 25).

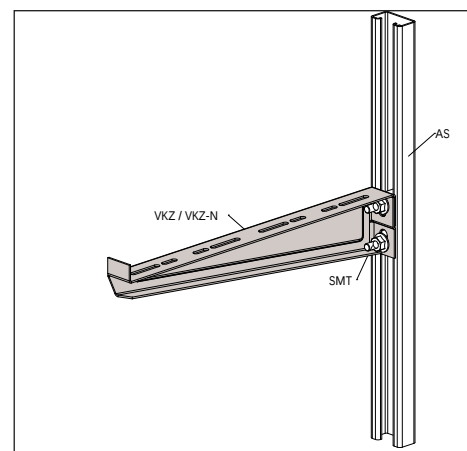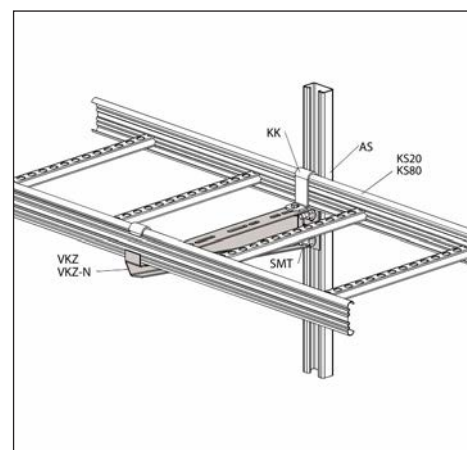

Vægstøtte med ankerskinne

Med ankerskinne AS kan belastningen fra vægkonsollerne VKZ eller VKZ-N fordeles på et større område. Vægkonsollerne VKZ og VKZ-N monteres til ankerskinnen AS med glidemøtrik SMT.

Midterkonsol HK-13

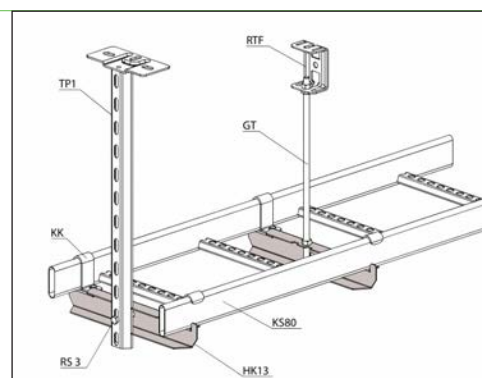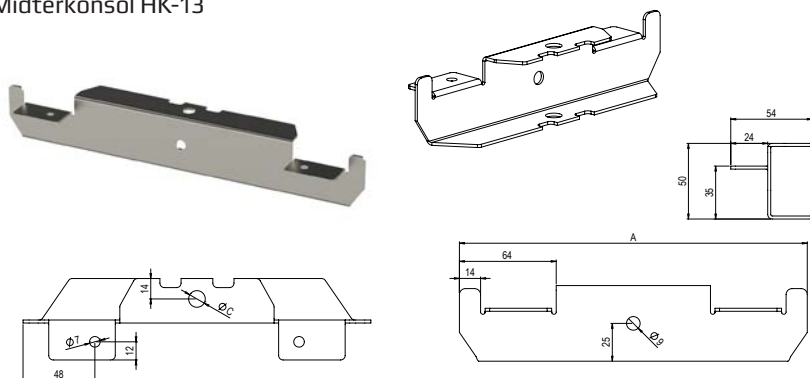



Midterkonsol med loftpendel

Midterkonsollen HK13 monteres til loftpendel TP1 med skruesættet RS3. Kabelstigen KS80 fastgøres til midterkonsollen HK13 med konsolklemmen KK.

Midterkonsollen understøttes med gevindstangen GT. Kabelstigen fastgøres til midterkonsol HK13 med konsolklemme KK (→ s.15).

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm	C mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5				
1430252	HK13-216 SS316	0,28	230	17
1430253	HK13-316 SS316	0,44	330	17
1430254	HK13-416 SS316	0,60	430	17
1430255	HK13-516 SS316	0,97	530	17
1430256	HK13-616 SS316	1,17	630	17

Bæring TPK

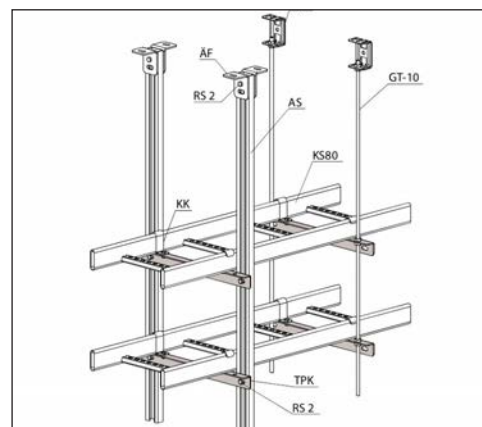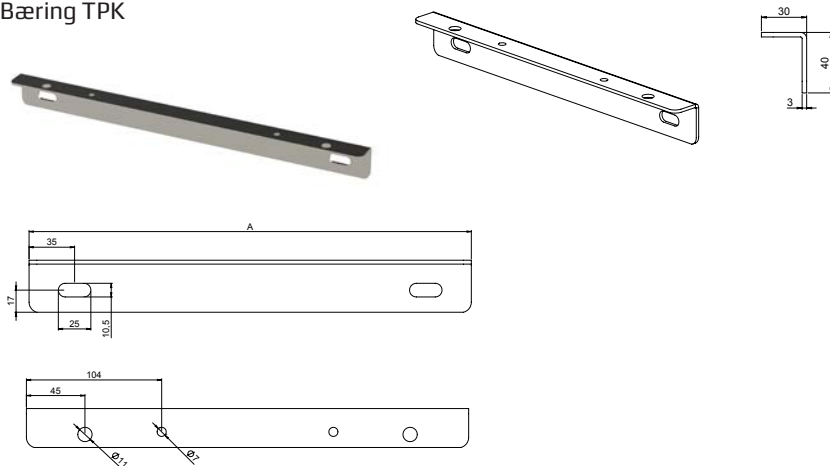

Bæring


Bæring TPK fastgøres til ankerskinne AS med skruesæt RS2. Ankerskinne AS fastgøres til loftet med gulvbeslag ÄF. Kabelstigen KS80 fastgøres til bæring TPK med konsolklemme KK.

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
1430262	TPK-200 SS316	0,51	340
1430263	TPK-300 SS316	0,66	440
1430264	TPK-400 SS316	0,83	540
1430265	TPK-500 SS316	0,97	640
1430266	TPK-600 SS316	1,13	740



Konsolklemme KK og KKF




KK

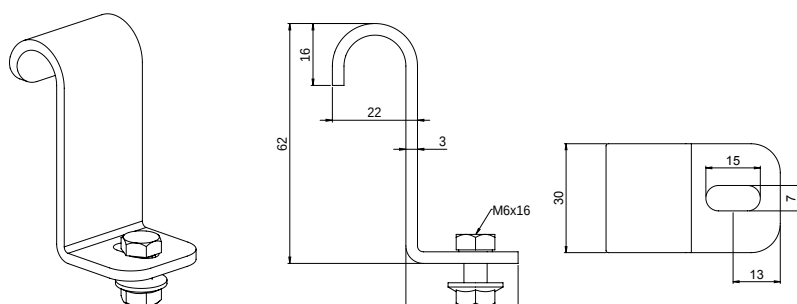

KKF

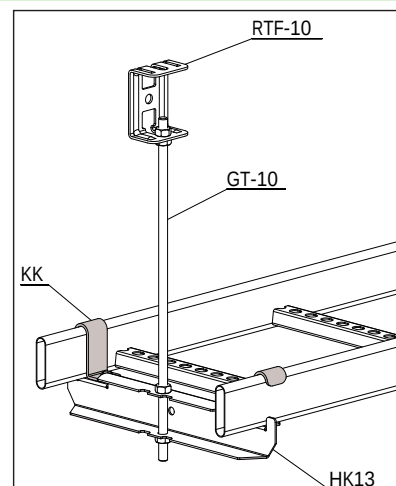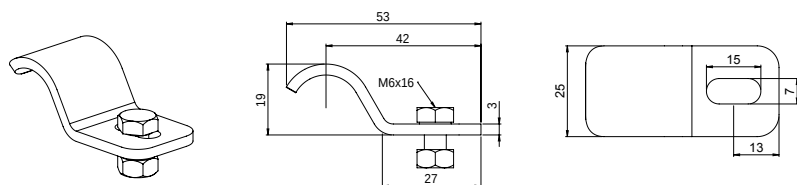

KS80-stigen fastgøres til midterkonsol HK13 med konsolklemme KK.

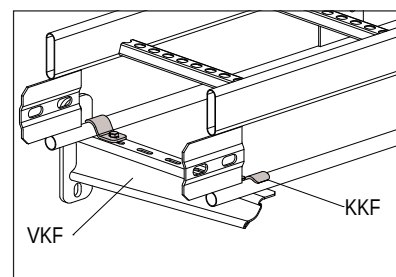

KSF80-stigen fastgøres til vægkonsol VKF (s. 12) med konsolklemme KKF.


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430300	KK S5316	0,05
1430302	KKF S5316	0,03

M6x16 hexskruer (Varenr.: 1430428) er inkluderet.



Vægbeslag VK2 og VK3




VK2

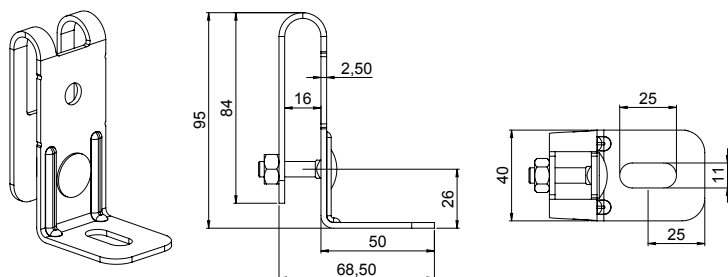

VK3

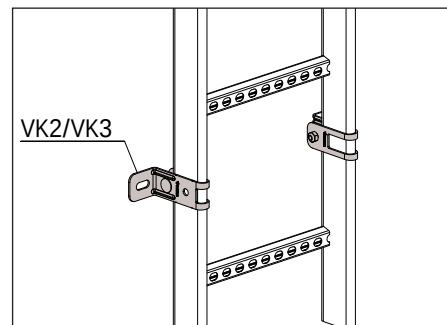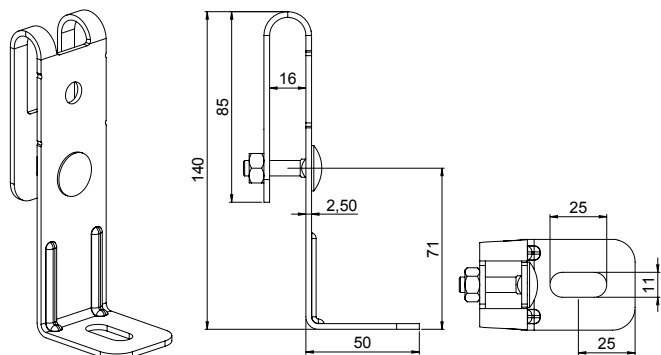

K580-stiger kan monteres lodret ved anvendelse af VK2 eller VK3.





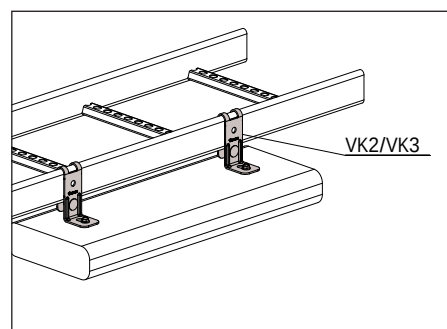


Lysarmaturer kan fastgøres til stigen ved brug af VK2 eller VK3.

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
1430303	VK2 S5316	0,21
1430304	VK3 S5316	0,25

M8x40 bolt og M8 møtrik (varenr. 1430428) er inkluderet.


Loftpendel TP1

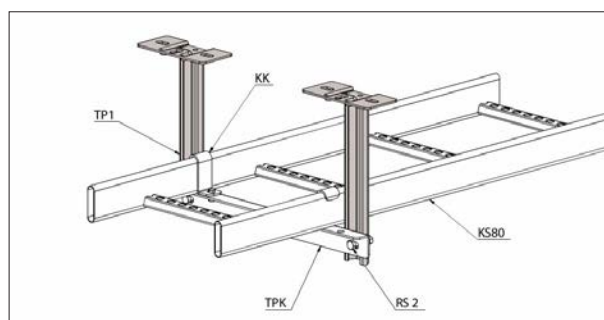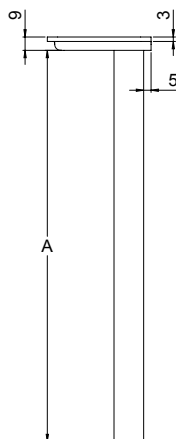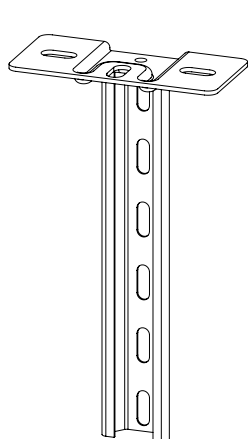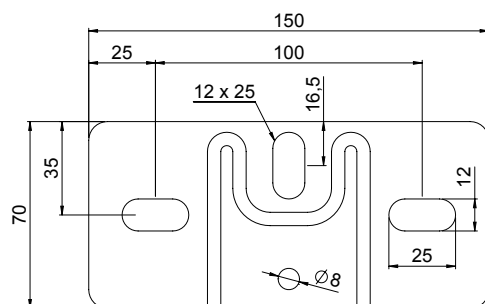






Midterstøtte med loftpendel

Midterstøtte HK13 (→ s. 14) understøttes med loftpendel TP1. Midterstøtten HK13 fastgøres til loftpendel TP1 med skruesæt RS3. Kabelstigen KS80 fastgøres til midterstøtten HK13 med konsolklemme KK13.


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
Med symmetrisk belastning er den tilladte belastning for TPI 3.5 kN = 350 kg.			
1430190	TP1-250 SS316	0,95	264
1430191	TP1-500SS316	1,36	533
1430192	TP1-750SS316	1,86	758
1430193	TP1-1000 SS316	2,21	989
1430194	TP1-1500 SS316	3,14	1483
1430195	TP1-2000 SS316	4,07	1979

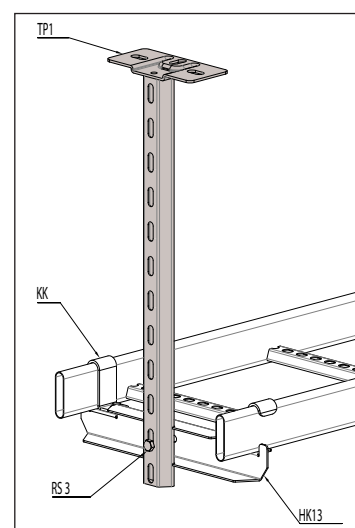

Loftpendel TP2

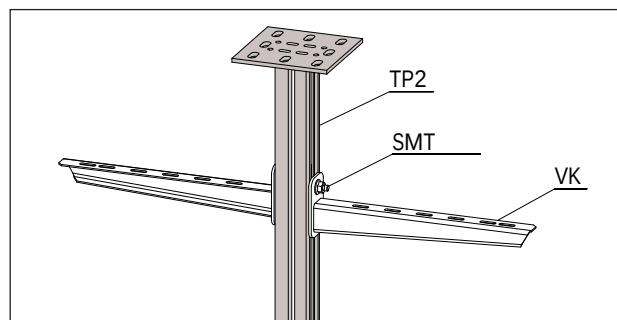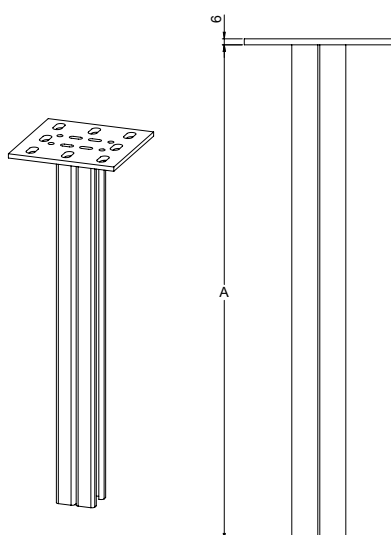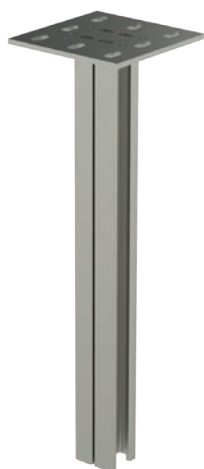


Vægkonsol VK fastgøres til TP2 loftpendlen med glidemøtrik SMT.

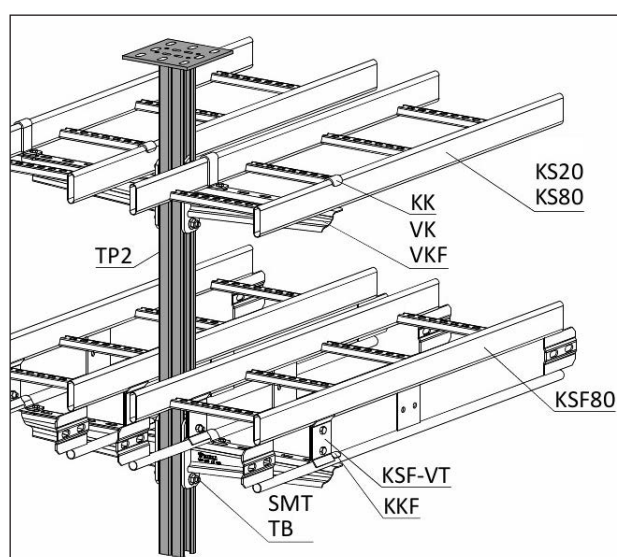

Loftpendlen TP2 kan anvendes til KS80- og KSF80-stiger.


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
Med symmetrisk belastning er den tilladte belastning for TP2 er 50 kN = 5000 kg			
1430200	TP2-500 SS316	2,80	495
1430201	TP2-1000 SS316	4,45	990
1430202	TP2-1500 SS316	6,24	1485
1430203	TP2-2000 SS316	8,28	1980
1430204	TP2-3000 SS316	11,42	3015

Forlænger JK

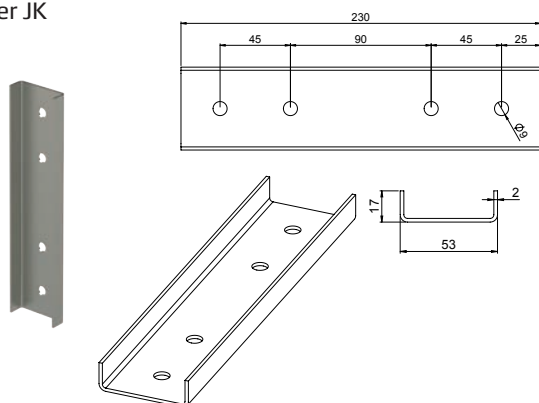


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
1430293	JK 55316	0,28	340

Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5

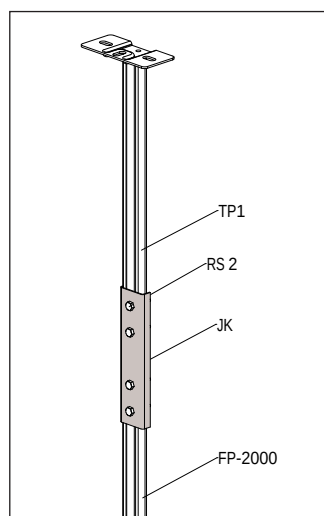

Forlængelse af loftpendel TP1




Loftpendel TP1 kan forlænges med ankerskinne FP-2000 og forlænger JK (1 stk.). M8x40 bolt og M8 møtrikker (4 stk.) bruges til folængelsen.

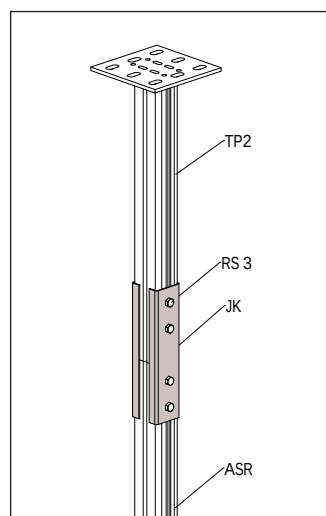

Forlængelse af loftpendel TP2

Loftpendel TP2, TP2-L og TP2-P kan forlænges med ankerskinne ASR-P og forlænger JK (2 stk.). M8x120 bolt og M8 møtrikker (4 stk.) bruges til forlængelsen.


Loftpendel ASR-TF

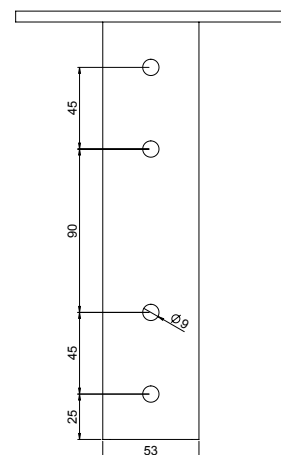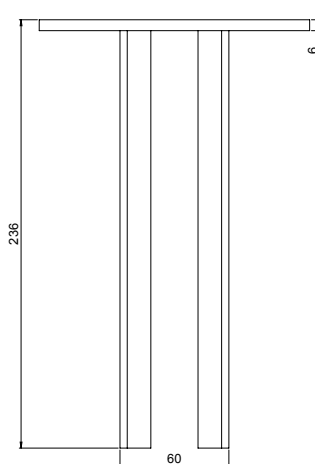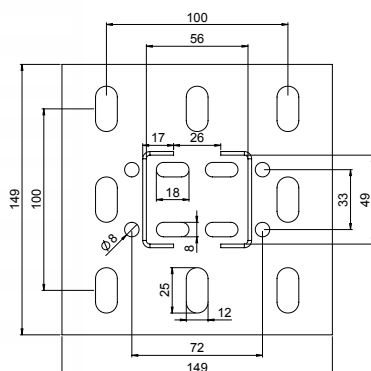

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
1430316	ASR-TF 55316	1,60	700 kg

Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5



4 x M8x70 hexskruer og 2 x M8 møtrikker (Varenr.: 1430430) er inkluderet.

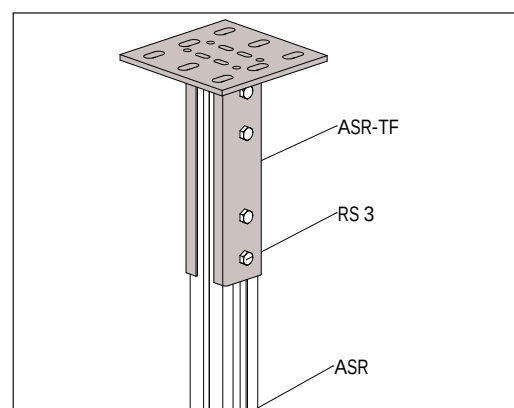

Loft- og gulv-installation

Loftpendel ASR-TF anvendes til loft- og gulv-installationer sammen med ankerskinne ASR (s. 22). Loftpendel ASR-TF monteres på ankerskinne med ASR skruesættet, som er inkluderet i pakken.

Forlængerskinne FP

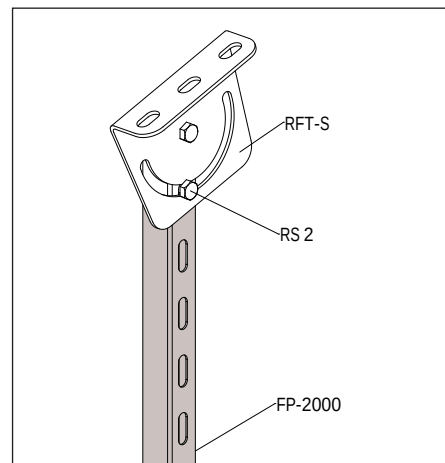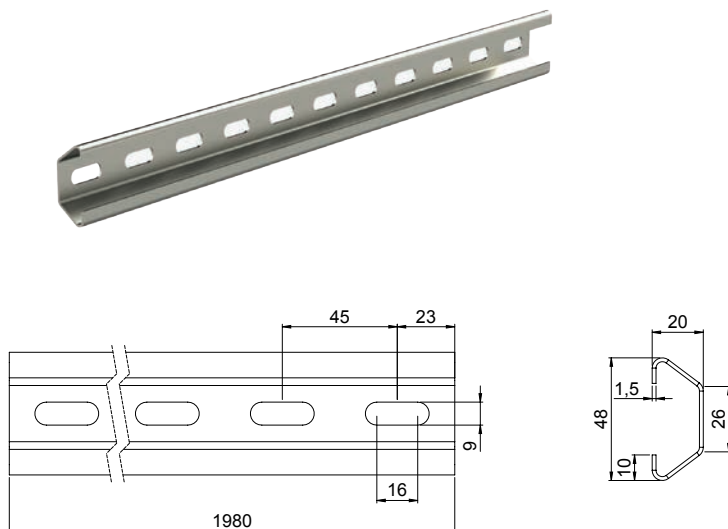

Fastgørelse til skrånende loft

Forlængerskinne FP kan fastgøres til et skrånende loft med den justerbare loftkonsol RFT-S. Forlængerskinne fastgøres til den justerbare loftkonsol RFT-S med skruesæt RS 2 (→ s. 26).



Forlængelse af loftpendel TP1

Loftpendlen TP1 (→ s. 17) kan forlænges med forlængerskinne FP ved brug af forlænger JK (→ s. 19)

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430414	FP-2000 L=1980 S5316	1,94

SAMLINGER

Kobling SSR

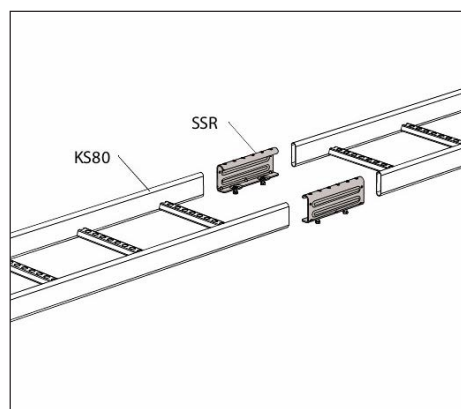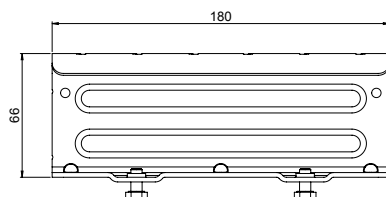


Koblingen SSR anvendes til forlængelse af KS80-stigen. Kan ligeledes anvendes til fastgørelse af formstykker på KS80-stigen.



Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430290	SSR S5316	0,31

Kobling, universal NL og KSF-NL

NL

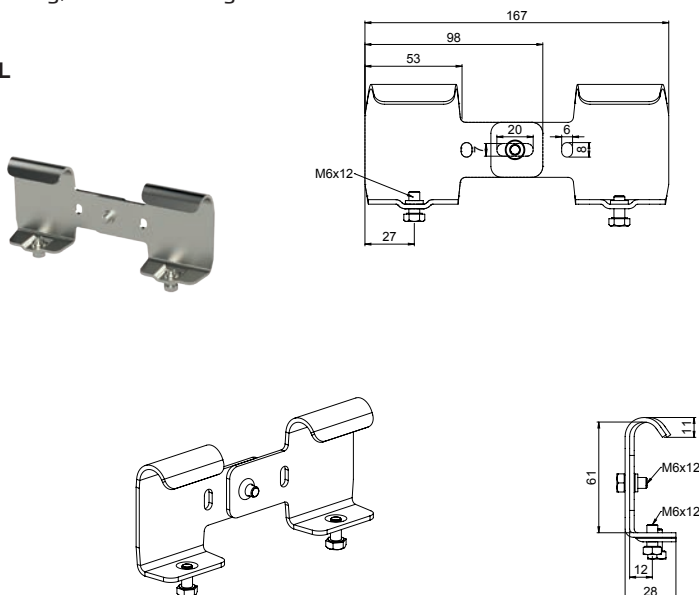


KSF-NL

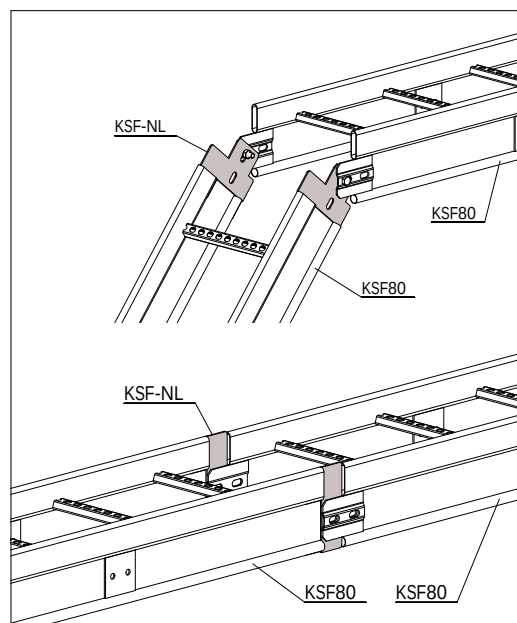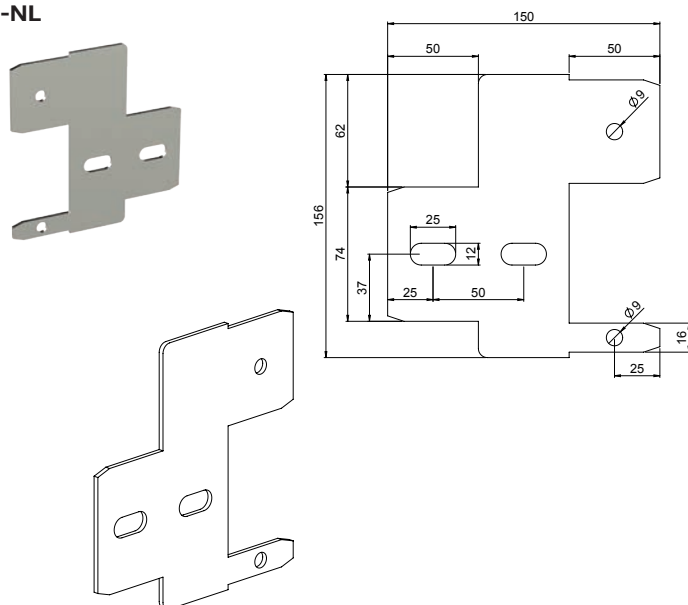


Niveau-ændring og forlængelse af kabelstigen

Universalkoblingen KSF-NL bruges, når kabelstiges koblinger er afskærede. Med kobling KSF-NL er det også muligt at ændre niveau.

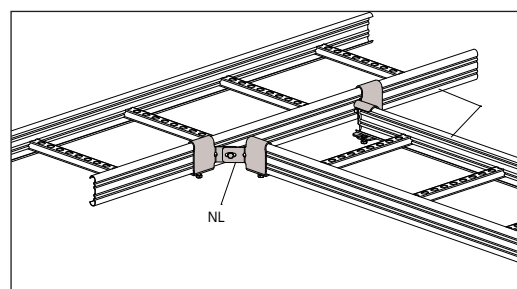

T-forgrening

Ved at bøje koblingen NL ligesom på billedet, er det muligt at fremstille en T-forgrening.

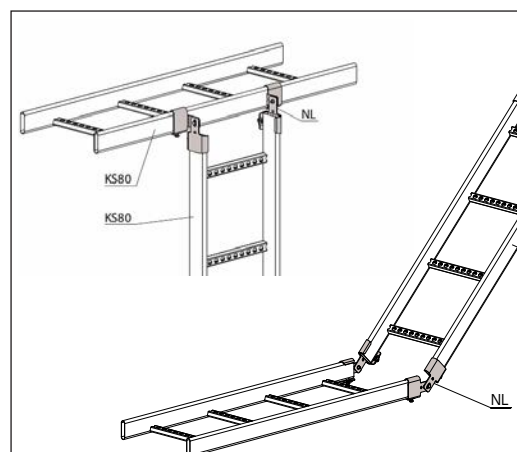

Ændring af vertikal retning og vertikal forgrening



Med kobling NL kan en vertikal forgrening fremstilles i enhver vinkel.

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430294	NL S5316	0,30
1430317	KSF-NL S5316	0,48



ANKERSKINNER

Ankerskinne AS og ASR


AS

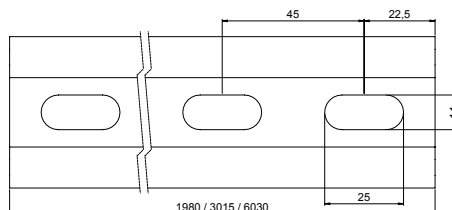

ASR

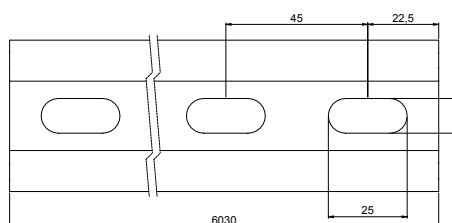


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	S mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
1430410	AS L=6030 SS316	10,72	2,0
1430411	ASR L=6030 SS316	22,18	2,0

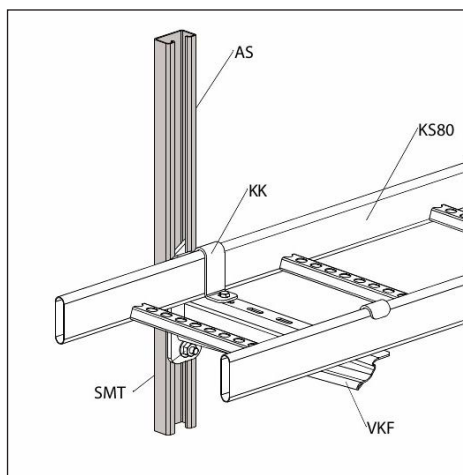


Vægstøtte med ankerskinne

Med ankerskinne AS kan belastningen fra vægkonsol VK eller VKF fordeles på et større område.

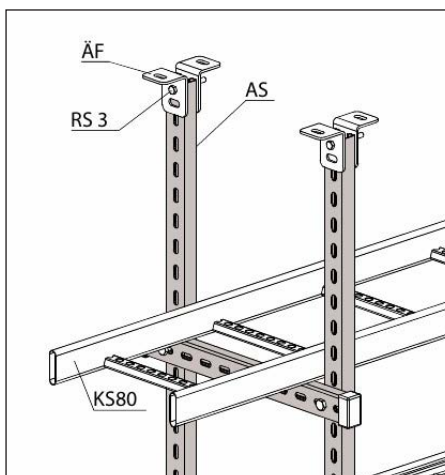

Gulvmontering med ankerskinne



Med ankerskinne AS kan gulvmontage konstrueres i henhold til billedet.

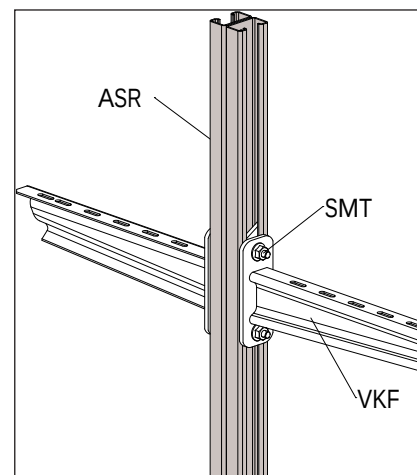


Fastgørelse af støtten

Vægkonsol VK eller VKF fastgøres til ankerskinnen med glidemøtrik SMT.

Låg, højt SK





Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430361	SK-150 L=1500 SS316	4,58
1430362	SK-200 L=1500 SS316	5,69
1430363	SK-300 L=1500 SS316	7,24
1430364	SK-400 L=1500 SS316	9,34
1430365	SK-500 L=1500 SS316	11,37
1430366	SK-600 L=1500 SS316	12,99

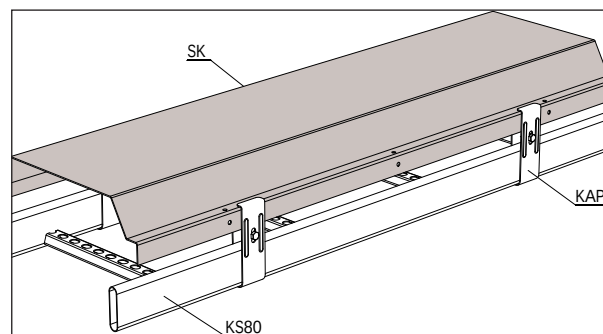

Beskyttelse af kabler

Låget SK benyttes til at beskytte kabler mod UV eller mekanisk skade. Benyttes clipsen KAP (s. 23) er der mere plads under låget. Det er muligt at fastgøre låget direkte på stigen ved hjælp af selvskærende skruer.

Clips f/ låg KAP

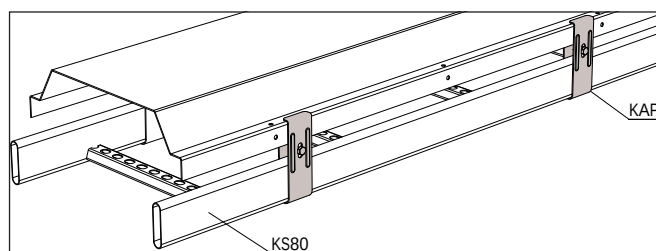
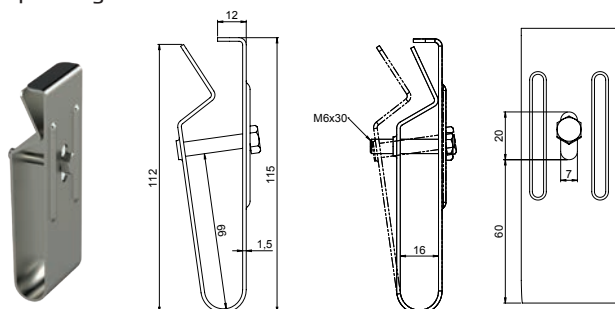


Brug af KAP

Med KAP er der mere plads under låget til kabler. Det anbefales at montere KAP pr. 1-1,5 m. afhængig af bredden på låget.

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430327	KAP SS316	0,16



Deleskinne AP

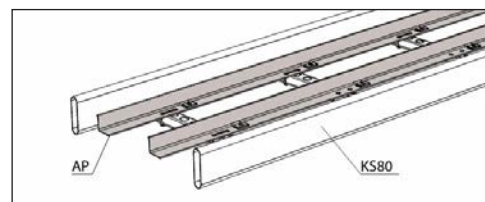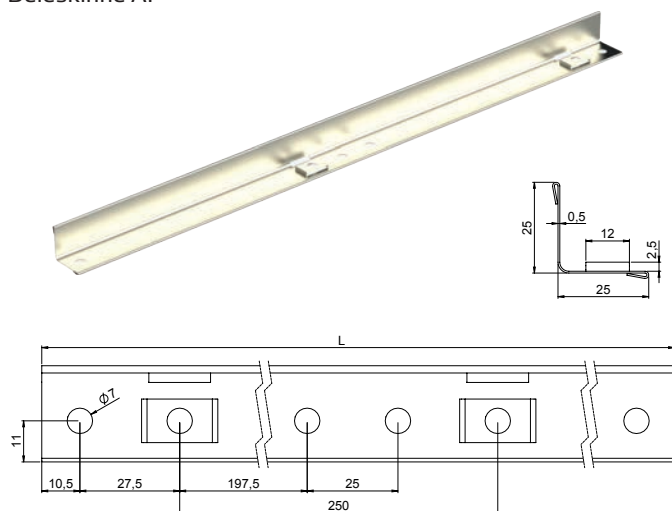

Deleskinne AP anvendes ved separation af kabler. Deleskinne AP fastgøres til stige-trin med kabelbinder eller 6x20 mm og møtrik.

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430401	AP-40 L=2000 SS316	0,06



Telerende SR

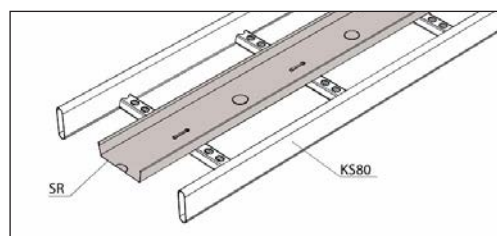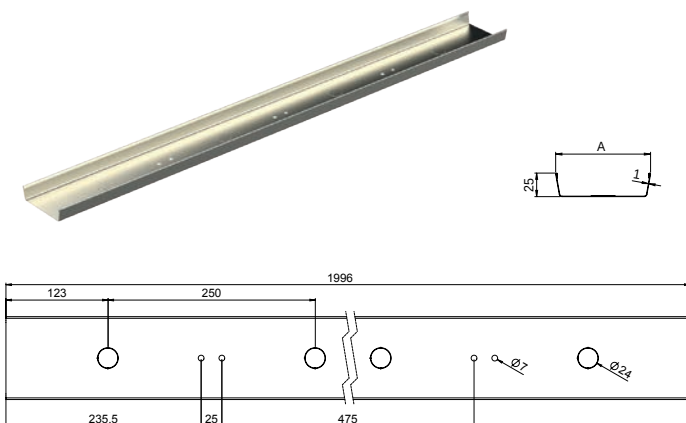

Telerende SP anvendes, hvis der ønskes ekstra understøtning af svagstrøms- eller fiberkabler. Telerende SR fastgøres til stige-trin med kabelbinder eller 6x20 mm bolt og møtrik.

Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	A mm
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
1430402	SR-50 L=2000 SS316	0,79	50
1430403	SR-100 L=2000 SS316	1,18	100
1430404	SR-150 L=2000 SS316	1,57	150

Glidemøtrik SMT

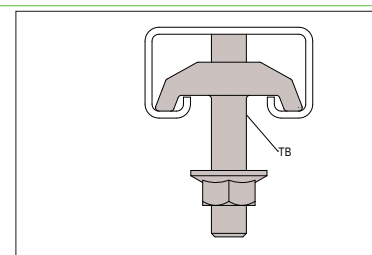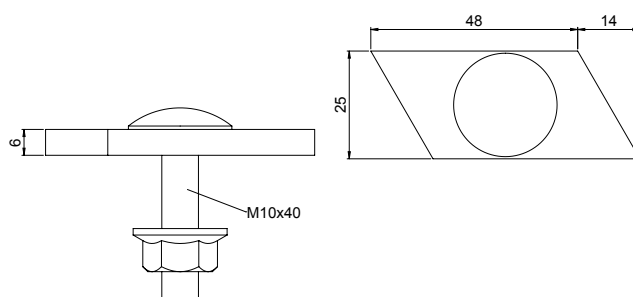


Glidemøtrik SMT monteres i standard AS eller ASR anker-skiner ved at skubbe dem ned i åbningen, og derefter dreje bundstykket.


Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5			
1430422	SMT HSS316	0,10	800 kg

Endeprop SP og ÄP

SP




ÄP




EP



Varenr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Plastik, orange		
1449672	SP	0,01
1449681	ÄP	0,01
1449717	EP	0,01

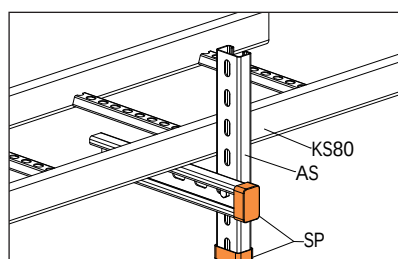

Endeprop SP anvendes til anker-skinne AS (→ s. 22) og forlænger-skinne FP (→ s. 20).

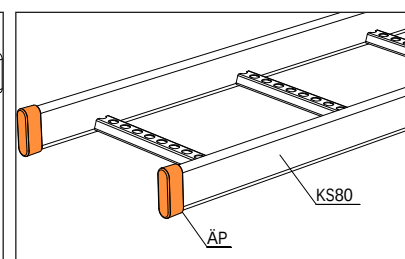

Endeprop ÄP/EP anvendes til beskyttelse af enderne på KS80-stige.

Møtrik MU, forlængermuffe JM, boltsæt RS



MØTRIK

Varenr.	Produkt
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5	
1430436	MU M10 SS316
1430437	MU M16 SS316



BOLTSÆT

Varenr.	Produkt
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5	
1430428	RS 1 SS316 (M6x16)
1430429	RS 2 SS316 (M8x40)
1430430	RS 3 SS316 (M8x70)
1430431	RS SSU SS316 (M8x80)
1430432	RS VK2 SS316 (M8x30)
1430433	RS SMT SS316 (M10x40)
1430438	RS KSF SS316 (M10x30)



FORLÆNGERMUFFE

Varenr.	Produkt	Tilladt belastning
Syrefast stål AISI 316L. Korrosionsklasse C5		
1430434	JM M10 SS316 (L=40)	600 kg
1430435	JM M16 SS316 (L=40)	600 kg

GITTERBAKKER

QUICKGUIDE



BFR 35/65 mm - SS304, SS316



Dimension	SS304	SS316
35x60	206516	208233
35x100	200303	207415
35x150	200304	207416
35x200	200305	207417
35x300	200306	207418
65x60	200307	207419
65x100	200308	207420
65x150	200309	207421
65x200	200310	207422
65x300	200311	207423
65x400	200312	207424
65x500	200313	207425
65x600	200314	207426

BF2R CLICK 65/105 mm - SS304



Dimension	SS304
65x60	207516
65x100	207502
65x150	207503
65x200	207504
65x300	207505
65x400	207506
65x500	207507
65x600	207508
105x200	207509
105x300	207510
105x400	207511
105x450	212109
105x500	207512
105x600	207513

LÅG TERE - SS304, SS316



Dimension	SS304	SS316
100	204560	218154
150	205123	218155
200	204561	218156
300	204716	218157
400	204931	218158
500	204562	218159
600	205357	218160

LOFTKONSOL C-SHOT - SS304, SS316



Dimension	SS304	SS316
100	207495	218417
150	207496	218418
200	207497	218419
300	207498	218420

VÆGKONSOL SRC - SS304, SS316



Dimension	SS304	SS316
50	200994	218433
100	200995	217829
150	200996	218434
200	204691	218435
300	201020	218436
400	201021	218437
500	204464	218438
600	201022	218139

SKINNE SRC - SS304



Dimension	SS304
100	206285
150	201087
200	201088
300	201090
400	206286
500	206287
600	206288

DISTANCEBESLAG SV - SS304, SS316



Dimension	SS304	SS316
100	201062	217828
150	201063	218428
200	201064	218429
300	201065	218430
400	217822	218431
600	217823	218432


DELESKINNE PS - SS304, SS316



Dimension	SS304	SS316
35	211227	215544
60	203645	215545
80	211228	218386


1. JUBFR-A	2. MU	3. CGBF	4. CTBF	5. CULA
				
6. GBF	7. UCBF E	8. SUC	9. SUCM	10. SSC
				
11. SL	12. SLS	13. PBF	14. PBF60	15. SPBF
				
16. PTBFR	17. CFBFR41	18. SUCP	19. TDC	20. BPZ
				

Nr. / kode	Beskrivelse	SS304	SS316
1. JUBFR-A	Universalkobling 65/105	209869	-
2. MU	Lige kobling Universal 500	209872	214244
3. CGBF	Boltsæt samling	204915	205358
4. CTBF	Fastgørelse konsol	204923	208229
5. CULA	Kobling forstærket sæt 65/105	204921	-
6. GBF	Konnektorplade	200340	201104
7. UCBF E	Fastclip bøjning	205093	-
8. SUC	Dåsebeslag stor 100x170 mm	200378	218563
9. SUCM	Dåsebeslag mini 70x82 mm	200379	218564
10. SSC	Centerbeslag Ø=10 mm	200373	218553
11. SL	Vægbeslag let	200375	-
12. SLS	Vægbeslag let smal	200380	218561
13. PBF	Gulvfod 50x85 mm	208777	-
14. PBF60	Gulvfod f/60 mm bredde	207304	-
15. SPBF	Vægbeslag let	217595	-
16. PTBFR	Låseclip låg	210254	-
17. CFBFR41	Strutclip	210284	-
18. SUCP	Dåseplade	214256	-
19. TDC	Boltsaks asymmetrisk	205066	-
20. BPZ	Zinkspray 400ml	207224	-

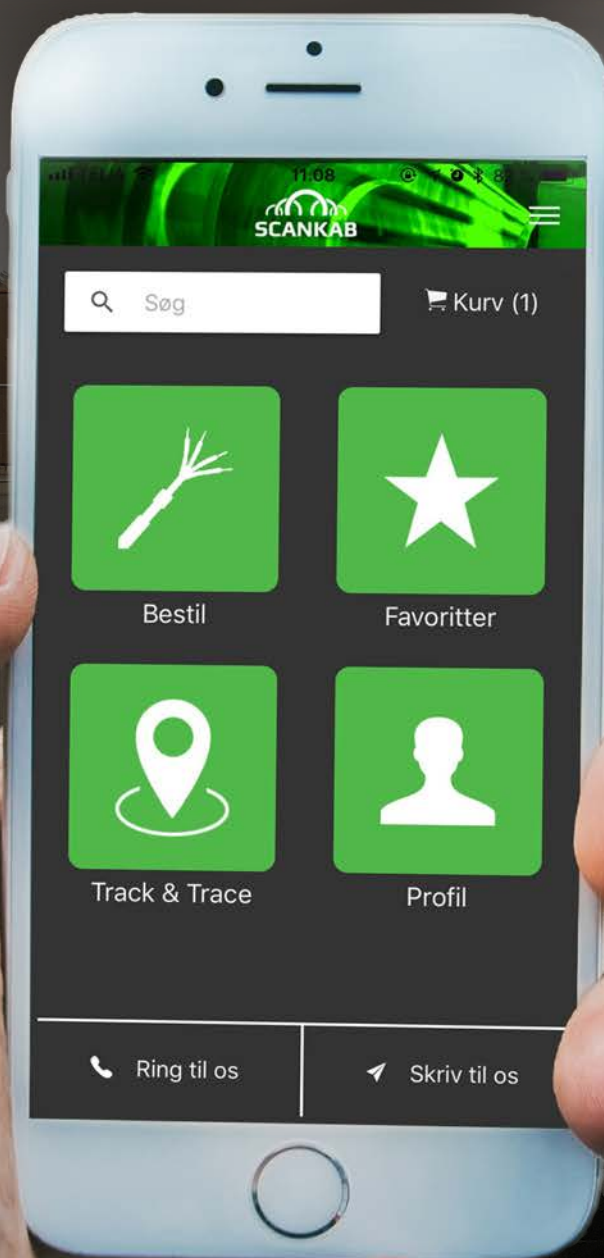

NOGLE SER BARE ET KABEL

**VI HAR OPTIMERET
DINE MULIGHEDER FOR
NEMT AT BESTILLE**





Scankab startede som kabelindustriens svar på "garagerock"

Helt fra starten i 1992 var Scankab en oprører i kabelbranchen. Fra et lager i garagen udfordrede Scankab markedet for kabler. I dag er det stadig en del af virksomhedens DNA at sætte nye standarder for branchen.

Scankab udvikler, producerer og leverer kvalitetskabler og føringsveje til el-installatører, industri, marine- & offshore, infrastruktur og energi. Sortimentet omfatter mere end 3500 lagerførte kabeltyper. Scankab har hovedkontor og lager i Aarup på Fyn og datterselskaber i Norge og Sverige.



+45 6343 1545
Vi tror på direkte dialog

Scankab Systems A/S
Malervænget 3
DK-5560 Aarup
www.scankabsystems.dk

