SCANKAB SYSTEMS

MEKA®

NOGLE SER BARE ET KABEL

VI SER EN FORBUNDET VERDEN

ARMATURSKINNER TIL DETAILMARKEDET

INDHOLDSFORTEGNELSE

Dette produktkatalog indeholder tekniske informationer om vores brede sortiment af armaturskinner og tilbehør.

Søger du informationer om gitterbakker, kabelbakker eller kabelstiger, da henviser vi til vores øvrige produktkataloger.

Se mere på www.scankabsystems.dk

SIDE

MATERIALE & OVERFLADER 4

ARMATURSKINNER

MEK 70
Leveres som pre-galvaniseret eller som malet hvid 6

MEK 110
Leveres som pre-galvaniseret eller som malet hvid 7

TILBEHØR

Hjørne, plast 9
Hjørne 9
T-stykke 10
X-stykke 10
Koblingsbeslag 11
Endedæksel 11
Låg 12
T-konsol 12

KONSOLLER & BESLAG

Vægkonsol 14
Endebeslag 14
Niveau-beslag 15
Armaturbeslag 16
Montageplade 16

OPHÆNG GEVIND

Gevindstang	17
Møtrik	17
Forlængermuffe	17
Boltsæt	17
Ophængsbeslag	18
Ophængsbeslag quick	18
Loftkonsol	19

OPHÆNG WIRE

Wireblok	20
Wire	20
Loop + blok	21
Ophæng + blok	21
Horisontal blok kit	22
Ophæng f/ wire	22

BOLTE & MØTRIKKER

Boltsæt, armatur	23
Boltsæt f/ armatur	23

MEK 70

PG - Pregalvaniseret stål
C1 + C2 EN ISO 12944-2

M - Malet stål
C1 + C2 EN ISO 12944-2

MEK 110

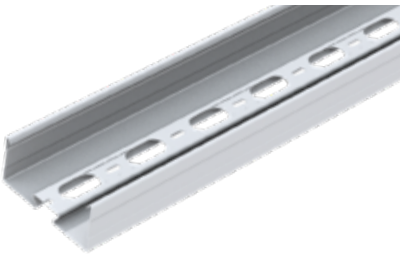

PG - Pregalvaniseret stål
C1 + C2 EN ISO 12944-2

M - Malet stål, standardfarve hvid, RAL 9010
C1 + C2 EN ISO 12944-2

SCANKAB

NOGLE SER BARE ET KABEL

VI HAR OPTIMERET DINE MULIGHEDER FOR NEMT AT BESTILLE

Hent i App Store

NU PÅ Google Play

MEK 70

Armaturskinner

L: 3000 - 6000 mm

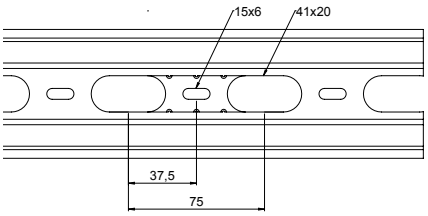



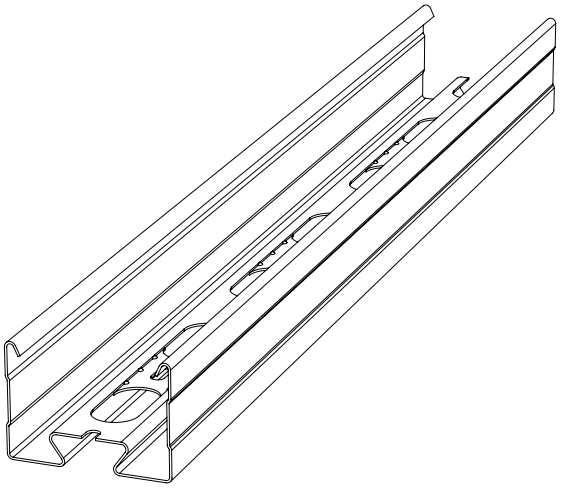

Jævn belastning:



Punkt-belastning:



MEK 70K, MEK 70M

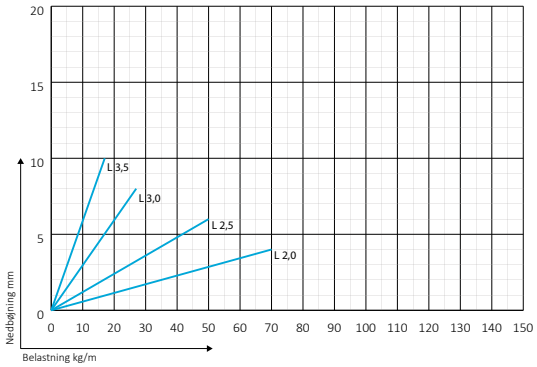

MEK 70K, MEK 70M

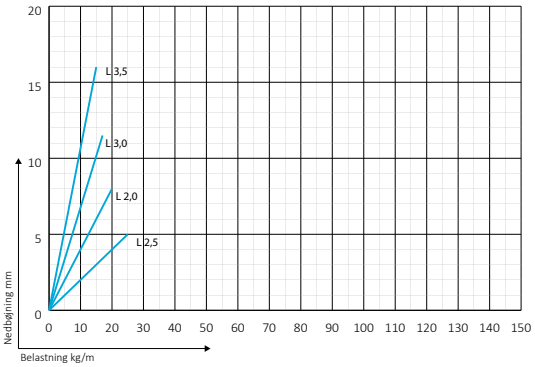

MEK 70

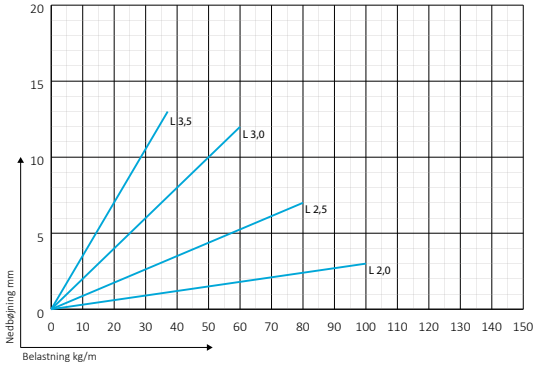

MEK 70

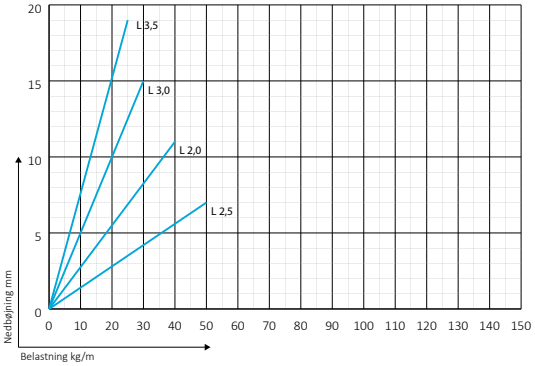

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / str.
Pregalvaniseret metalplade, belægningstykkelse **20 µm**. Korrisionsklasse **C1 - C2**			
1449305	6438377020125	MEK 70 K L=3000 PG	3,44
1449306	6438377020132	MEK 70 L=3000 PG	4,67
1449311	6438377020170	MEK 70 K L=6000 PG	6,88
1449312	6438377020187	MEK 70 L=6000 PG	9,34

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / str.	Materiale-tykkelse mm
Pregalvaniseret metalplade, malet hvid RAL 9010, belægningstykkelse **20 µm**. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449308	6438377020156	MEK 70 L=3000 M	3,74	0,75
				1,00
1449315	6438377020200	MEK 70 L=6000 M	7,48	0,75
				1,00

MEK 110

Armaturskinner

L: 3000 - 6000 mm

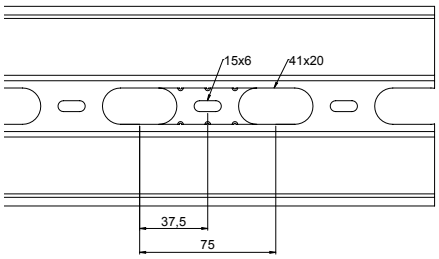



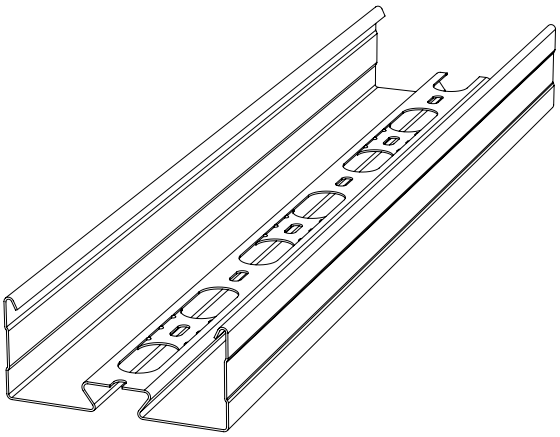

Jævn belastning:



Punkt-belastning:



MEK 110, MEK 110M

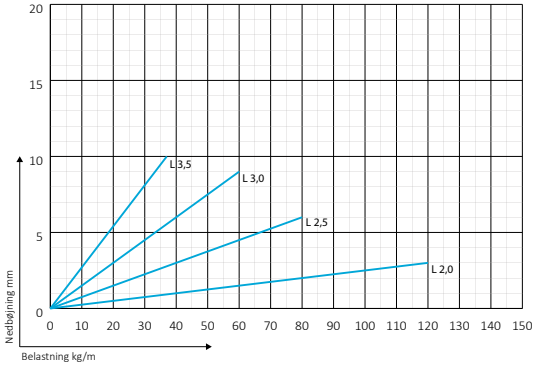

MEK 110, MEK 110M

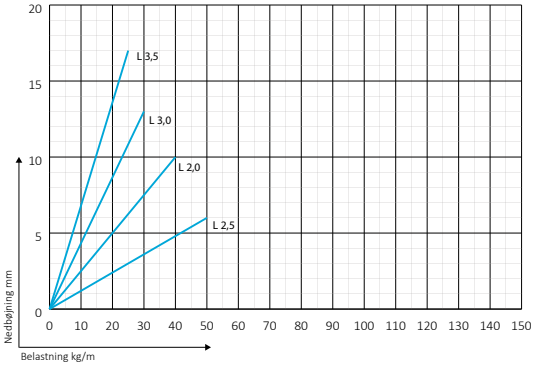

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / str.
Pregalvaniseret metalplade, belægningstykkelse **20 µm**. Korrisionsklasse **C1 - C2**			
1449307	6438377020149	MEK 110 L=3000 PG	5,65
1449313	6438377020194	MEK 110 L=6000 PG	11,33

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / str.	Materiale-tykkelse mm
Pregalvaniseret metalplade, malet hvid RAL 9010, belægningstykkelse **20 µm**. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449309	6438377020163	MEK 110 L=3000 M	5,72	1,00
1449317	6438377020217	MEK 110 L=6000 M	11,44	1,00

TILBEHØR

Hjørne, plast MEK KR

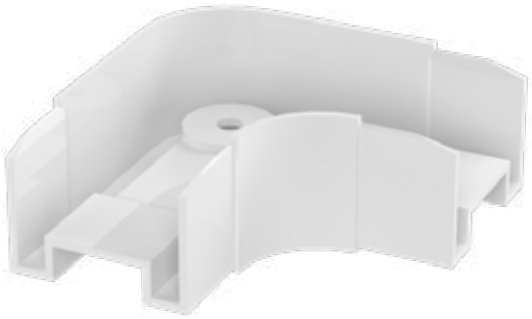



Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Plastik, grå og hvid (M)			
1449329	6438377020286	MEK KR-70	0,12
1449330	6438377020293	MEK KR-70 M	0,12

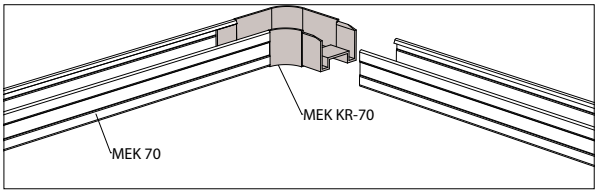

Installation af hjørne MEK KR
Hjørnet skubbes ind i profilen som vist på billedet.
Sikres med selvskærende skruer.

Hjørne MEK KU



Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægning-stykkelse **20 µm**. M = malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**			
1449342	6438377020385	MEK KU-110 PG	0,80
1449347	6438377020422	MEK KU-110 M	0,82

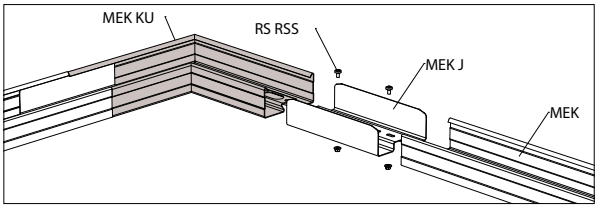

Installation af hjørne MEK KU
Hjørnet monteres ved brug af 2 koblingsbeslag MEK J (⍈ s. 11) som vist på billedet.

T-stykke MEK TR

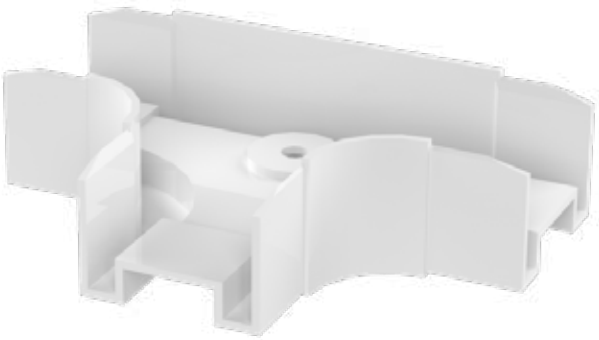

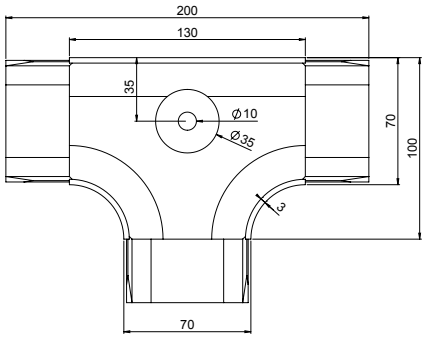

Vare-nr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Plastik, grå og hvid (M)			
1449332	6438377020309	MEK TR-70	0,15
1449333	6438377020316	MEK TR-70 M	0,15

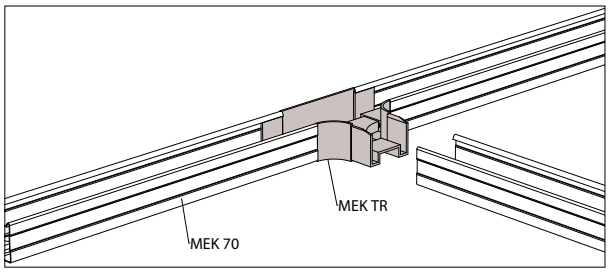

Installation af T-stykke MEK TR
T-stykke MEK TR skubbes ind i profilen som vist på billedet. Sikres med selskærende skruer.

X-stykke MEK KR

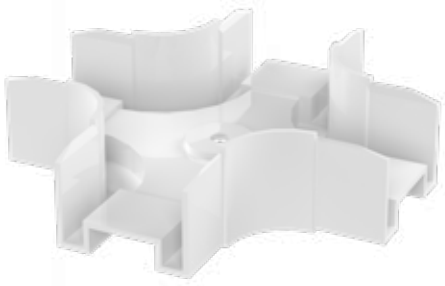

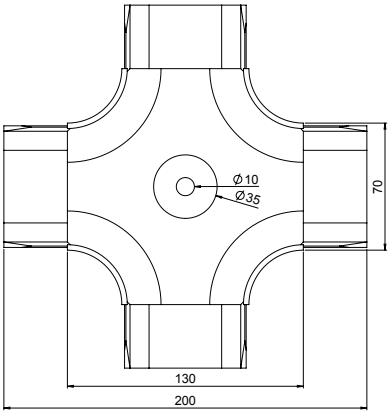

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Plastik, grå og hvid (M)			
1449335	6438377020323	MEK XR-70	0,18
1449336	6438377020330	MEK XR-70 M	0,18

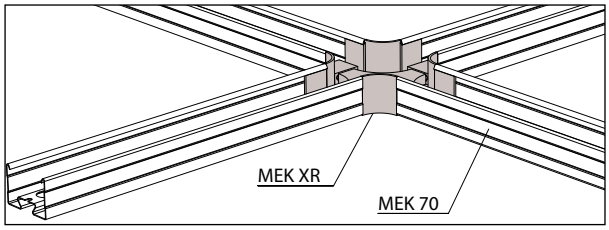

Installation af X-stykke MEK KR
X-stykke MEK XR skubbes ind i profilen som vist på billedet. Sikres med selvskærende skruer.

Koblingsbeslag MEK-J

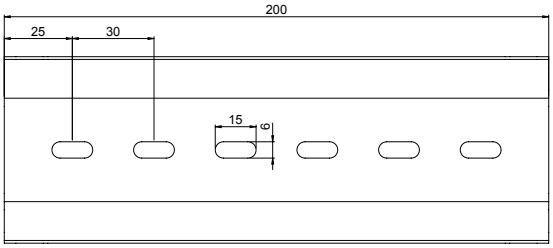



Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægnings-tykkelse **20 µm**. Korrisionsklasse **C1 - C2**			
1449351	6438377020446	MEK J-70 PG	0,27
1449352	6438377020453	MEK J-110 PG	0,34
2 M5x8 skruer og 2 M5 møtrikker medfølger.			

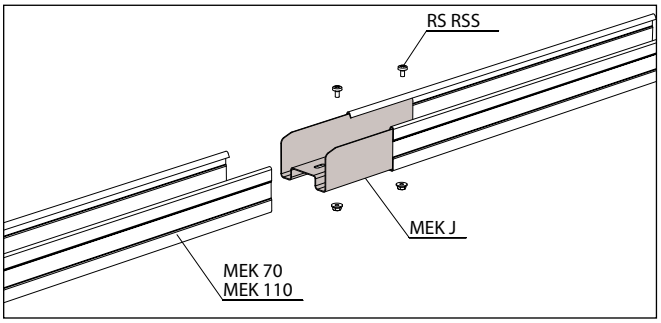

Installation af koblingsbeslag MEK-J
Koblingsbeslag MEK-J monteres indvendig i armaturskinnen og fastgøres med medfølgende skruesæt.

Endedæksel MEK P

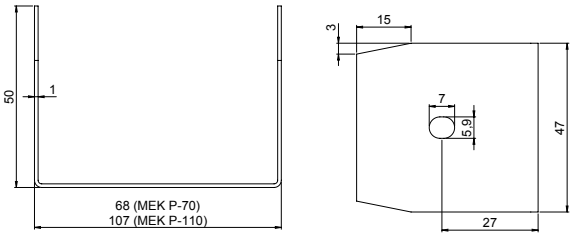

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægnings-tykkelse **20 µm**. M = Malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**			
1449394	6438377020644	MEK P-70 PG	0,05
1449398	6438377020668	MEK P-110 PG	0,06
1449397	6438377020651	MEK P-70 M	0,05
1449400	6438377020675	MEK P-110 M	0,06

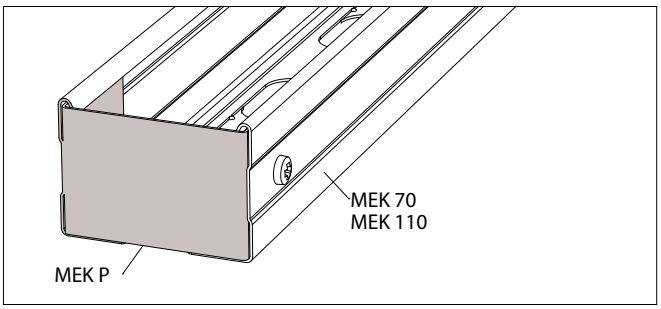

Endedæksel MEK P anvendes ved afslutning af armatur-skinne.

Låg MEK KA

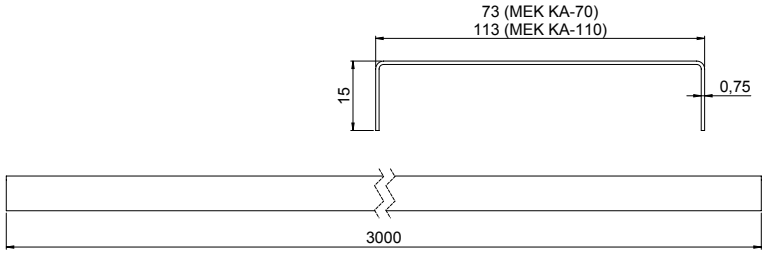

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægnings-tykkelse **20 µm**. M = Malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**			
1449359	6438377020514	MEK KA-70 L=3000 PG	1,70
1449360	6438377020521	MEK KA-110 L=3000 PG	2,38
1449339	6438377020361	MEK KA-70 L=3000 M	1,68
1449340	6438377020378	MEK KA-110 L=3000 M	2,34

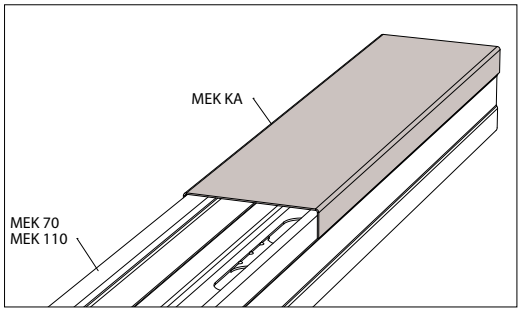

MEK KA-låget forhindrer bl.a. støv i at lægge sig i armaturskinnen.

T-konsol MEK T

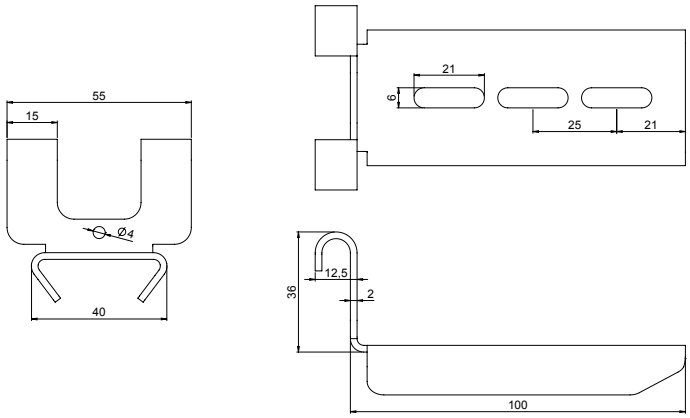

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægning-stykkelse **20 µm**. M = malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**			
1449383	6438377020590	MEK T PG	0,12
1449384	6438377020606	MEK T M	0,12

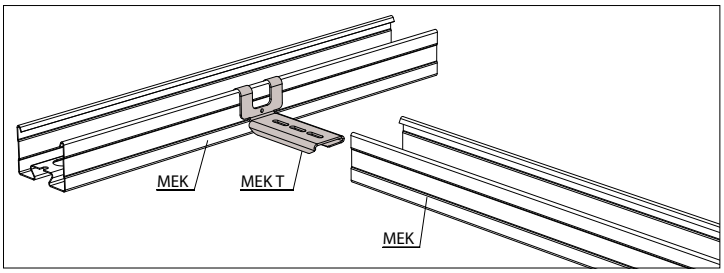

Installation af T-konsol MEK T
T-konsol MEK T monteres i den nederste profil, og fastgøres med medfølgende skruesæt.
T-konsol MEK T kan anvendes til alle armaturskinner.

FØRINGSVEJE FRA SCANKAB SAMLER TRÅDENE

Hos Scankab tilbyder vi den optimale løsning indenfor gitterbakker, kabelbakker, kabelstiger, marinestiger og armaturskinner.

Såvel udendørs som indendørs kræver føringsveje gennemtænkt planlægning og sommetider også utraditionelle løsninger. Gode føringsveje er en forudsætning for gode installationer.





Bredt sortiment inden for føringsveje

Scankab Systems er leveringsdygtige i et komplet produktsortiment inden for gitterbakker, kabelbakker, kabelstiger og marinestiger. Scankab Systems råder over et bredt sortiment af føringsveje – alle designet og testet efter alle internationale standarder.

"Scankab Systems forsyner det skandiviske marked med installationstekniske løsninger. Vi kommer bredt ud med føringsveje og får afdækket opgaverne med en komplet professionel løsning på byggeprojekter."

Morten Rasmussen,
Adm. direktør, Scankab

Vægkonsol MEK SK

MEK SK-70

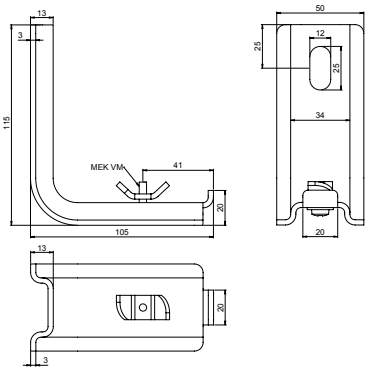

MEK SK-110

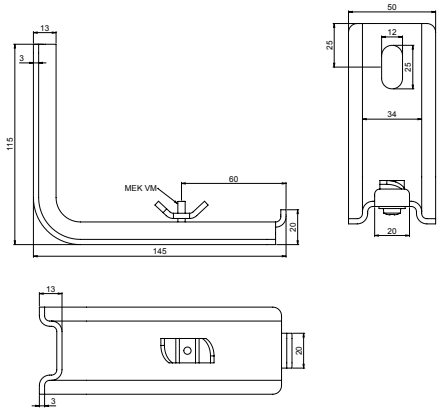

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægningstykkelse **20 µm**. M = malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449361	6438377020538	MEK SK-70 PG	0,27	140 kg
1449362	6438377020545	MEK SK-110 PG	0,30	140 kg
1449379	6438377020576	MEK SK-70 M	0,28	140 kg
1449380	6438377020583	MEK SK-110 M	0,31	140 kg

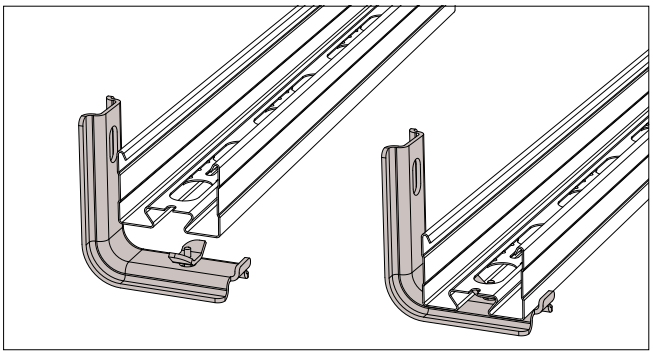

Installation af vægkonsol MEK SK
Anvendes sammen med boltsæt, armatur MEK VM (⍈ s. 23). Armaturskinnen løftes på plads og VM-skruen fastspændes.

Endebeslag MEK PK







Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægning-stykkelse **20 µm**. M = malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2.**			
1449373	6438377020552	MEK PK PG	0,14
1449374	6438377020569	MEK PK M	0,14
M5x8 skrue og M5 møtrik medfølger.			

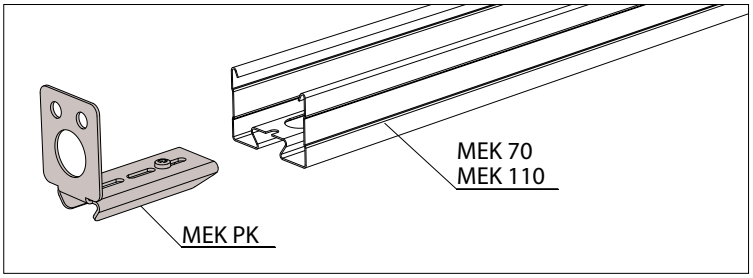

Installation af endebeslag
Endebeslag MEK PK anvendes når armaturskinnen støttes op mod væg. Monteres i nederste profil og fastgøres med medfølgende skruesæt.

Niveau-beslag MEK NL

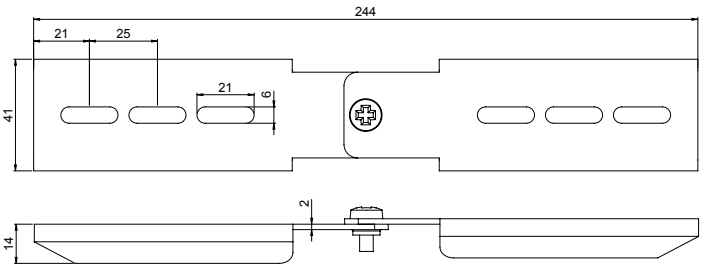

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægnings-tykkelse **20 µm**. M = Malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**			
1449322	6438377020231	MEK NL PG	0,22
1449324	6438377020248	MEK NL M	0,23

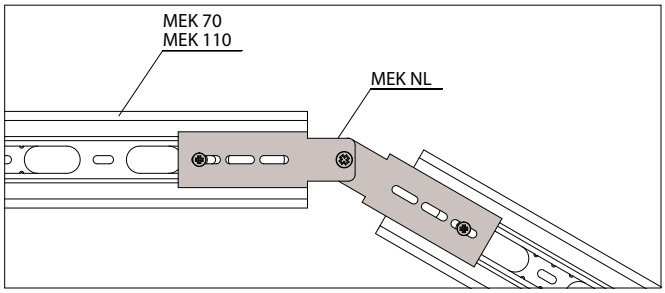

Niveau-beslag MEK NL kan anvendes både til vertikal og horisontal ændring af retning.
Fastgøres med medfølgende skruesæt. Hvis armaturskinnen skæres i smig bliver finish pænere.

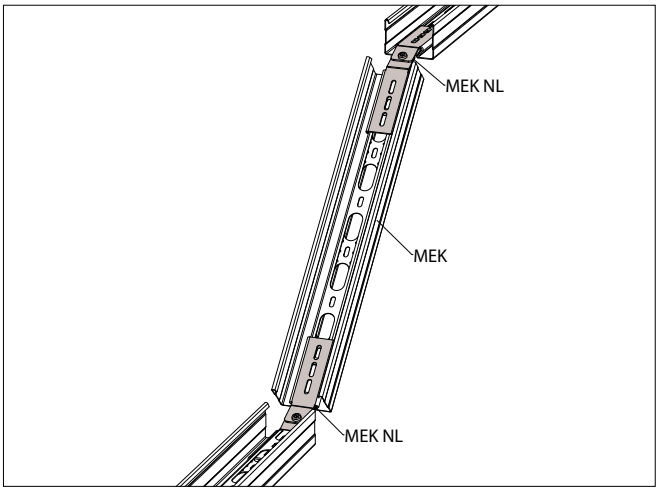

Armaturbeslag MEK AH



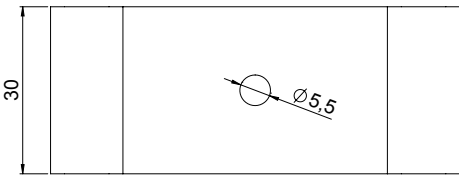



Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægningstykkelse **20 µm**. M = Malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1431758	6438377011765	MEK AH-70 PG	0,07	10 kg
1431759	6438377011772	MEK AH-110 PG	0,08	10 kg
1431764	6438377011789	MEK AH-70 M	0,07	10 kg
1431765	6438377011796	MEK AH-110 M	0,09	10 kg

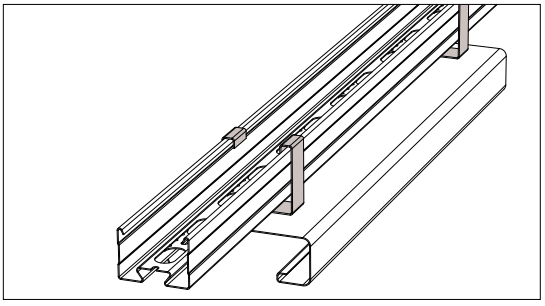

Armaturbeslag MEK AH monteres på armaturet, hvorefter det klikkes på plads på armaturskinnen.

Montageplade RDP

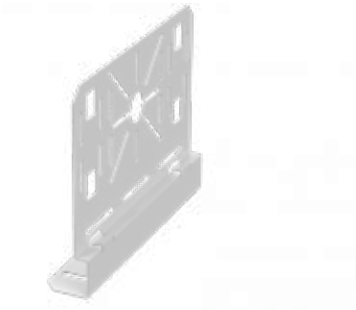







Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægning-stykkelse **20 µm**. M = Malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**			
1431649	6438377011369	RDP-40 PG	0,29
1432749	6438377016647	RDP-60 PG	0,31
1431650	6438377011376	RDP-40 M	0,29
1432752	6438377016661	RDP-60 M	0,31
2 M5x8 skruer og 2 M5 møtrikker medfølger.			

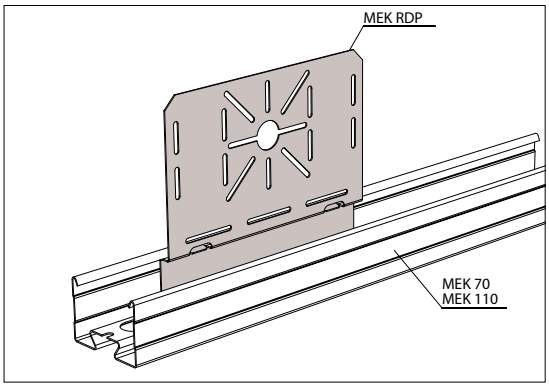

Montageplade RDP er beregnet til montage af forgreningsdåser m.m. Monteres i sideprofilen med de medfølgende skruer.

OPHÆNG GEVIND

Gevindstang GT-10

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Elektrogalvaniseret, zink-overflade, belægningstykkelse **10 µm**.				
1449650	6438377022563	GT-10 L=2000 EG	0,97	600 kg

Anvendes til gevindstangsophæng.
Anvendes med RTF-10 (s. 19) eller RTF-Z (s. 19).
Anvendes med møtrikker MU M10 (s. 17).
Kan forlænges med muffe JM M10 (s. 17).

Møtrik MU, forlængermuffe JM, boltsæt RS

MØTRIK MU

Varenr.	EAN-nr.	Produkt
Elektrogalvaniseret, belægningstykkelse **10 µm.** M = malet hvid.		
1449992	6438377023553	MU M10 SS EG
1431740	6438377011727	MU M10 M

FORLÆNGERMUFFE JM

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Tilladt belastning
Elektrogalvaniseret, belægningstykkelse **10 µm.** M = malet hvid.			
1449704	6438377023065	JM M10 EG	600 kg
1431746	6438377011741	JM M10 M	600 kg

BOLTSÆT RS

Varenr.	EAN-nr.	Produkt
Elektrogalvaniseret efter bearbejdning, belægningstykkelse **10 µm.**		
1449108	6438377019495	RS MEK J 10 M5x10+M5 EG
1449114	6438377019549	RS MEK VM M5x12+M5 EG

OPHÆNG GEVIND

Ophængsbeslag MEK RK



Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægningstykkelse **20 µm**. M = malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449356	6438377020491	MEK RK-70 PG	0,15	50 kg
1449357	6438377020507	MEK RK-110 PG	0,19	60 kg
1449389	6438377020613	MEK RK-70 M	0,15	50 kg
1449390	6438377020620	MEK RK-110 M	0,20	60 kg

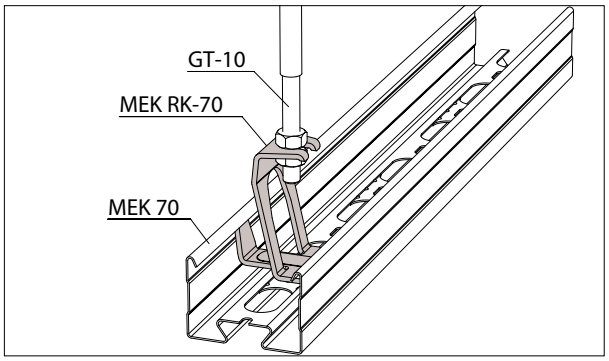

Installation ophængsbeslag MEK RK
Ophængsbeslag MEK RK anvendes med gevindstang GT10 (↵ s. 17), og fastgøres med 2xM10 møtrikker (↵ s. 17) . Armaturskinnen klikkes på plads, når ophæng er opsat - enten med RTF-10 (↵ s. 19) beslag eller slag-anker.

Ophængsbeslag quick MEK RPF

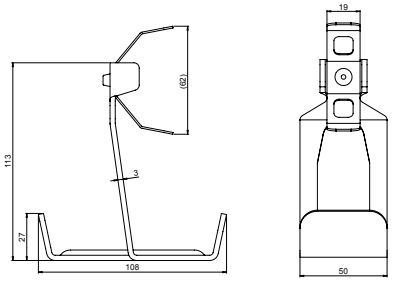

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægningstykkelse **20 µm**. M = malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449337	6438377020347	MEK RPF-70-10 PG	0,16	50 kg
1449343	6438377020392	MEK RPF-110-10 PG	0,20	60 kg
1449338	6438377020354	MEK RPF-70-10 M	0,16	50 kg
1449344	6438377020408	MEK RPF-110-10 M	0,25	60 kg

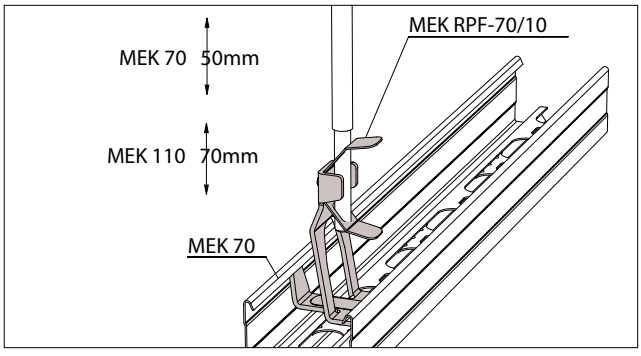

Ophængsbeslag quick MEK RPF
Samme anvendelse som MEK RK, men kan bruges for nem justering.

OPHÆNG GEVIND

Loftkonsol RTF-10

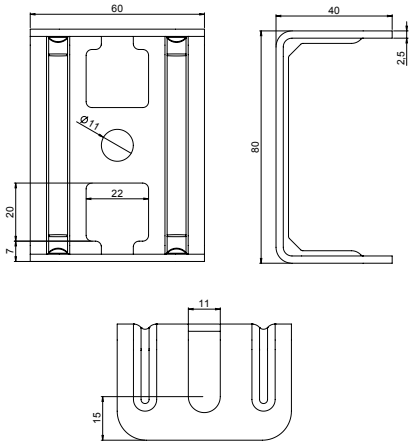

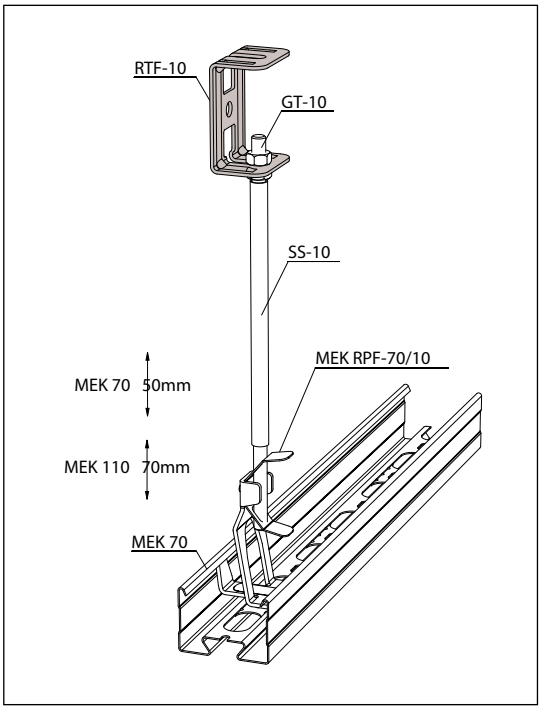

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægningstykkelse **20 µm**. M = Malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449484	6438377021252	RTF-10 PG	0,14	250 kg
1431619	6438377011321	RTF-10 M	0,14	250 kg

Loftkonsol RTF-10 anvendes til fastgørelse af genvindstang GT-10 (⇨ s. 17) på loft eller på siden af beton- eller H/I-bjælker.

Loftkonsol RTF-Z

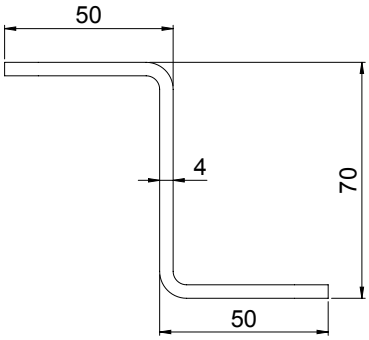

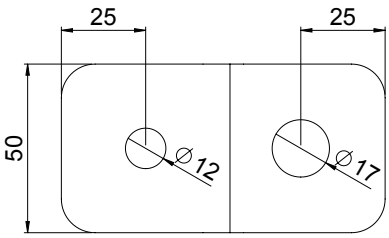

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægningstykkelse **20 µm**. M = Malet hvid. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449656	6438377022624	RTF-Z PG	0,23	300 kg
1431623	6438377011345	RTF-Z M	0,23	300 kg

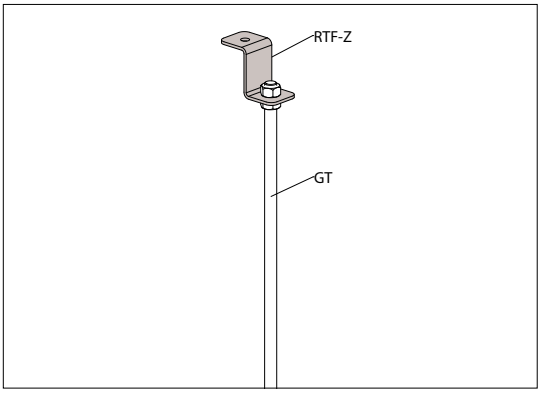

Loftkonsol RTF-Z anvendes ved loftmontage ag gevindstang GT-10 (⇨ s. 17), hvor den præcise placering ikke kan opnås.

OPHÆNG WIRE

Wireblok

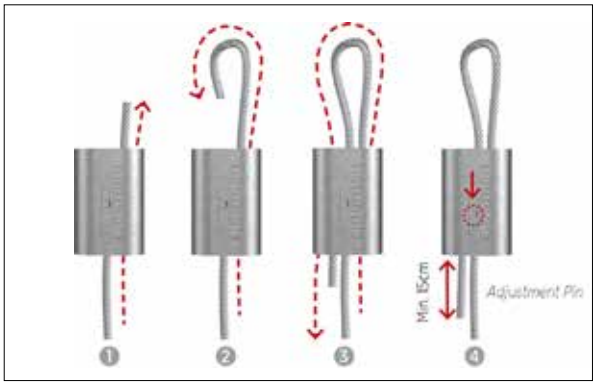

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Aluminium				
62301100	8431927093912	Wireblok 10 kg	0,009	10 kg
62301400	8431927093929	Wireblok 50 kg	0,022	50 kg
62301800	8431927093936	Wireblok 120 kg	0,051	120 kg

Anvendes til quick-lås af wire. Nem justering, da blokken kan åbnes igen. Selvlåsende ved højere og højere belastning. Bør kun anvendes med nedenstående wire.

Wire

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Elektrogalvaniseret				
62302102	8431927093943	Wire 10 kg (Rl. 200 m)	1,4	10 kg
62302401	8431927093950	Wire 50 kg (Rl. 100 m)	1,8	50 kg
62302801	8431927093967	Wire 120 kg (Rl. 100 m)	3,8	120 kg

OPHÆNG WIRE

Loop + blok

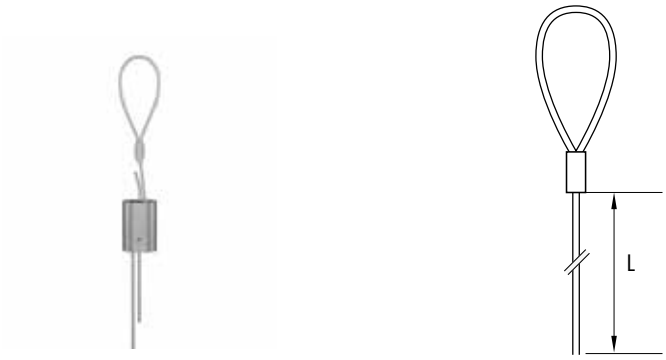

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Længde (L)	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Elektrogalvaniseret					
62303101	8431927093974	Loop + blok 10 kg	1 m	0,018	10 kg
62303301	8431927094001	Loop + blok 45 kg	1 m	0,043	45 kg
62303601	8431927094032	Loop + blok 90 kg	1 m	0,093	90 kg
62303103	8431927093981	Loop + blok 10 kg	3 m	0,032	10 kg
62303303	8431927094018	Loop + blok 45 kg	3 m	0,079	45 kg
62303603	8431927094049	Loop + blok 90 kg	3 m	0,017	90 kg
62303105	8431927093998	Loop + blok 10 kg	5 m	0,046	10 kg
62303305	8431927094025	Loop + blok 45 kg	5 m	0,155	45 kg
62303605	8431927094056	Loop + blok 90 kg	5 m	0,245	90 kg

Færdige wirekit i 1, 3 og 5 meter.
Wirelås + wire inkluderet i sættet.
Nem justering af selvlåsende blok.

Ophæng + blok

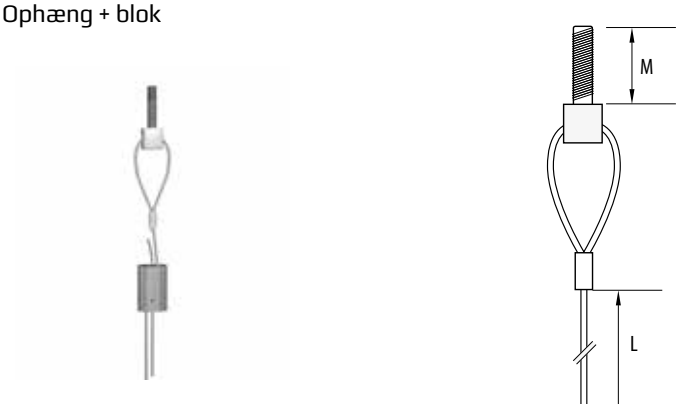

Færdige wirekit i 1, 3 og 5 meter.
Wirelås + wire inkluderet i sættet.
Nem justering af selvlåsende blok.
Sættet er ligeledes inkl. M6 eller M8 bolt til fastgørelse i slaganker.

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Længde (L)	Boltstørrelse (M)	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Elektrogalvaniseret						
62304101	8431927094063	Ophæng M6X20 + blok 10 kg	1 m	M6x20	0,040	10 kg
62304301	8431927094094	Ophæng M8X20 + blok 45 kg	1 m	M8x20	0,067	45 kg
62304601	8431927094124	Ophæng M8X20 + blok 90 kg	1 m	M8x20	0,116	90 kg
62304103	8431927094070	Ophæng M6X20 + blok 10 kg	3 m	M6x20	0,058	10 kg
62304303	8431927094100	Ophæng M8X20 + blok 45 kg	3 m	M8x20	0,103	45 kg
62304603	8431927094131	Ophæng M8X20 + blok 90 kg	3 m	M8x20	0,193	90 kg
62304105	8431927094087	Ophæng M6X20 + blok 10 kg	5 m	M6x20	0,068	10 kg
62304305	8431927094117	Ophæng M8X20 + blok 45 kg	5 m	M8x20	0,139	45 kg
62304605	8431927094148	Ophæng M8X20 + blok 90 kg	5 m	M8x20	0,269	90 kg
M6 eller M8 bolt medfølger.						

OPHÆNG WIRE

Horisontal blok kit



Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Længde (L)	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Elektrogalvaniseret					
62309501	8431927094360	Horisontal blok Kit 75 kg	5 m	0,624	75 kg
62309502	8431927094377	Horisontal blok Kit 75 kg	10 m	0,964	75 kg
62309503	8431927094384	Horisontal blok Kit 75 kg	15 m	1,304	75 kg

Ophæng f/ wire MEK VR





Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægningstykkelse **20 µm**. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449353	6438377020460	MEK VR PG	0,03	50 kg

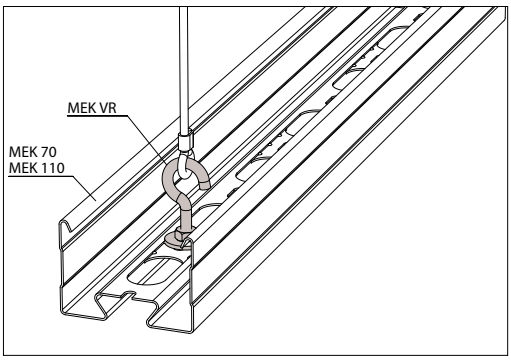

Ophæng f/ wire MEK VR
Anvendes ved ophæng i wiresystem
(⍈ s. 20)

Boltsæt, armatur MEK VM



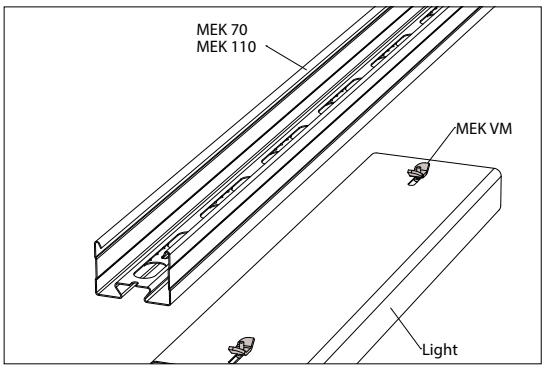

Anvendes til amaturmontage - låser når den spændes.

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægningstykkelse **20 µm**. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449355	6438377020484	MEK VM PG	0,01	40 kg

Boltsæt f/ armatur MEK VM-L

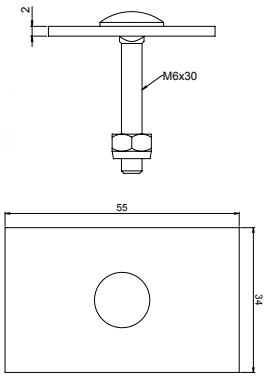

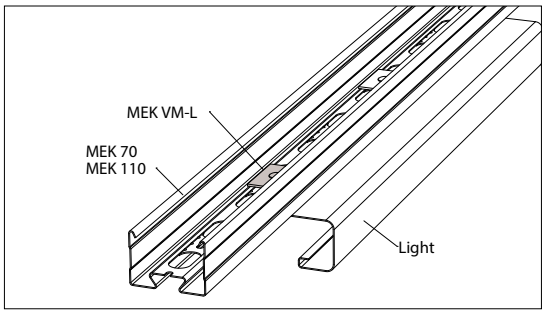

Anvendes til armaturmontage, hvor der kan forekomme stød/slag på armaturet, og hvor der ønskes en sikring mod nedstyrtning.

Varenr.	EAN-nr.	Produkt	Vægt kg / stk.	Tilladt belastning
Pregalvaniseret metalplade, zink-overflade, belægningstykkelse **20 µm**. Korrisionsklasse **C1 - C2**				
1449354	6438377020477	MEK VM-L PG	0,04	60 kg

SCANKAB
SYSTEMS

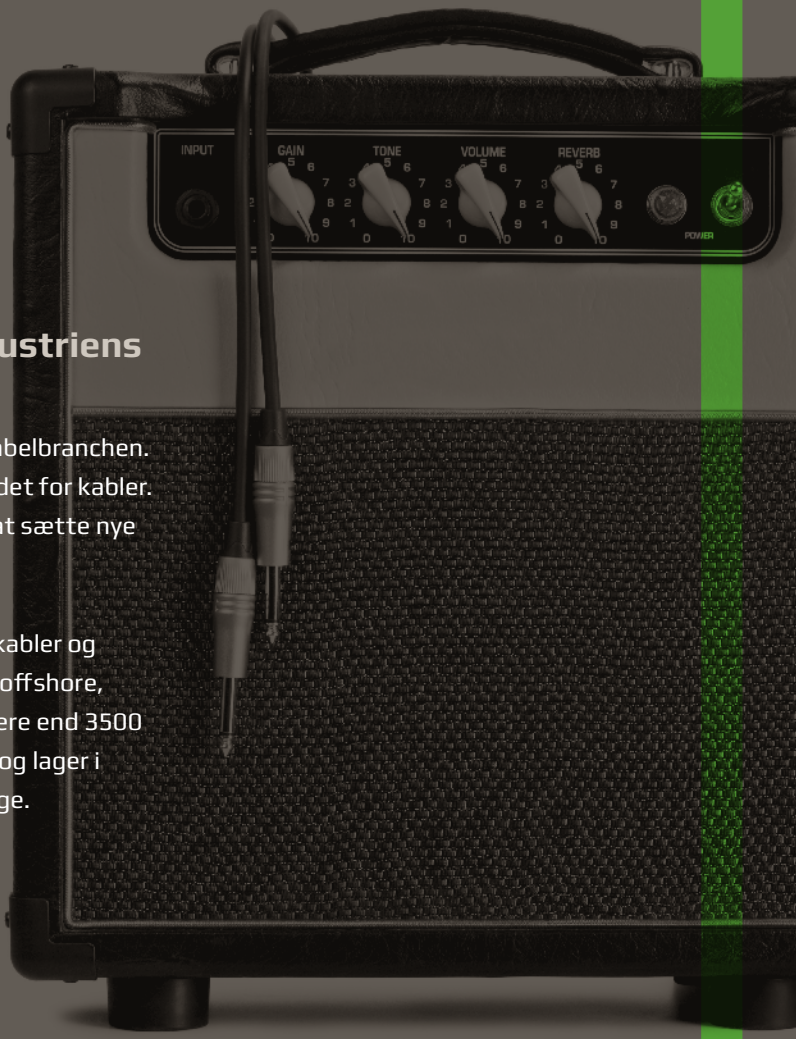

Scankab startede som kabelindustriens svar på "garagerock"

Helt fra starten i 1992 var Scankab en oprører i kabelbranchen. Fra et lager i garagen udfordrede Scankab markedet for kabler. I dag er det stadig en del af virksomhedens DNA at sætte nye standarder for branchen.

Scankab udvikler, producerer og leverer kvalitetskabler og føringsveje til el-installatører, industri, marine- & offshore, infrastruktur og energi. Sortimentet omfatter mere end 3500 lagerførte kabeltyper. Scankab har hovedkontor og lager i Aarup på Fyn og datterselskaber i Norge og Sverige.

Vi tror på direkte dialog

Danmark
Tlf. +45 6343 1545
www.scankabsystems.dk

Sverige
Tlf. +46 730-344 606
www.scankabsystems.se

Ver. 1